

PN10 - Art. 054006

PN25 - Art. 054012

GIUNTO ISOLANTE SALDARE/SALDARE

INSULATING JOINT WELDING/WELDING

APPLICAZIONE:

Gas ed acqua (PN 25 per condotta)

APPLICATION:

Gas and water

NORME PRODOTTO: UNI - CIG 10284 (per PN10)
UNI - CIG 10285 (per PN25)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: da -15 a + 70°C

TENSIONE DI ISOLAMENTO IN ARIA: 3Kv

RESISTENZA DI ISOLAMENTO IN ARIA: 5MΩ

VERNICE EPOSSIFENOLICA


PRODUCT STANDARDS: UNI - CIG 10284 (for PN10)
UNI - CIG 10285 (for PN25)

WORKING TEMPERATURE: from -15 to + 70°C

DIELECTRIC RESISTANCE IN DRY AIR: 3Kv

ELECTRICAL ISULATION RESISTENCE IN DRY AIR: 5MΩ

EPOXYPHENOLIC PAINTING

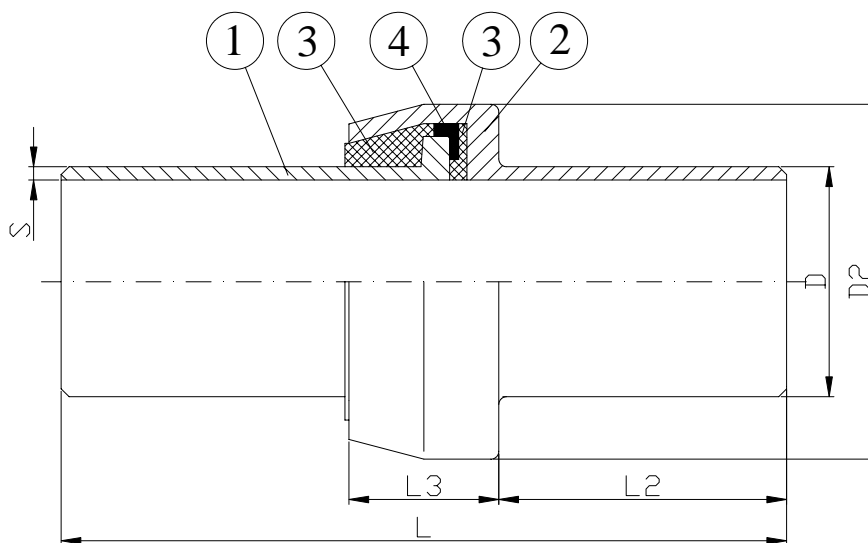

DN	D		D2		L		L2		L3		S	
	PN 10	PN 25	PN 10	PN 25	PN 10	PN 25	PN 10	PN 25	PN 10	PN 25	PN 10	PN 25
20	26.7	26.7	53	55	225	230	96	96	32	38	3.25	3.25
25	33.4	33.4	60	63	245	250	105	105	35	42	3.38	3.38
32	42.2	42.2	71	74	270	280	117	117	36	46	3.56	3.56
40	48.3	48.3	77	80	280	290	121	121	37	48	3.68	3.68
50	60.3	60.3	90	95	290	300	126	126	38	50	3.91	3.91
65	76.1	76.1	113	114	330	330	137	139	53	52	5.0	5.0
80	88.9	88.9	127	127	400	400	172	172	56	56	5.49	5.49
100		114.3		153		400		168		64		6.02
125		141.3		192		500		213		74		4.78
150		168.3		219		500		210		80		4.78
200		219.1		273		500		205		90		6.35
250		273.0		340		700		290		120		6.35
300		323.9		398		700		283		134		6.35

DENOMINAZIONE
PARTMATERIALI
MATERIALS

1	TRONCHETTO HOT FORGED SPIGOT	API 5L Gr.B API 5L Gr.B
2	BICCHIERE HOT FORGED SOCKET	ACCIAIO ASTM-A105 STEEL ASTM-A105
3	GUARNIZIONE GASKET	HYTREL(PN10)/NBR(PN25) HYTREL(PN10)/NBR(PN25)
4	DISTANZIATORE SPACER	POLICARBONATO POLYCARBONATE