


T.i.S.
AN ELECTROSTEEL ENTERPRISE

ART. F500 E • ART. F560 E

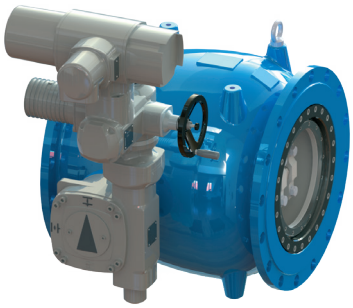


VALVOLA A FUSO PER ARIA CON RIDUTTORE ED ATTUATORE ELETTRICO MULTIGIRO TRIFASE
PLUNGER FLOW CONTROL VALVE FOR AIR APPLICATION WITH GEAR BOX AND THREE-PHASE ELECTRIC MULTI-TURNS ACTUATOR

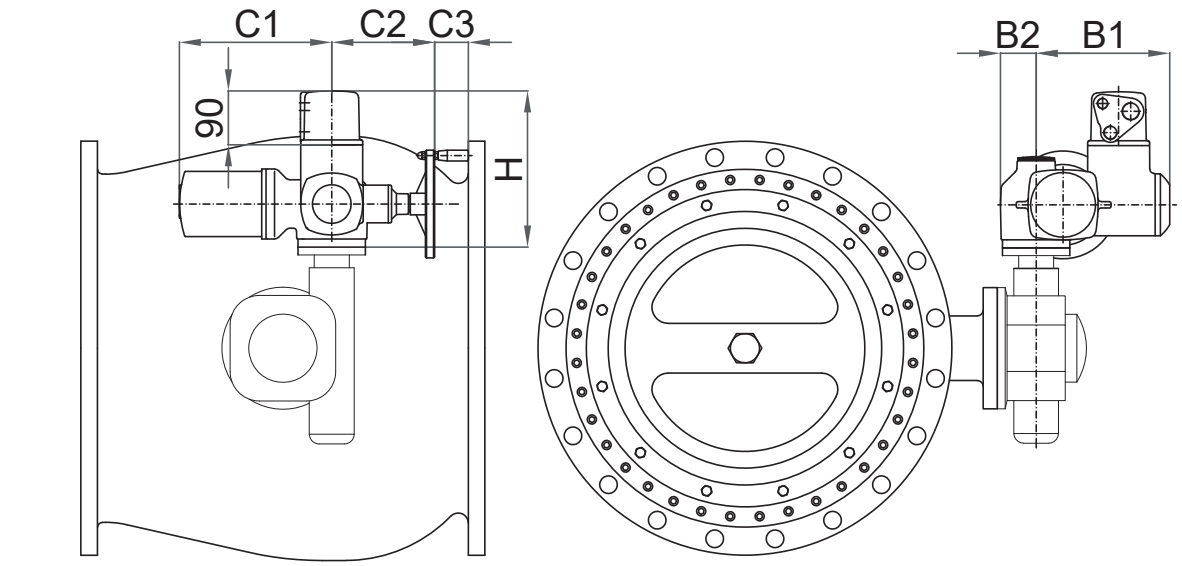

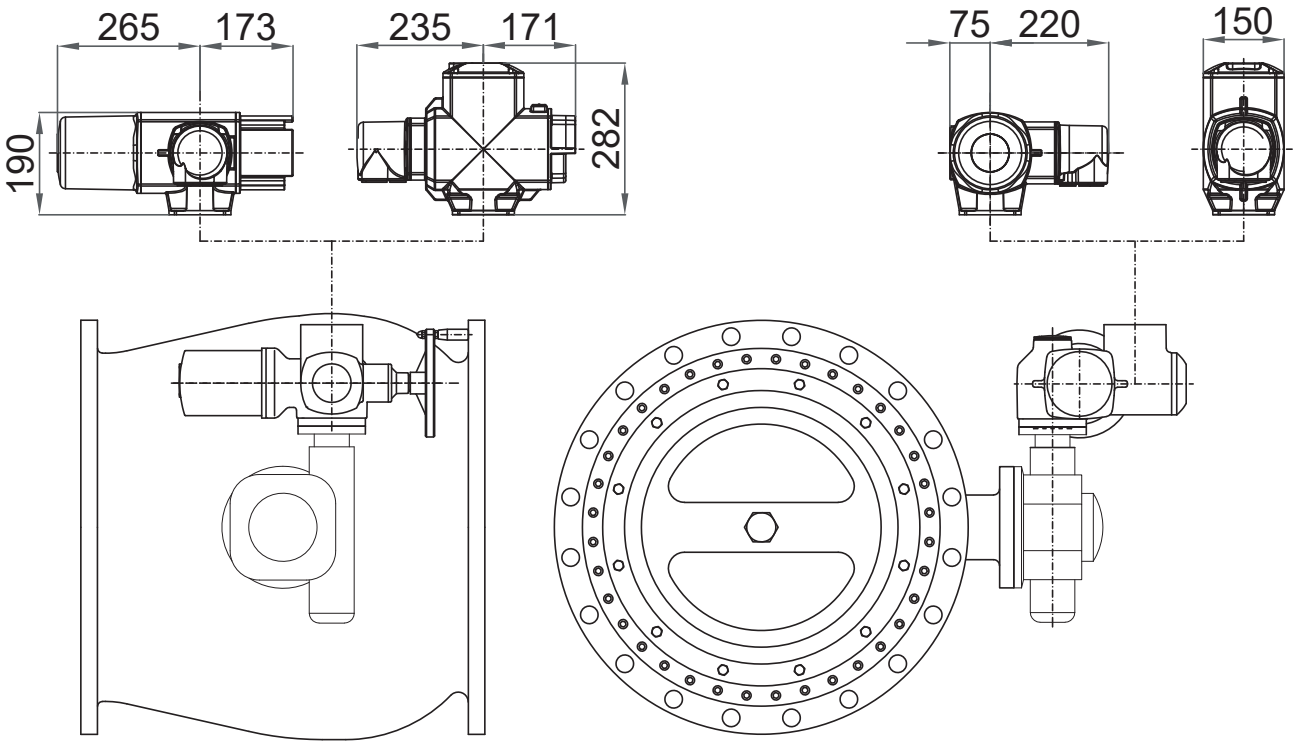

T.i.S.
AN ELECTROSTEEL ENTERPRISE

ART. F500 E • ART. F560 E

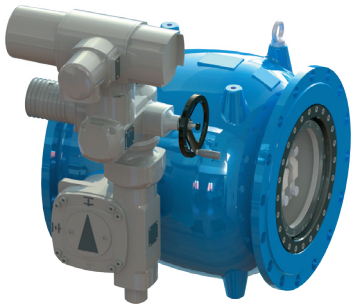


VALVOLA A FUSO PER ARIA CON RIDUTTORE ED ATTUATORE ELETTRICO MULTIGIRO TRIFASE
PLUNGER FLOW CONTROL VALVE FOR AIR APPLICATION WITH GEAR BOX AND THREE-PHASE ELECTRIC MULTI-TURNS ACTUATOR

MODEL	DN	PN	GEARBOX	ACTUATOR
F500	200	10	GS 63.3 F12	SAR07.6
F500	250	10	GS 63.3 F12	SAR07.6
F500	300	10	GS80.3 F14	SAR07.6
F500	350	10	GS 100.3 F16 (208:1)	SAR07.6
F500	400	10	GS 100.3 F16 (208:1)	SAR07.6
F500	450	10	GS 100.3 F16 (208:1)	SAR07.6
F500	500	10	GS 100.3 F16 (208:1)	SAR07.6
F500	600	10	GS 100.3 F16 (208:1)	SAR07.6

MODEL	DN	PN	GEARBOX	ACTUATOR
F560	80	16	GS 63.3 F10	SAR07.6
F560	100	16	GS 63.3 F10	SAR07.6
F560	125	16	GS 63.3 F12	SAR07.6
F560	150	16	GS 63.3 F12	SAR07.6
F500	200	16	GS 63.3 F12	SAR07.6
F500	250	16	GS 63.3 F12	SAR07.6
F500	300	16	GS80.3 F14	SAR07.6
F500	350	16	GS 100.3 F16 (208:1)	SAR07.6
F500	400	16	GS 100.3 F16 (208:1)	SAR07.6
F500	450	16	GS 100.3 F16 (208:1)	SAR07.6
F500	500	16	GS 100.3 F16 (208:1)	SAR07.6
F500	600	16	GS 100.3 F16 (208:1)	SAR07.6

T.i.S.
AN ELECTROSTEEL ENTERPRISE

ATTUATORE ELETTRICO MULTIGIRO TRIFASE ON-OFF (AUMA) SAR NORM
THREE-PHASE ELECTRIC MULTI-TURNS ACTUATOR ON-OFF (AUMA) SAR NORM

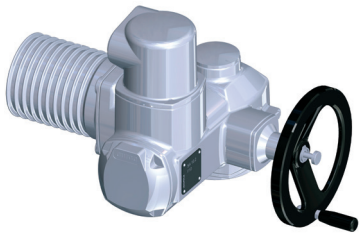

CARATTERISTICHE STANDARD

Attuatore Multi giro AUMA Norm, Tipo SAR 07.6 -14.6
Versione Base
Modulo di Collegamento: Secondo EN ISO 5210 o DIN 3210
Alimentazioni trifase disponibili:220/50 230/50 240/50 380/50 400/50 415/50 440/60 460/60 480/60 500/50 (Volt / Hz)
Motore: Asincrono Trifase AUMA, CA TENV , isolamento classe F Tropicalizzato, 3 Termostati di protezione motore.
Tipo di Servizio: Classe C, modulazione, definito in accordo alla EN 15714-2:2007.
Tempo di Servizio S4 - 25 min. secondo IEC/34 VDE0530.
Gruppo di controllo FC/LC: 1 interruttore di fine corsa per ciascuna posizione di estremità raggiunta APERTO/CHIUSO contatti NO&NC.
1 interruttore per raggiunta coppia di taratura in APERTURA / CHIUSURA contatti NO&NC.
Resistenza anticondensa nel comparto interruttori.
Schema di Collegamento: TPA 00R100-101-000.
Custodia: IP 68 secondo EN 60529.
Temperatura Ambiente: -30 °C to +70 °C.
Protezione anticorrosive: KS verniciatura a polvere su base poliuretanica – categoria classe C4 secondo EN ISO12944-2.
Colore: Standard grigio-argento AUMA (simile a RAL 7037).
Comando Manuale: a volantino per le operazioni di emergenza con pulsante di innesto e dispositivo automatico di disinnesto.
Collegamento elettrico: Morsettiera multi rapida AUMA tipo presa/spina, con morsetti a vite, 3 imbocchi cavo con filettatura metrica. (1xM20x1,5; 1xM25x1,5; 1xM32x1,5)
Documentazione: Manuale d'uso e manutenzione, schema di collegamento, disegni dimensionali e di ingombro.

Collaudi: test e collaudi in fabbrica, secondo standard del produttore. Per ogni attuatore può essere fornito il relativo certificate di collaudo finale.

STANDARD FEATURE

Multi Turn AUMA Norm, Type SAR 07.6 -14.6
Basic version
Valve attachment: According to EN ISO 5210 or DIN 3210
Power supply: 220/50 230/50 240/50 380/50 400/50 415/50 440/60 460/60 480/60 500/50 (Volts/Hz).
Motor: AUMA 3-ph AC TENV motor, insulation class F, 3 thermo switches.
Type of duty: Class C, modulating duty, designed in accordance with EN 15714-2:2007.
Service Time duty S4 - 25 min rated according to IEC/34 VDE0530
Control unit:1 NO&NC limit switch each for end positions OPEN/CLOSED.
1 NO&NC torque switch each for closing and opening direction.
Heater.

Terminal plan: TPA 00R100-101-000.
Enclosure protection: IP 68 according to EN 60529.
Ambient temperature: -30 °C to +70 °C.
Corrosion protection: KS powder coated – corrosively category class C4 according to EN ISO12944-2.
Colour: AUMA silver-grey (similar to RAL 7037).
Hand wheel: Hand wheel for manual operation.


Electrical connection: AUMA plug/socket connector with screw-type connection.

Documentation: One copy, English language, comprises installation and operation instruction, electric wiring diagram, dimensional drawing and storage instruction.
Inspections and testing: at manufacturer premises, a final inspection record is available on request.

TIPO DI ATTUATORE - ACTUATOR TYPE				
DIMENSIONI / DIMENSIONS	SA / SAR 07.6	SA / SAR 10.2	SA / SAR 14.2	SA / SAR 14.6
B1	238	248	286	286
B2	62	65	91	91
C1	265	283	389	389
C2	186	191	242	242
C3	63	63	94	94
H	286	288	316	316

T.i.S.
AN ELECTROSTEEL ENTERPRISE

UNITÀ DI CONTROLLO INTEGRALE DI COMANDO LOCALE AUMA MATIC AM01.1 / AM02.1 TRIFASE
THREEPHASE ACTUATOR CONTROL UNIT AUMA MATIC AM01.1 / AM02.1



VERSIONE BASE


Unità di controllo integrale di comando locale AUMA MATIC AM 01.1 / AM 02.1 per attuatori multi giro e quarto di giro AUMA NORM SA / SAR 07.2-16.2, SQ / SQR 05.2-14.2
Alimentazione: 230, 380, 400, 415, 500 V a 50Hz 220, 380, 400, 440, 460, 480 V a 60Hz
Teleinvertitore: Coppia di Teleruttori (con interblocco elettrico e meccanico).
Controllo: Segnali di comando in ingresso 24 V CC, APRE/STOP/CHIUDE. Alimentazione ausiliaria 24 V CC max. 50 mA per l'alimentazione dei segnali di comando in ingresso.
Segnali di stato: 5 contatti in uscita programmabili:
• 4 contatti NA puliti con un comune (max. 250 V CC/ 0.5 A) ; configurazione standard: posizione di estremità APERTO, posizione di estremità CHIUSO, selettore REMOTO, selettore LOCALE;
• 1 contatto di scambio pulito NA/NC (max. 250 V CC / 0.5 A); configurazione standard: segnale cumulativo di anomalia (anomalia di coppia, mancanza di fase, intervento protezione motore).
Pannello di comando: Selettore LOCALE/ESCLUSO/REMOTO (lucchettabile in tutte e tre le posizioni). Pulsante APERTO/STOP/CHIUSO. 3 lampade di segnalazione: posizione di estremità CHIUSO (gialla), segnale cumulativo di anomalia (rossa), posizione di estremità APERTO (verde).
Funzioni: Modalità di arresto regolabile tramite fine corsa o limitatori di coppia per le posizioni di estremità APERTO e CHIUSO. Protezione da sovraccarico per il superamento coppia tarata lungo l'intera corsa. Monitoraggio mancanza di fase con correzione fase automatica.
Protezione motore: Monitoraggio della temperatura del motore con termostati inseriti nel motore.
Schema di Collegamento: MSP 1110KC3--F18E1 TPA...
Custodia: IP 68 secondo EN 60529.
Temperatura Ambiente: -30 °C to +70 °C.
Protezione anticorrosive: KS verniciatura a polvere su base poliuretanica - categoria classe C4 secondo EN ISO12944-2.
Colore: Standard grigio-argento AUMA (simile a RAL 7037).
Collegamento elettrico: Morsettiera multirapida AUMA tipo presa/spina, con morsetti a vite, 3 imbocchi cavo con filettatura metrica (1xM20x1,5;1xM25x1,5; 1xM32x1,5).
Documentazione: Manuale d'uso e manutenzione, schema di collegamento, disegni dimensionali e di ingombro.
Collaudi: test e collaudi in fabbrica, secondo standard del produttore. Per ogni unità di controllo può essere fornito il relativo certificate di collaudo finale.

BASIC VERSION

Actuator control unit AUMA MATIC AM 01.1 / AM 02.1 for three-phase multi-turn and part turn actuators AUMA NORM SA / SAR 07.2-16.2, SQ / SQR 05.2-14.2
Voltage supply: 230, 380, 400, 415, 500 V at 50Hz 220, 380, 400, 440, 460, 480 V at 60Hz
Switchgear: Reversing contactors (mechanically and electrically interlocked)
Control: Control inputs 24 V DC, OPEN/STOP/CLOSE (potential-free). Voltage output: 24 V DC, max. 50 mA for supply of the control inputs.
Output signals: 5 programmable output contacts:
• 4 potential-free NO contacts with one common (max. 250 V AC/ 0.5 A) standard configuration: end position CLOSED, end position OPEN, selector switch in REMOTE, selector switch position in LOCAL;
• 1 potential-free NO/NC contact (max. 250 V AC / 0.5 A) standard configuration: torque fault, phase failure, motor protection tripped.
Local controls: Selector switch LOCAL/OFF/REMOTE (lockable in all three positions). Push buttons OPEN/STOP/CLOSE. 3 indication lights end position OPEN (green), fault signal (red), end position CLOSED (yellow).
Functions: selectable type of seating, limit or torque seating for end position OPEN and CLOSED. Overload protection for exceeding set torque along the entire stroke. Phase failure monitoring with automatic phase correction for actuators with 3-phase motors
Motor protection: monitoring of the motor temperature (thermo switches within the actuator motor).
Wiring diagram: MSP 1110KC3--F18E1 TPA... Enclosure protection: IP 68 according to EN 60529. Ambient temperature: -30 °C to + 70 °C.
Corrosion protection: KS powder coated - corrosively category class C4 according to EN ISO12944-2.
Colour: AUMA silver-grey (similar to RAL 7037).
Electrical connection: AUMA plug/socket connector with metric threaded for cable entry (1xM20x1,5; 1xM25x1,5; 1xM32x1,5)
Documentation: One copy, English language, comprises installation and operation instruction, electric wiring diagram, dimensional drawing and storage instruction.
Inspections and testing: at manufacturer premises, a final inspection record is available on request.

T.i.S.
AN ELECTROSTEEL ENTERPRISE

UNITÀ DI CONTROLLO INTEGRALE DI COMANDO LOCALE AUMA AUMATIC AC01.2 TRIFASE
THREEPHASE ACTUATOR CONTROL UNIT AUMA AUMATIC AC01.2



VERSIONE BASE

Unità di controllo integrale di comando locale AUMATIC AC 01.2 per attuatori multi giro e quarto di giro AUMA NORM SA / SAR 07.2-16.2, SQ / SQR 05.2-14.2
Alimentazione: 230, 380, 400, 415, 500 V a 50Hz 220, 380, 400, 440, 460, 480 V a 60Hz
Teleinvertitore: Coppia di Teleruttori (con interblocco elettrico e meccanico).
Controllo: Segnali di comando in ingresso 24 V CC, APRE/STOP/CHIUDE/EMERGENZA. Alimentazione ausiliaria 24 V CC, max.100mA per l'alimentazione dei segnali di comando in ingresso.
Segnali di stato: 6 contatti in uscita programmabili:
• 5 contatti NA puliti con un comune (Max 250V CC, 1 A) configurazione standard: Fine corsa intervenuto in direzione Apertura/Chiusura, selettore di posizione in posizione Remoto, limitatore di coppia intervenuto in Aperura/Chiusura in condizioni anomale.
• 1 contatto di scambio NA/NC pulito (Max 250V CC, 5 A) configurazione standard: (anomalia coppia, mancanza di fase, intervento termico motore).
Pannello di comando: Selettore LOCALE/ESCLUSO/REMOTO (lucchettabile in tutte e tre le posizioni). Pulsante APERTO/STOP/CHIUSO/RESET. 6 lampade di segnalazione: posizione di estremità CHIUSO (gialla), anomalia coppia chiusura (rossa), anomalia coppia apertura (rossa), intervento termico motore (rossa), posizione di estremità APERTO (verde), Bluetooth (blu).
Display: LCD.
Interfaccia di comunicazione: Bluetooth.
Funzioni: Modalità di arresto regolabile tramite fine corsa o limitatori di coppia per le posizioni di estremità APERTO e CHIUSO. Protezione da sovraccarico per il superamento coppia tarata lungo l'intera corsa. Monitoraggio mancanza di fase con correzione fase automatica.
Protezione motore: Monitoraggio della temperatura del motore con termostati inseriti nel motore.
Schema di Collegamento: a richiesta. Custodia: IP 68 secondo EN 60529. Temperatura Ambiente: -30 °C to +70 °C.
Protezione anticorrosive: KS verniciatura a polvere su base poliuretanica – categoria classe C4 secondo EN ISO12944-2.
Colore: Standard grigio-argento AUMA (simile a RAL 7037).
Collegamento elettrico: Morsettiera multirapida AUMA tipo presa/spina, con morsetti a vite, 3 imbocchi cavo con filettatura metrica (1xM20x1,5;1xM25x1,5; 1xM32x1,5).
Documentazione: Manuale d'uso e manutenzione, schema di collegamento, disegni dimensionali e di ingombro.
Collaudi: test e collaudi in fabbrica, secondo standard del produttore. Per ogni unità di controllo può essere fornito il relativo certificate di collaudo finale.

BASIC VERSION

Actuator control unit AUMATIC AC 01.2 for three-phase multi-turn and part turn actuators AUMA NORM SA / SAR 07.2-16.2, SQ / SQR 05.2-14.2
Voltage supply: 230, 380, 400, 415, 500 V at 50Hz 220, 380, 400, 440, 460, 480 V at 60Hz
Switchgear: Reversing contactors (mechanically and electrically interlocked)
Control: 6 digital inputs 24 V DC, OPEN/STOP/CLOSE/EMERGENCY. Voltage output: 24 V DC, max. 100 mA for supply of the control inputs.
Output signals: 6 programmable output contacts:
• 5 potential-free NO contacts with one common (max. 250 V AC/ 1A) default configuration: end position CLOSED, end position OPEN, selector switch in REMOTE, torque fault CLODED and OPEN.
• 1 potential-free NO/NC contact (max. 250 V AC / 5 A) default configuration: collective fault signal (torque fault, phase failure, motor protection tripped).
Local controls: Selector switch LOCAL/OFF/REMOTE (lockable in all three positions). Push buttons OPEN/STOP/CLOSE/RESET. 6 indication lights: end position CLOSED (yellow), torque fault close (red), torque fault OPEN (red), motor protection tripped (red), end position OPEN (green), bluetooth (blue).
Graphic display: LCD.
Communication interface: Bluetooth.
Functions: Selectable type of seating, limit or torque seating for end position OPEN/CLOSED. Torque by-pass. Start and end of stepping mode.
Motor protection: monitoring of the motor temperature (thermo switches within the actuator motor).
Wiring diagram: On request.
Enclosure protection: IP 68 according to EN 60529.
Ambient temperature: -30 °C to + 70 °C.
Corrosion protection: KS powder coated – corrosively category class C4 according to EN ISO12944-2.
Colour: AUMA silver-grey (similar to RAL 7037).
Electrical connection: AUMA plug/socket connector with metric threaded for cable entry (1xM20x1,5; 1xM25x1,5; 1xM32x1,5)
Documentation: One copy, English language, comprises installation and operation instruction, electric wiring diagram, dimensional drawing and storage instruction.
Inspections and testing: at manufacturer premises, a final inspection record is available on request.