

MANICOTTI TUBOLARI TERMORESTRINGENTI - TIPO PMA

TUBULAR SLEEVE - PMA TYPE

APPLICAZIONE:

Protezione anticorrosiva di colonne montanti, flange, giunti ed in genere tutti i profili irregolari.

APPLICATION:

Designed for corrosion protection of flanges, casings, joints and other high profile couplings.

APPROVAZIONI:

DIN 30672

APPROVALS:

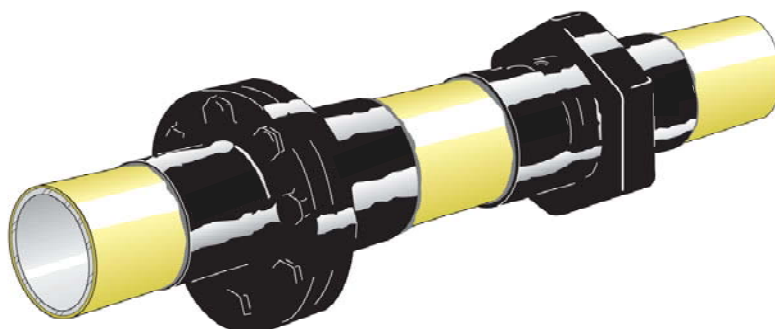
DIN 30672

TEMPERATURA MAX ESERCIZIO:

+ 55°C

MAX WORKING TEMPERATURE:

+ 55°C


**MANICOTTO
TUBOLARE
TUBULAR
SLEEVE**
**RANGE DIAMETRI
RANGE DIAMETERS**
**LARGHEZZA
FASCIA
SLEEVE
WIDTH**
**DIAMETRO MANICOTTO TUBOLARE
TUBULAR SLEEVE DIAMETER
COME FORNITO
AS SUPPLIED**
**MAX RISTRINGIMENTO
FULLY RECOVERED**

PMA - 50/20

15 - 32

1500

50

20

PMA - 50/20

15 - 32

1000

50

20

PMA - 50/20

15 - 32

500

50

20

PMA - 70/25

25 - 50

1500

70

25

PMA - 70/25

25 - 50

1000

70

25

PMA - 70/25

25 - 50

500

70

25

PMA - 90/30

32 - 65

1500

90

30

PMA - 90/30

32 - 65

1000

90

30

PMA - 90/30

32 - 65

500

90

30

PMA - 120/40

32 - 90

1500

120

40

PMA - 120/40

32 - 90

1000

120

40

PMA - 120/40

32 - 90

500

120

40