



Art. 039003

GOMITO ELETTRISALDABILE 45°, PE 100, SDR 11

ELECTROFUSION ELBOW 45°, PE 100, SDR 11

APPLICAZIONE:

Impianti di acquedottistica, di convogliamento gas combustibili, di fognature civili ed industriali, di irrigazione etc...

APPLICATION:

Water pipeline systems, for gas, civil and industrial sewerage, irrigation etc...

NORME PRODOTTO:

UNI EN ISO 15494
UNI EN 1555-3
UNI EN 12201-3

PRODUCT STANDARS:

UNI EN ISO 15494
UNI EN 1555-3
UNI EN 12201-3

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

da -40 a +60°C

WORKING TEMPERATURE:


from -40 to +60°C

PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX:

Acqua 16 bar
Gas 5 bar

MAX WORKING PRESSURE:

Water 16 bar
Gas 5 bar

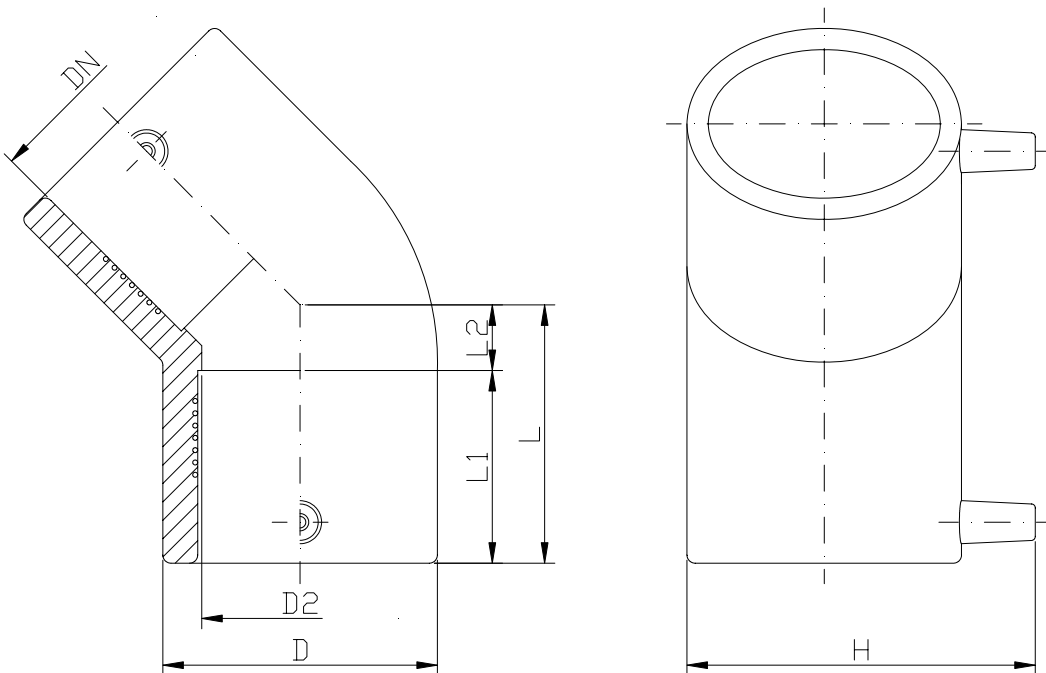

DN	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160	180
D	33	33	45	58	67	82	97	118	139	158	197	220
L1	46	46	41	44	49	48.5	48	67	79.5	85	100	100
L2	9	9	9.5	14	3	6.5	20	30	32.5	35	50	60
L	55	55	50.5	50	52	55	68	97	112	120	150	160