

SARACINESCA TENUTA METALLICA PN10 CORPO PIATTO



METAL SEATED GATE VALVE PN10 SHORT BODY

APPLICAZIONE:

Acqua calda e fredda, liquidi non aggressivi (esclusi fluidi e acidi infiammabili).

APPLICATION:

Hot and cold water, not aggressive liquids (acid and inflammable excluded).

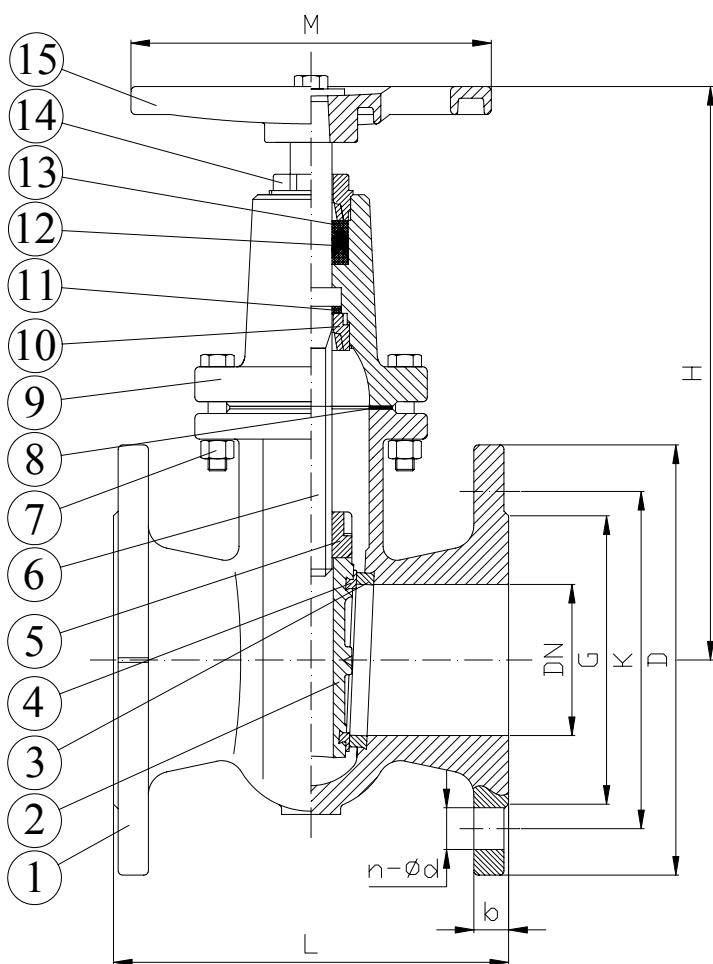

NORMA PROGETTO:

EN 1171
EN1074-1 ed EN 1074-2

SCARTAMENTO:

EN 558-1 Serie 14

FLANGE:

EN 1092-2

COLLAUDI:

EN 12266

TEMP. ESERCIZIO:

≤ 120°C

DESIGN STANDARD:

EN 1171
EN1074-1 and EN 1074-2

FACE TO FACE:

EN 558-1 Serie 14

FLANGES:

EN 1092-2

TESTS:

EN 12266

WORKING TEMP.:

≤ 120°C

PRESSIONE D'ESERCIZIO/WORKING PRESSURE:

DN350-400 PN 4

DENOMINAZIONE PART	MATERIALI MATERIALS
1 CORPO BODY	GJL 250 GJL 250
2 CUNEO WEDGE	GJL 250 GJL 250
3 ANELLO DI TENUTA SEALING RING	OTTONE BRASS
4 ANELLO DI TENUTA SEALING RING	OTTONE BRASS
5 MADREVITE STEM NUT	OTTONE BRASS
6 ASSE STEM	ACCIAIO INOX AISI 420 SS AISI 420
7 VITE E DADO BOLT AND NUT	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL
8 GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE GRAPHITE
9 CAPPELLO BONNET	GJL 250 GJL 250
10 BOCCOLA BUSHING	OTTONE BRASS
11 RONDELLA WASHER	DERLIN DERLIN
12 GUARNIZIONE GASKET	DERLIN DERLIN
13 GUARNIZIONE GASKET	NBR NBR
14 BOCCOLA DI TENUTA PACKING GLAND	OTTONE BRASS
15 VOLANTINO HANDWHEEL	GJL 250 GJL 250

DN	G	K	D	L	H	M	n-ød	b	W(kg)
350	430	460	505	290	794	305	16-23	26	215
400	482	515	565	310	871	305	16-28	28	282

COLORE: Blu RAL 5000.

COLOUR: Blue RAL 5000.