

Serie 14 - Art. A002

Serie 15 - Art. A004

SARACINESCA TENUTA METALLICA PN10/16 CORPO PIATTO/OVALE

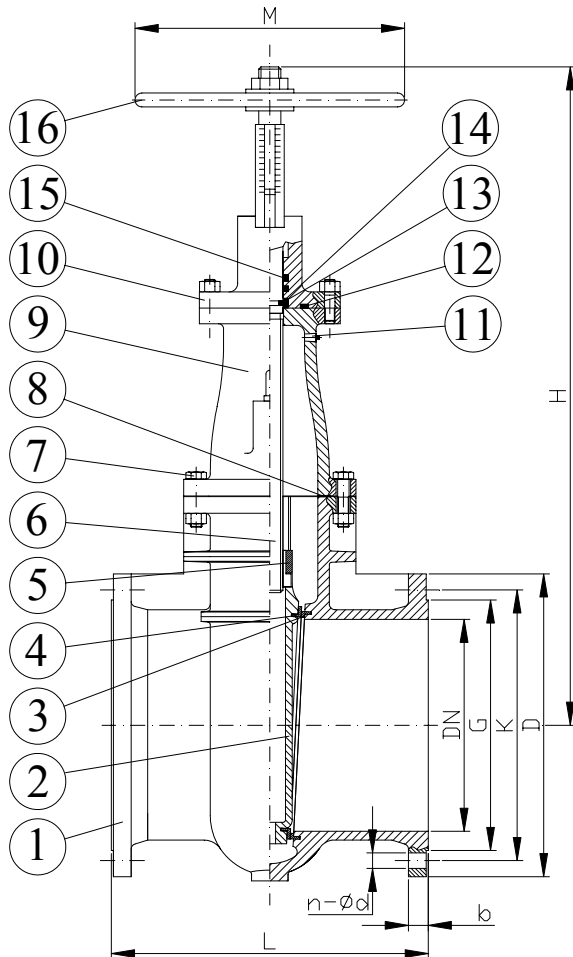

METAL SEATED GATE VALVE PN10/16 SHORT/LONG BODY

APPLICAZIONE:

Acqua calda e fredda, liquidi non aggressivi (esclusi fluidi e acidi infiammabili).

APPLICATION:

Hot and cold water, not aggressive liquids (acid and inflammable excluded).

Disponibile anche con RIDUTTORE
Available also with GEAR BOX

NORMA PROGETTO:

EN 1171
EN1074-1 ed EN 1074-2

SCARTAMENTO:

EN 558-1 Serie 14 e 15

FLANGE:

EN 1092-2

COLLAUDI:

EN 12266

TEMP. ESERCIZIO:

≤100°C

DESIGN STANDARD:

EN 1171

FACE TO FACE:

EN1074-1 and EN 1074-2

FLANGES:

EN 558-1 Serie 14 and 15

TESTS:

EN 1092-2

WORKING TEMP.:

EN 12266

≤100°C

DENOMINAZIONE PART	MATERIALI MATERIALS
1 CORPO BODY	GJS 500 GJS 500
2 CUNEO WEDGE	GJS 500 GJS 500
3 ANELLO DI TENUTA SEALING RING	BRONZO BRONZE
4 ANELLO DI TENUTA SEALING RING	BRONZO BRONZE
5 MADREVITE STEM NUT	BRONZO BRONZE
6 ASSE STEM	ACCIAIO INOX AISI 420 SS AISI 420
7 VITE E DADO BOLT AND NUT	ACCIAIO 8.8 8.8 STEEL
8 GUARNIZIONE GASKET	GOMMA EPDM EPDM RUBBER
9 CAPPELLO BONNET	GJS 500 GJS 500
10 COPERCHIO COVER	GJS 500 GJS 500
11 TAPPO PLUG SREW	GJS 500 GJS 500
12 O-RING O-RING	GOMMA NBR NBR RUBBER
13 COLLARE SPINDLE COLLAR	GJS 500 GJS 500
14 BOCCOLA BUSHING	BRONZO BRONZE
15 O-RING O-RING	GOMMA EPDM EPDM RUBBER
16 VOLANTINO HANDWHEEL	GJS 500 GJS 500

DN	PN	G	K	D	L		H	M	n-ød	b	W (kg)	
					S14	S15					S14	S15
350	10	429	460	505	290	550	980	600	16-23	24.5	320	371
	16	438	470	520	290	550	1012	600	16-28	26.5	320	371
400	10	480	515	565	310	600	1070	600	16-28	24.5	418	459
	16	490	525	580	310	600	1123	600	16-31	28	418	459
450	10	530	565	615	330	650	1154	600	20-28	25.5	560	620
	16	548	585	640	330	650	1237	600	20-31	30	560	620
500	10	582	620	670	350	700	1250	600	20-28	26.5	707	777
	16	610	650	715	350	700	1332	600	20-34	31.5	707	777
600	10	682	725	780	390	800	1421	600	20-31	30	979	1172
	16	725	770	840	390	800	1478	600	20-36	36	979	1172

RIVESTIMENTO ESTERNO/INTERNO: Polvere epossidica di colore BLU RAL 5017 con spessore min 250µm.

SURFACE PROTECTION: FBE coating process with epoxy resin powder of sky blue color RAL 5017 and minimum thickness of 250µm.