

VALVOLA DI RITEGNO A FLUSSO AVVIATO CON MOLLA PN16



GLOBE CHECK VALVE WITH SPRING PN16

APPLICAZIONE:

Installazioni acqua e vapore.

APPLICATION:

Suitable for water and steam.

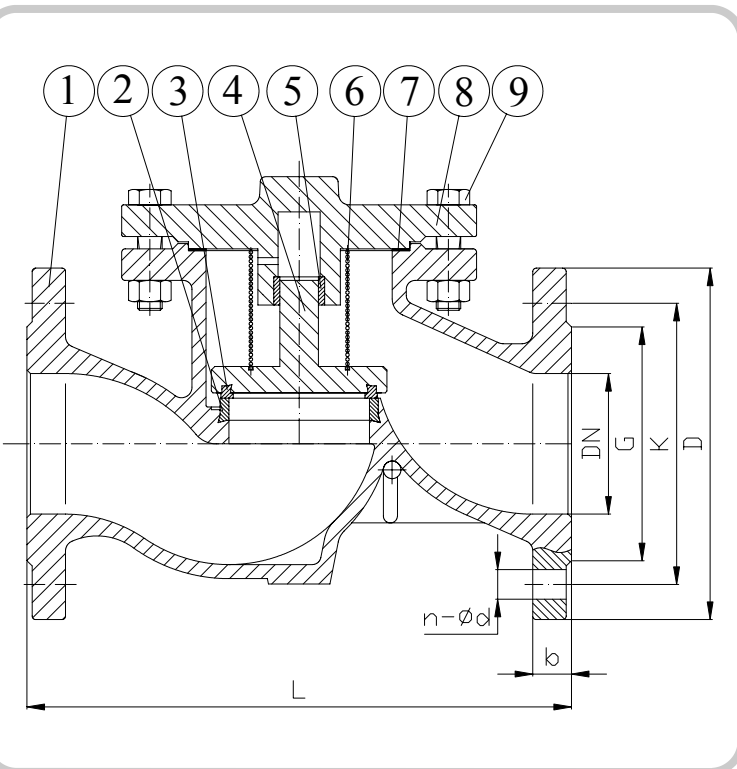

NORMA PROGETTO:

EN 1074-3

SCARTAMENTO:

EN 558-1 Serie1

FLANGE:

EN 1092-2

COLLAUDI:

EN 12266

TEMP. ESERCIZIO:

≤200°C

DESIGN STANDARD:

EN 1074-3

FACE TO FACE:

EN 558-1 Serie1

FLANGES:

EN 1092-2

TESTS:

EN 12266

WORKING TEMP.:

≤200°C

RIVESTIMENTO ESTERNO/INTERNO: Polvere epossidica di colore blu RAL 5017 con spessore min 200µm.

SURFACE PROTECTION: FBE coating process with epoxy resin powder of sky blue color RAL 5017 and minimum thickness of 200µm.

DENOMINAZIONE PART	MATERIALI MATERIALS
1 CORPO BODY	GJL 250 GJL 250
2 ANELLO TENUTA SEAT RING	ACCIAIO INOX AISI420 SS AISI420
3 ANELLO TENUTA SEAT RING	ACCIAIO INOX AISI420 SS AISI420
4 DISCO DISC	GJL 250 GJL 250
5 BOCCOLA BUSHING	RAME COPPER
6 MOLLA SPRING	ACCIAIO INOX AISI304 SS AISI304
7 GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE GRAPHITE
8 CAPPELLO BONNET	GJL 250 GJL 250
9 VITE E DADO BOLT & NUT	ACCIAIO ZINCATO CARBON STEEL GALV.

DN	G	K	D	n-ød	b	f	L	W (kg)
50	99	125	165	4-19	20	3	230	12.4
65	118	145	185	4-19	20	3	290	16.5
80	132	160	200	8-19	22	3	310	24
100	156	180	220	8-19	24	3	350	30.5
125	184	210	250	8-19	26	3	400	50.5
150	211	240	285	8-23	26	3	480	73
200	266	295	340	12-23	30	3	600	117
250	319	355	405	12-28	32	3	730	196

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO PN16



GLOBE VALVE ON-OFF TYPE PN16

APPLICAZIONE:

Installazioni acqua, vapore e olio..

APPLICATION:

Suitable for water, steam and oil.

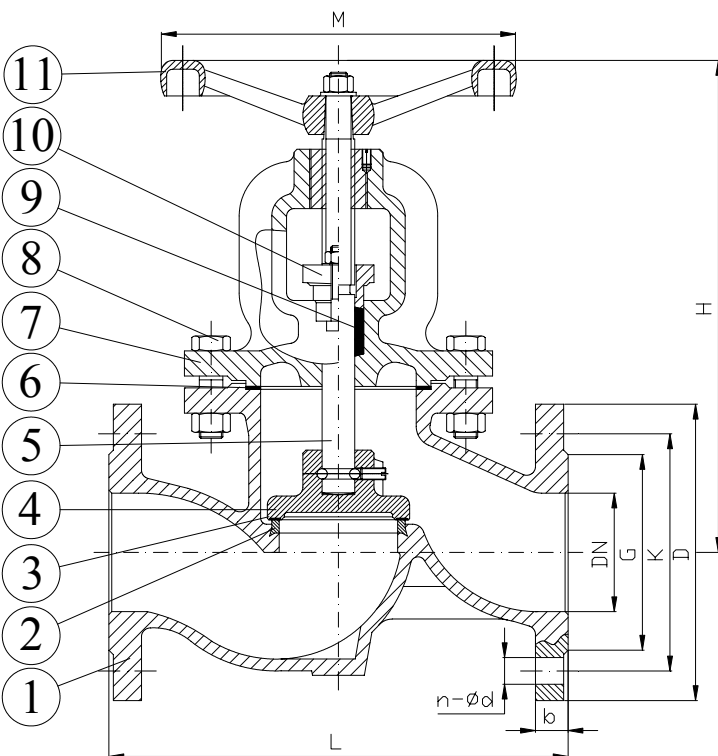

NORMA PROGETTO:

EN 1074

SCARTAMENTO:

EN 558-1 Serie1

FLANGE:

EN 1092-2

COLLAUDI:

EN 12266

TEMP. ESERCIZIO:

≤200°C

DESIGN STANDARD:

EN 1074

FACE TO FACE:

EN 558-1 Serie1

FLANGES:

EN 1092-2

TESTS:

EN 12266

WORKING TEMP.:

≤200°C

DENOMINAZIONE PART	MATERIALI MATERIALS
1 CORPO BODY	GJL 250 GJL 250
2 TENUTA CORPO BODY SEAL RING	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
3 TENUTA DISCO DISC SEAL RING	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
4 DISCO DISC	GJL 250 GJL 250
5 ASSE STEM	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
6 GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE GRAPHITE
7 CAPPELLO BONNET	GJL 250 GJL 250
8 VITE E DADO BOLT & NUT	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL
9 GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE GRAPHITE
10 PREMISTOPPA PACKING GLAND	GJL 250 GJL 250
11 VOLANTINO HANDWHEEL	GJL 250 GJL 250

DN	D	K	G	b	n-ød	L	H	M	W(kg)
15	95	65	47	14	4-14	130	160	80	3.4
20	105	75	58	16	4-14	150	165	80	3.8
25	115	85	68	16	4-14	160	190	100	5.1
32	140	100	78	18	4-18	180	210	120	8
40	150	110	88	18	4-18	200	220	140	9.4
50	165	125	102	20	4-18	230	235	140	11.4
65	185	145	122	20	4-18	290	275	160	18
80	200	160	138	22	8-18	310	335	240	30.7
100	220	180	158	24	8-18	350	375	240	40
125	250	210	188	26	8-18	400	425	280	62
150	285	240	212	26	8-22	480	490	320	91
200	340	295	268	30	12-22	600	620	360	153

COLORE: Grigio RAL 7015.

COLOUR: Grey RAL 7015.