

## VALVOLA DI RITEGNO A FLUSSO AVVIATO CON MOLLA PN16



## GLOBE CHECK VALVE WITH SPRING PN16

## APPLICAZIONE:

Installazioni acqua e vapore.

## APPLICATION:

Suitable for water and steam.

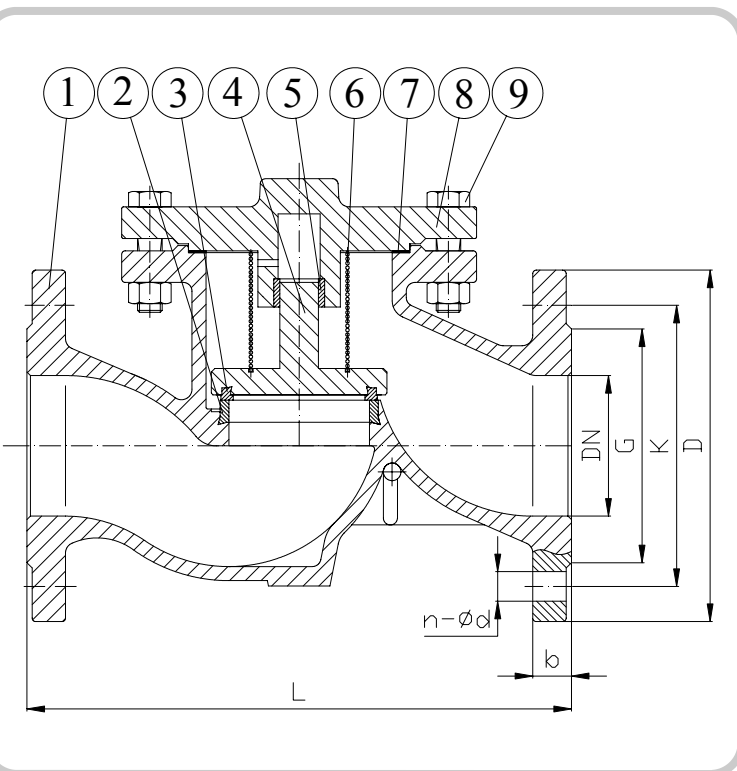

## NORMA PROGETTO:

EN 1074-3

## SCARTAMENTO:

EN 558-1 Serie1

## FLANGE:

EN 1092-2

## COLLAUDI:

EN 12266

## TEMP. ESERCIZIO:

≤200°C

## DESIGN STANDARD:

EN 1074-3

## FACE TO FACE:

EN 558-1 Serie1

## FLANGES:

EN 1092-2

## TESTS:

EN 12266

## WORKING TEMP.:

≤200°C

**RIVESTIMENTO ESTERNO/INTERNO:** Polvere epossidica di colore blu RAL 5017 con spessore min 200µm.

**SURFACE PROTECTION:** FBE coating process with epoxy resin powder of sky blue color RAL 5017 and minimum thickness of 200µm.

DENOMINAZIONE PART	MATERIALI MATERIALS
1 CORPO BODY	GJL 250 GJL 250
2 ANELLO TENUTA SEAT RING	ACCIAIO INOX AISI420 SS AISI420
3 ANELLO TENUTA SEAT RING	ACCIAIO INOX AISI420 SS AISI420
4 DISCO DISC	GJL 250 GJL 250
5 BOCCOLA BUSHING	RAME COPPER
6 MOLLA SPRING	ACCIAIO INOX AISI304 SS AISI304
7 GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE GRAPHITE
8 CAPPELLO BONNET	GJL 250 GJL 250
9 VITE E DADO BOLT & NUT	ACCIAIO ZINCATO CARBON STEEL GALV.

DN	G	K	D	n-ød	b	f	L	W (kg)
50	99	125	165	4-19	20	3	230	12.4
65	118	145	185	4-19	20	3	290	16.5
80	132	160	200	8-19	22	3	310	24
100	156	180	220	8-19	24	3	350	30.5
125	184	210	250	8-19	26	3	400	50.5
150	211	240	285	8-23	26	3	480	73
200	266	295	340	12-23	30	3	600	117
250	319	355	405	12-28	32	3	730	196