

GIUNTO IN GOMMA ANTIVIBRANTE FILETTATO F/F



RUBBER FLEXIBLE JOINT - F/F THREADED

APPLICAZIONE:

Fornitura e distribuzione acqua, aria compressa etc...

APPLICATION:

Water and compressed air supply and distribution etc...

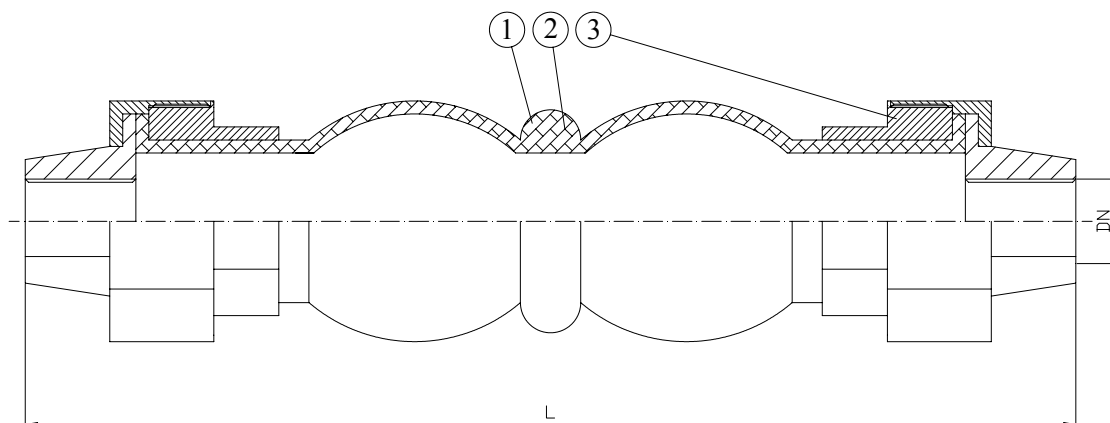

DENOMINAZIONE

PART

1

CORPO
BODY

MATERIALI

MATERIALS

EPDM
EPDM

2

RINFORZO
REINFORCENYLON
NYLON

3

GIUNTO
UNIONGHISA MALLEABILE GALVANIZZATA
DUCTILE IRON ZINC PLATED

TEMP. ESERCIZIO: Min -10°C/Max+80°C

WORKING TEMP.: Min -10°C/Max+80°C

| Dim Inch | DN | L | Movimenti assiali Axial displacement | | Movimento Laterale Lateral displacement | Angolo di inclinazione Angle of deflection | W (kg) |
|-------------|----|-----|---|-----------|--|---|-----------|
| | | | Compression | Extension | | | |
| 1/2 | 15 | 203 | 22 | 6 | 22 | 32° | 0.7 |
| 3/4 | 20 | 203 | 22 | 6 | 22 | 32° | 0.8 |
| 1 | 25 | 203 | 22 | 6 | 22 | 25° | 1.1 |
| 1 1/4 | 32 | 203 | 22 | 6 | 22 | 25° | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 203 | 22 | 6 | 22 | 20° | 1.7 |
| 2 | 50 | 203 | 22 | 6 | 22 | 15° | 2.4 |
| 2 1/2 | 65 | 240 | 22 | 6 | 22 | 12° | 4.1 |
| 3 | 80 | 240 | 22 | 6 | 22 | 10° | 5.3 |