

Art. 072122016

## VALVOLA A SFERA FLANGIATA PN16



## FLANGED BALL VALVE PN16

## APPLICAZIONE:

Acqua calda e fredda, vapore a bassa pressione, fluidi senza acidità e alcalinità.

## APPLICATION:

Cold and hot water systems, low pressure steam, any fluids without acidity or alkalinity.

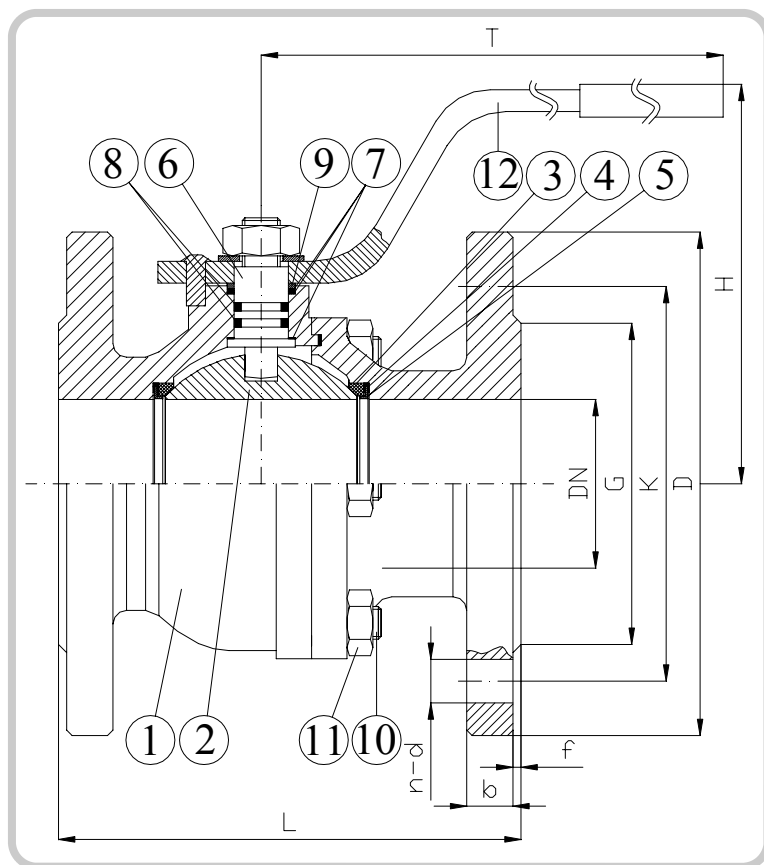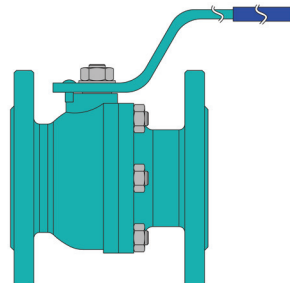

## SCARTAMENTO:

EN 558-1 Serie 27

## FLANGE:

EN 1092-2

## TEMPERATURA ESER:

≤200°C

## FACE TO FACE:

EN 558-1 Serie 27

## FLANGES:

EN 1092-2

## WORKING TEMP:

≤200°C

DENOMINAZIONE  
PARTMATERIALI  
MATERIALS

1	CORPO BODY	GJL-250 GJL-250
2	SFERA SPHERE	ACC. INOX AISI 304 SS AISI 304
3	TENUTA SEAT	PTFE PTFE
4	TENUTA SEAT	SILICONE SILICONE
5	MOLLA SPRING	ACC. INOX AISI 304 SS AISI 304
6	ALBERO STEM	ACC. INOX AISI 304 SS AISI 304
7	ANELLO RING	PTFE PTFE
8	O-RING O-RING	EPDM EPDM
9	ANELLO DI COMPRESSIONE COMPRESSION RING	ACCIAIO STEEL
10	PRIGIONIERO STUD	ACCIAIO STEEL
11	DADO NUT	ACCIAIO STEEL
12	LEVA HANDLE	ACCIAIO ST 37 STEEL ST 37

DN	G	K	D	n-d	b	L	H	T	W(kg)
20	56	75	105	4-14	16	120	110	160	2.7
25	65	85	115	4-14	16	125	115	160	3.2
32	76	100	140	4-19	18	130	120	200	4.9
40	84	110	150	4-19	18	140	125	250	6.2
50	99	125	165	4-19	20	150	135	250	9.3
65	118	145	185	4-19	20	170	155	250	13.9
80	132	160	200	8-19	22	180	160	320	17.5
100	156	180	220	8-19	24	190	185	320	26
125	184	210	250	8-19	26	200	205	450	37.7
150	211	240	285	8-23	26	210	225	500	50.5
200	266	295	340	12-23	30	400	292	700	123.6