



Art. 039004

RIDUZIONE ELETTRORISALDABILE, PE 100, SDR 11

ELECTROFUSION REDUCER, PE 100, SDR 11

APPLICAZIONE:

Impianti di acquedottistica, di convogliamento gas combustibili, di fognature civili ed industriali, di irrigazione etc...

APPLICATION:

Water pipeline systems, for gas, civil and industrial sewerage, irrigation etc...

NORME PRODOTTO:

UNI EN ISO 15494
UNI EN 1555-3
UNI EN 12201-3

PRODUCT STANDARS:

UNI EN ISO 15494
UNI EN 1555-3
UNI EN 12201-3

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

da -40 a +60°C

WORKING TEMPERATURE:


from -40 to +60°C

PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX:

Acqua 16 bar
Gas 5 bar

MAX WORKING PRESSURE:

Water 16 bar
Gas 5 bar

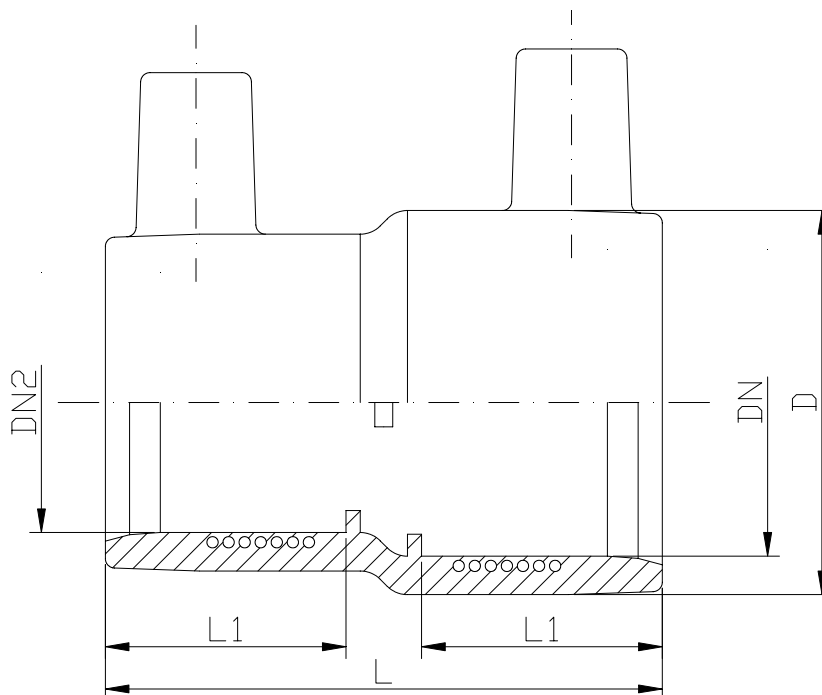

DN	25	32	32	40	40	50	50	50	63	63	63	75	90	90	90	110	110	110	125	125	125	160	160	160	200	225
DN2	20	20	25	25	32	25	32	40	32	40	50	63	50	63	75	63	75	90	63	90	110	90	110	125	160	160
D	36	44	44	57	57	67	67	67	81	81	81	100	114	115	114	140	140	140	149	148	152	193	193	193	253	275
L1	41	38	44	43.5	45	38	38	41.5	57	57	56.5	64	72	65	65	84	84	85.5	69.5	74	70	75	75	75	112	115
L2	41	31	39.5	36.5	35	41	41.5	40.5	49	45	49	62	49	59.5	64.5	81	75	81.5	63	68	72	68	72	72	105	105
L	85	74	86	87	86	85	86	87	113	110	111	128	142	128	133	168	162	169	158	156	160	173	178	178	240	240