

**PN 16 Art. 038008TIS1**

**RIDUZIONE A CODOLO LUNGO, PE 100, SDR11**

**REDUCER LONG SPIGOT, PE 100, SDR11**

**APPLICAZIONE:**

Impianti di acquedottistica, di convogliamento gas combustibili, di fognature civili ed industriali, di irrigazione etc...

**APPLICATION:**

Water pipeline systems, for gas, civil and industrial sewerage, irrigation etc...

**NORME PRODOTTO:**

UNI EN 1555-3  
UNI EN 12201-3

**PRODUCT STANDARDS:**

UNI EN 1555-3  
UNI EN 12201-3

**TEMPERATURA D'ESERCIZIO:**

Max. +60°C

**WORKING TEMPERATURE:**


Max. +60°C

**PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX:**

Acqua PN16  
Gas 5

**MAX WORKING PRESSURE:**

Water PN16  
Gas S5

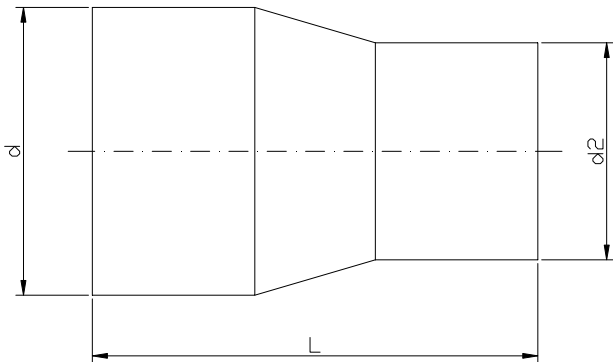

d	32	32	40	40	40	50	50	63	63	63	75	90	90	110	110	110	125
d2	20	25	20	25	32	32	40	32	40	50	63	63	75	63	75	90	63
L	90	99	108	108	108	130	130	145	145	145	166	180	180	198	183	205	190

d	125	125	125	140	140	140	160	160	160	160	180	180	180	180	180	200	200
d2	75	90	110	90	110	125	90	110	125	140	90	110	125	140	160	110	125
L	200	205	205	225	225	225	230	230	230	235	300	300	300	300	300	320	320

d	200	200	200	225	225	225	225	225	225	250	250	250	250	250	250	250	-
d2	140	160	180	110	125	140	160	180	200	110	125	140	160	180	200	225	-
L	320	320	320	315	315	300	315	315	315	335	335	335	315	340	340	365	-