



PN 10 - Art. A022 BP

PN 16 - Art. A023 BP

## SARACINESCA CUNEO A GOMMATO - CORPO OVALE CON RIDUTTORE E BY-PASS SOFT SEATED GATE VALVE - LONG BODY WITH GEAR BOX AND BY-PASS

### APPLICAZIONE:


Fornitura e distribuzione acqua potabile, trattamento acque reflue e sistemi fognari, settori industriali.

### APPLICATION:

Drinkable water supply and distribution, waste water treatment and sewerage.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

|                         |                                   |                         |                                    |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>NORMA PROGETTO:</b>  | EN 1171<br>EN 1074-1 ed EN 1074-2 | <b>DESIGN STANDARD:</b> | EN 1171<br>EN 1074-1 and EN 1074-2 |
| <b>SCARTAMENTO:</b>     | EN 558 Serie15                    | <b>FACE TO FACE:</b>    | EN 558 Series15                    |
| <b>FLANGE:</b>          | EN 1092-2                         | <b>FLANGES:</b>         | EN 1092-2                          |
| <b>COLLAUDI:</b>        | EN 12266-1                        | <b>TESTS:</b>           | EN 12266-1                         |
| <b>TEMP. ESERCIZIO:</b> | Max. +70°C                        | <b>WORKING TEMP.:</b>   | Max.+70°C                          |

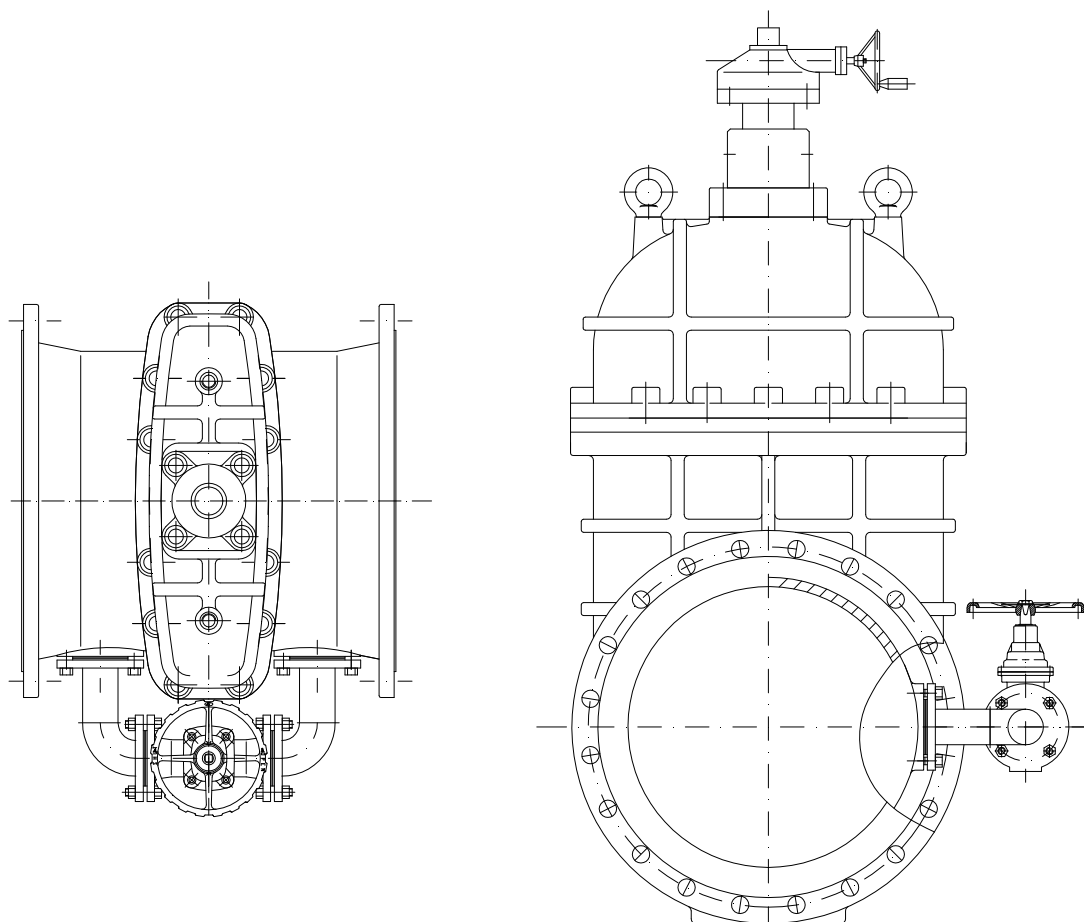

#### RIVESTIMENTO - COATING

Esterno/interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5015 e spessore 250mm.

External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250mm.