




PN 10 - Art. C070 GS

PN 16 - Art. C071 GS

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET GOMMATO DA DN250 A DN600 PN10-PN16 RUBBER SWING CHECK VALVE FROM DN250 TO DN600 PN10-PN16




APPLICAZIONE:

Installazione per acqua calda e fredda. Distribuzione acqua potabile, trattamento acque reflue, depurazione.

APPLICATION:

Suitable for hot and cold water. Drinkable water supply, waste water treatment and sewerage.

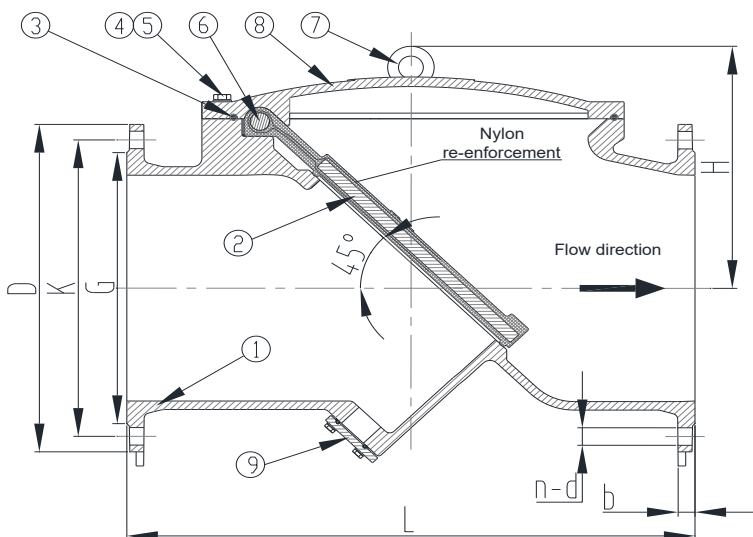

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

NORMA PROGETTO:	EN 16767
SCARTAMENTO:	EN 558 Serie 48
FLANGE:	EN 1092-2
COLLAUDI:	EN 12266-1
TEMPERATURA ESERCIZIO:	Max. +80°C
CONTROPRESSIONE:	Min. 0,3 / 0,5 bar

DESIGN STANDARD:	EN 16767
FACE TO FACE:	EN 558 Serie 48
FLANGES:	EN 1092-2
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMPERATURE:	Max. +80°C
BACKPRESSURE:	Min. 0,3 / 0,5 bar

RIVESTIMENTO - COATING

Esterno / interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5017 e spessore 250µm.

External / internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5017 and thickness of 250µm.

	COMPONENTI PARTS	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	EN-GJS-500-7 EN-GJS-500-7
2	DISCO DISC	ACCIAIO WCB RIVESTITO IN EPDM WCB STEEL CORE EPDM COATED
3	GUARNIZIONE GASKET	NBR NBR
4	VITI BOLTS	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL
5	RONDELLE WASHERS	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL
6	ASSE SHAFT	ACC.INOX AISI420 (EN 1.4021) SS AISI420 (EN 1.4021)
7*	GOLFARE EYE BOLT	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL
8	CAPPELLO BONNET	EN-GJS-500-7 EN-GJS-500-7
9	TAPPO SPURGO DRAIN COVER	EN-GJS-500-7 EN-GJS-500-7

DN	G		K		D		n-ød		b		L	H	W (kg)
	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16			
250	319	319	350	355	395	405	12-Ø23	12-Ø28	22.0	22.0	600	295	104
300	370	370	400	410	445	460	12-Ø23	12-Ø28	24.5	24.5	700	330	172
350	429	429	460	470	505	520	16-Ø23	16-Ø28	24.5	26.5	800	386	243
400	480	480	515	525	565	580	16-Ø28	16-Ø31	24.5	28.0	900	430	315
450	530	548	565	585	615	640	20-Ø28	20-Ø31	25.5	30.0	1000	455	410
500	582	609	620	650	670	715	20-Ø28	20-Ø34	26.5	31.5	1100	530	573
600	682	720	725	770	780	840	20-Ø31	20-Ø37	30.0	36.0	1300	580	907