




Art. 046002 TIS

# **COLLARI DI RIPARAZIONE TIPO “M” PN16** **TYPE “M” REPAIR CLAMPS WITH ONE BOLT PN16**



**APPLICAZIONE:**  
 Riparazione di rotture localizzate o piccoli fori di tubazioni di qualsiasi materiale.

**APPLICATION:**  
 Repair of any kind of pipe with partial or complete breaks

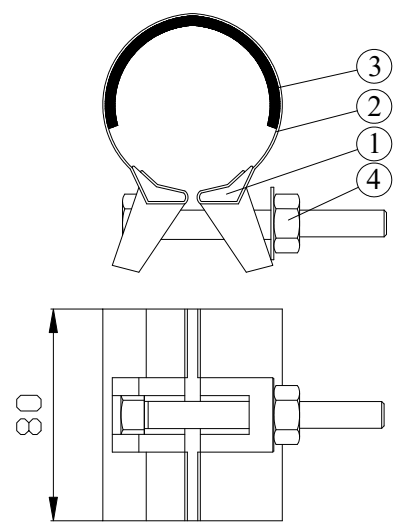

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>PRESSIONE D'ESERCIZIO</b>               | PN 16                                        |
| <b>TEMP. ESERCIZIO:</b>                    | Max. + 50°C                                  |
| <b>COPPIA DI SERRAGGIO:</b>                | 50Nm da effettuarsi con chiave dinamometrica |
| <b>WORKING PRESSURE:</b>                   | PN16                                         |
| <b>WORKING TEMP:</b>                       | Max. + 50°C                                  |
| <b>TIGHTENING TORQUE:</b>                  | 50Nm to carry out with dynamometer wrench    |

|   | COMPONENTI - PARTS                         | MATERIALI - MATERIALS                               |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | MORSETTO CLAMP                             | GHISA SFEROIDALE ZINCATA<br>GALVANIZED DUCTILE IRON |
| 2 | FASCIA BAND                                | ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                     |
| 3 | GUARNIZIONE GASKET                         | NBR<br>NBR                                          |
| 4 | VITE, DADO, RONDELLA<br>SCREW, NUT, WASHER | ACCIAIO ZINCATO<br>GALVANIZED STEEL                 |

| DN    | RANGE |
|-------|-------|
| 1/2   | 21-25 |
| 3/4   | 26-30 |
|       | 29-33 |
| 1"    | 33-37 |
|       | 38-42 |
| 1"1/4 | 42-45 |
|       | 44-48 |
| 1"1/2 | 48-51 |
|       | 50-54 |
|       | 55-60 |

| DN    | RANGE   |
|-------|---------|
| 2"    | 60-64   |
|       | 65-69   |
|       | 69-73   |
| 2"1/2 | 71-76   |
|       | 76-82   |
|       | 82-87   |
| 3"    | 87-93   |
| 3"1/2 | 94-100  |
|       | 99-104  |
|       | 105-111 |

| DN | RANGE   |
|----|---------|
| 4" | 112-118 |
|    | 120-126 |
|    | 126-131 |
|    | 131-136 |
| 5" | 139-145 |
|    | 156-162 |
| 6" | 167-173 |
| 7" | 173-179 |
| 8" | 217-223 |
|    | 223-229 |