



PN 10 - Art. A022 BP

PN 16 - Art. A023 BP

DN 500 - 600

ZASUWA KOŁNIERZOWA MIĘKKOUSZCZELNIONA PN10/16 DŁUGA Z PRZEKŁADNIĄ I BY-PASSEM**ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ PN10/PN16 ДЛИННАЯ С РЕДУКТОРОМ И БАЙПАССОМ****ZASTOSOWANIE:**

W sieciach i instalacjach do przesyłu wody, nieagresywnych ścieków i innych płynów

ПРИМЕНЕНИЕ:

Насосные станции, водоснабжение - питьевая вода, водоочистка, промышленность

WYKONANIE:**DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:****KOŁNIERZE:****PRÓBY ODBIORCZE:****KLASA SZCZELNOŚCI:****TEMPERATURA PRACY:**

EN 1171

EN 1074-1, EN 1074-2

EN 558 Szereg 15 (DIN 3202, F5)

EN 1092-2

EN 12266-1

A

EPDM ≤ 70°C

ВНЕШНИЙ ВИД:

EN 1171

EN 1074-1, EN 1074-2

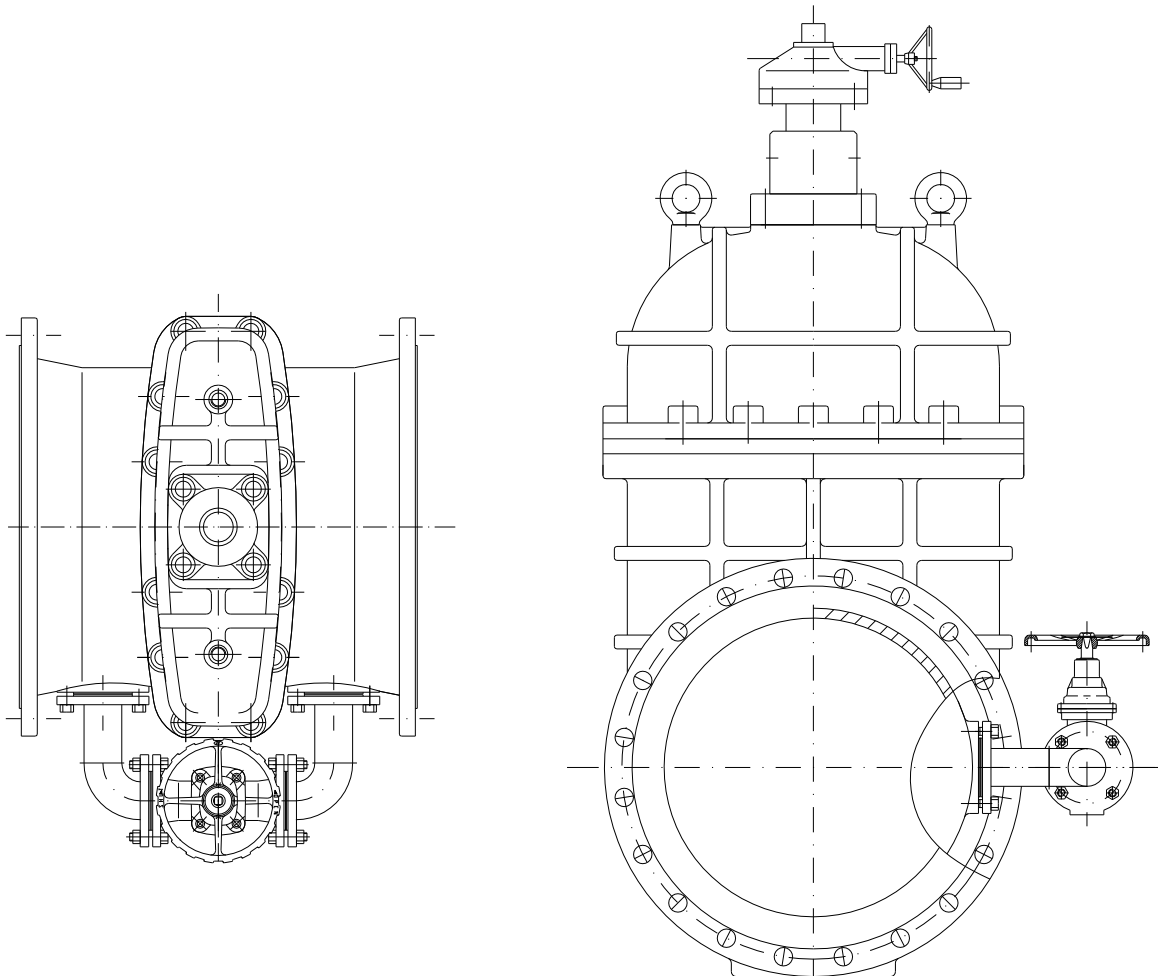
EN 558 Serie 15 (DIN 3202, F5)

EN 1092-2

EN 12266-1

A

EPDM ≤ 70°C

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА:**ФЛАНЦЫ:****ТЕСТЫ:****КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ:****РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:****ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI:** farbą epoksydową koloru niebieskiego, grubości min. 250 µm**ПОКРЫТИЕ:** Двухкомпонентное эпоксидное покрытие голубого цвета, толщиной мин. 250 мкм