



Art. A046 TIS

VALVOLA DI DERIVAZIONE A SQUADRA PN16 SERVICE VALVE ANGLE TYPE PN16




APPLICAZIONE:

Per utenza acquedotto, distribuzione acqua potabile.

APPLICATION:

For water service line, drinkable water distribution.

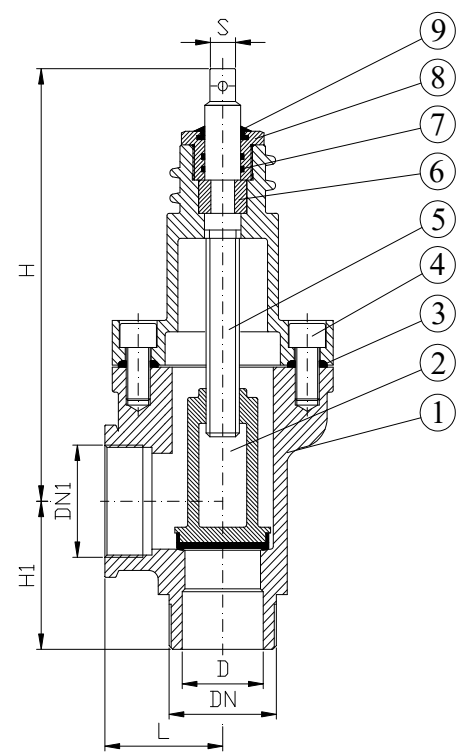

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES	
NORMA PROGETTO:	EN 1171
FILETTATURA MASCHIO:	GAS CONICA EN 10226-1
FILETTATURA FEMMINA:	GAS CILINDRICA EN 10226-1
COLLAUDI:	EN 12266-1
TEMP. ESERCIZIO:	Max. + 60°C
DESIGN STANDARD:	EN 1171
MALE THREADED:	GAS CONICAL EN 10226-1
FEMALE THREADED:	GAS CILINDRICAL EN 10226-1
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMP:	Max. + 60°C

	COMPONENTI - PARTS	MATERIALI - MATERIALS
1	CORPO BODY	EN-GJS400-15 EN-GJS400-15
2	OTTURATORE OBTURATOR	OTTONE + EPDM BRASS + EPDM
3	GUARNIZIONE GASKET	EPDM EPDM
4	VITE BOLT	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL
5	ASSE STEM	ACC.INOX AISI 410 (EN 1.4006) SS AISI 410 (EN 1.4006)
6	ANELLO BUSH	OTTONE BRASS
7	O-RING O-RING	EPDM EPDM
8	BOCCOLA LOCK NUT	OTTONE BRASS
9	PARAPOLVERE DUSTPROOF	EPDM EPDM

RIVESTIMENTO - COATING
Esterno/interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5017 e spessore 250µm. External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5017 and thickness of 250µm.

DN	DN1	L	D	H	H1	S	W(kg)
1"	1/4"	47	25	170	65	14	2.8
1"	1"	47	25	170	65	14	2.8
1 1/4"	1"	47	32	185	65	14	2.8
1 1/4"	1 1/4"	60	32	185	65	14	2.8
1 1/2"	1 1/2"	60	36	198	77	14	5
2"	1/2"	64	41	198	77	14	5
2"	1 1/2"	64	41	198	77	14	5
2"	2"	64	41	198	77	14	5