



Art. 094015 - H25

Art. 094008 - H41

DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE - TIPO "MIDI"

INDULATING SPACERS - "MIDI" TYPE

APPLICAZIONE:

Sostenere ed isolare elettricamente la condotta principale dal tubo di protezione negli attraversamenti di strade, ferrovie e corsi d'acqua.

APPLICATION:


Supporting and electrically insulating carrier pipes from casing in the crossings of roads, railway-and waterways.

MATERIALE: Polietilene ad alta densità (HDPE)

MATERIAL: High density polyethylene (HDPE)

TEMPERATURA ESERCIZIO: da - 20 a + 60C

WORKING TEMPERATURE: from - 20 to + 60C

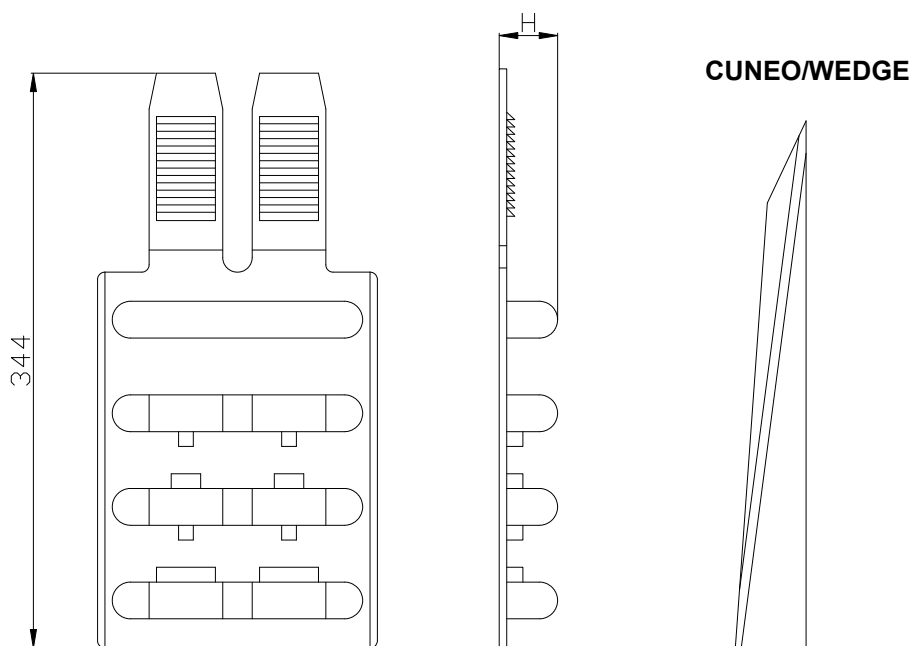

øMIN (ESTERNO EXTERNAL)	øMAX (ESTERNO EXTERNAL)	H	Numero di moduli MIDI necessari per la formazione di un distanziatore isolante a collare Number of MIDI modules to make one spacer		Interasse tra i Distanziatori (m) Spacing between Spacers (m)
			MIDI	Cuneo Grip wedge	
118	156	25-41	2	2	2
177	234	25-41	3	3	2
236	312	25-41	4	4	2
295	390	25-41	5	5	2
353	468	25-41	6	6	2
413	546	25-41	7	7	2
472	624	25-41	8	8	2