



Art. 092001

## MANICOTTI TUBOLARI TERMORESTRINGENTI - TIPO PMA

## TUBULAR SLEEVE - PMA TYPE

**APPLICAZIONE:**

Protezione anticorrosiva di colonne montanti, flange, giunti ed in genere tutti i profili irregolari.

**APPLICATION:**

Designed for corrosion protection of flanges, casings, joints and other high profile couplings.

**APPROVAZIONI:**

DIN 30672

**APPROVALS:**


DIN 30672

**TEMPERATURA MAX ESERCIZIO:**

+ 55°C

**MAX WORKING TEMPERATURE:**

+ 55°C

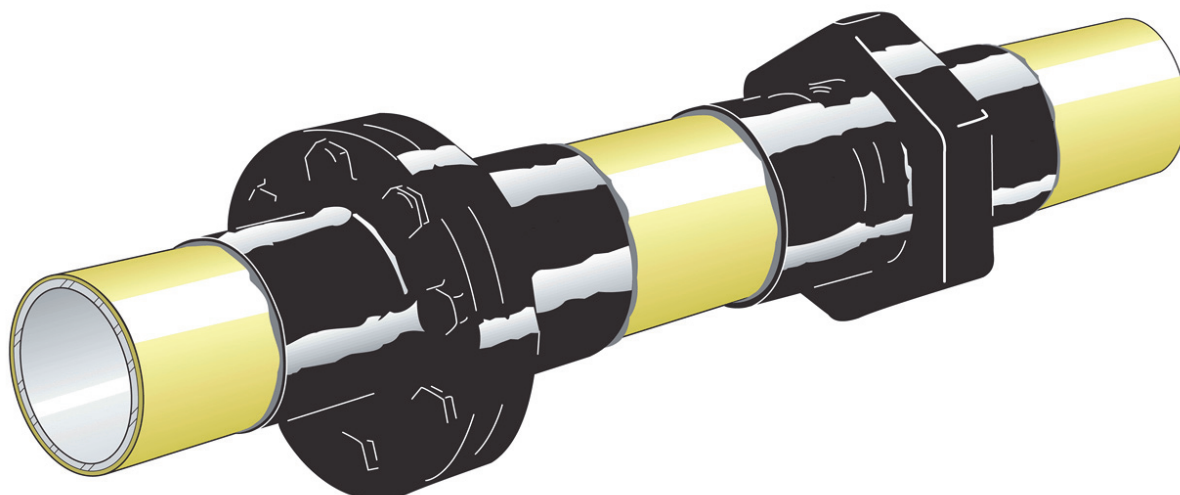

MANICOTTO  
TUBOLARE  
TUBULAR  
SLEEVE

RANGE DIAMETRI  
RANGE DIAMETERS

LARGHEZZA  
FASCIA  
SLEEVE  
WIDTH

DIAMETRO MANICOTTO TUBOLARE  
TUBULAR SLEEVE DIAMETER  
COME FORNITO  
AS SUPPLIED      MAX RESTRINGIMENTO  
FULLY RECOVERED

PMA - 50/20

15 - 32

1500

50

20

PMA - 50/20

15 - 32

1000

50

20

PMA - 50/20

15 - 32

500

50

20

PMA - 70/25

25 - 50

1500

70

25

PMA - 70/25

25 - 50

1000

70

25

PMA - 70/25

25 - 50

500

70

25

PMA - 90/30

32 - 65

1500

90

30

PMA - 90/30

32 - 65

1000

90

30

PMA - 90/30

32 - 65

500

90

30

PMA - 120/40

32 - 90

1500

120

40

PMA - 120/40

32 - 90

1000

120

40

PMA - 120/40

32 - 90

500

120

40