



PN 16 Art. 038012TIS1

COLLARE PER FLANGIA A CODOLO LUNGO, PE 100, SDR11

FLANGE ADAPTOR LONG SPIGOT, PE 100, SDR11

APPLICAZIONE:

Impianti di acquedottistica, di convogliamento gas combustibili, di fognature civili ed industriali, di irrigazione etc...

APPLICATION:

Water pipeline systems, for gas, civil and industrial sewerage, irrigation etc...

NORME PRODOTTO:

UNI EN 1555-3
UNI EN 12201-3

PRODUCT STANDARDS:

UNI EN 1555-3
UNI EN 12201-3

TEMPERATURA D'ESERCIZIO:

Max. +60°C

WORKING TEMPERATURE:


Max. +60°C

PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX:

Acqua PN16
Gas S5

MAX WORKING PRESSURE:

Water PN16
Gas S5

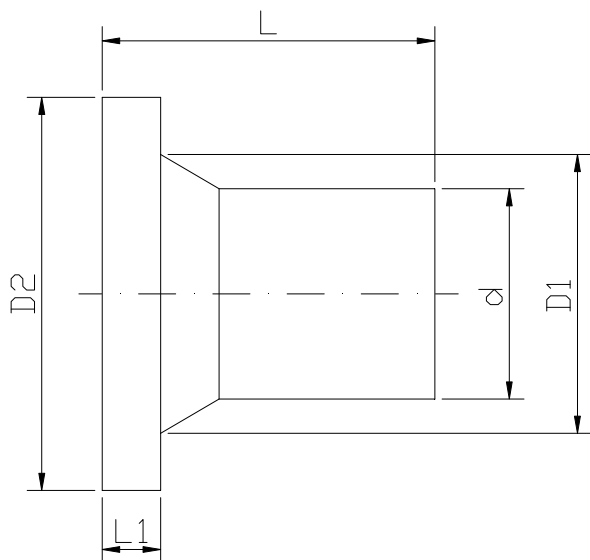

d	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
D1	25	33	40	50	60	72	86	100	125	125	150	170	180	225	230	280	286	335	370	425	510	525	610	640	730	840
D2	45	58	66	78	88	102	122	138	158	160	188	210	210	268	268	320	320	370	430	482	560	585	685	685	800	905
L	75	85	75	95	98	115	125	130	140	175	165	190	180	200	205	225	250	260	260	280	325	335	360	360	370	380
L1	7	9	9	11	12	14	16	16	18	25	26	25	30	32	32	36	36	36	40	46	60	60	60	60	60	60