



PN 10 - Art. E060 TIS

PN 16 - Art. E061 TIS

SFIATO DOPPIO GALLEGGIANTE PN10-PN16


AIR RELEASE VALVE DOUBLE CHAMBER PN10-PN16

APPLICAZIONE:

Impiego su rete di distribuzione, sistemi di irrigazione.

APPLICATION:

Water works and irrigation systems.

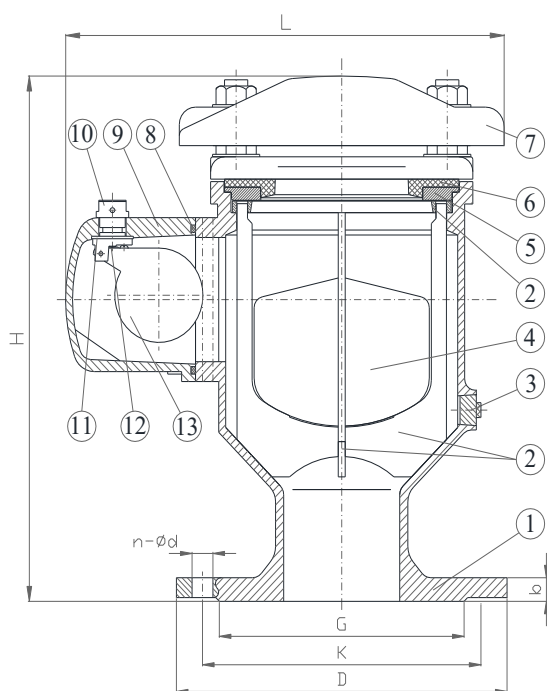

RIVESTIMENTO - COATING

Esterno/interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5015 e spessore 250µm.

External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250µm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

NORMA PROGETTO:	EN 1074-4
FLANGE:	EN 1092-2
COLLAUDI:	EN 12266-1
PRESSIONE DI ESERCIZIO:	Min. 0,2bar
TEMP. ESERCIZIO:	Max. + 70°C

DESIGN STANDARD:	EN 1074-4
FLANGES:	EN 1092-2
TESTS:	EN 12266-1
WORKING PRESSURE:	Min. 0,2bar
WORKING TEMPERATURE:	Max. + 70°C

	COMPONENTI - PARTS	MATERIALI - MATERIALS
1	CORPO BODY	EN-GJS 500-7 EN-GJS 500-7
2	GUIDA CAGE	ABS ABS
3	TAPPO SCREW PLUG	ACC. INOX AISI 304 (EN 1.4301) SS AISI 304 (EN 1.4301)
4	GALLEGGIANTE FLOAT	ABS ABS
5	GUARNIZIONE GASKET	EPDM EPDM
6	FLANGIA SUPER. LITTLE FLANGE	ABS ABS
7	COPERCHIO BONNET	EN-GJS 500-7 EN-GJS 500-7
8	O-RING O-RING	NBR NBR
9	CORPO CORPO	EN-GJS 500-7 EN-GJS 500-7
10	DEGASATORE ORIFICE COVER	OTTONE BRASS
11	GUARNIZIONE GASKET	EPDM EPDM
12	TENUTA SEALING FACE	EPDM EPDM
13	GALLEGGIANTE FLOAT	ABS ABS

DN	G	K	D	n-ød	b	L	H	W (kg)
40	84	110	150	4-19	19	340	330	18.5
50	99	125	165	4-19	19	340	330	19.0
65	118	145	185	4-19	19	340	330	21.5
80	132	160	200	8-19	19	340	330	22.0
100	156	180	220	8-19	19	380	410	34.5
125	184	210	250	8-19	19	380	410	36.5
150	211	240	285	8-23	19	380	410	38.5