




Art. 046004 TIS

COLLARI DI RIPARAZIONE A TRE VITI REPAIR CLAMPS WITH TRE BOLTS



APPLICAZIONE:
Riparazione di rotture localizzate o piccoli fori di tubazioni di qualsiasi materiale.

APPLICATION:
Repair of any kind of pipe with partial or complete breaks

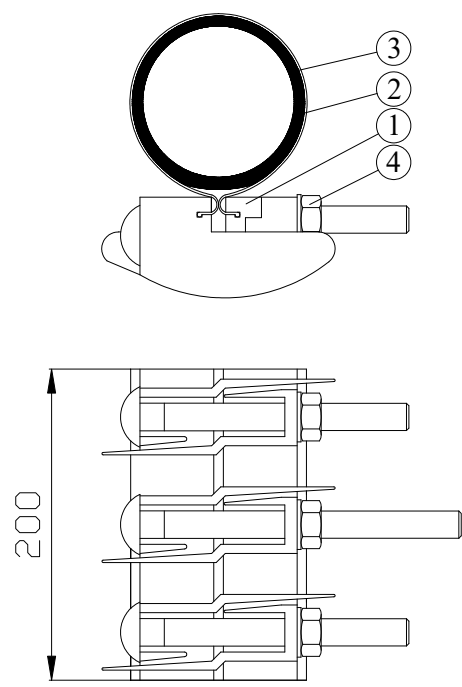

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES	
PRESSIONE D'ESERCIZIO	PN 16 (Ø48 -Ø255) PN 12 (Ø260-Ø297) PN 6.5 (Ø298-Ø390)
TEMP. ESERCIZIO:	Max. + 50°C
COPPIA DI SERRAGGIO:	70Nm da effettuarsi con chiave dinamometrica
RIVESTIMENTO MORSETTO	Polvere epossidica di colore blu
WORKING PRESSURE:	PN 16 (Ø48 -Ø255) PN 12 (Ø260-Ø297) PN 6.5 (Ø298-Ø390)
WORKING TEMP:	Max. + 50°C
TIGHTENING TORQUE:	70Nm to carry out with dynamometer wrench
CLAMP PROTECTION	Blue colour FBE resin powder coating

	COMPONENTI - PARTS	MATERIALI - MATERIALS
1	MORSETTO CLAMP	GHISA SFEROIDALE DUCTILE IRON
2	FASCIA BAND	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
3	GUARNIZIONE GASKET	NBR NBR
4	VITE, DADO, RONDELLA SCREW, NUT, WASHER	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL

RANGE
48-56
56-64
60-68
68-78
78-88
88-98
98-108
108-118

RANGE
114-126
126-138
138-150
140-153
150-162
162-174
168-182
174-186

RANGE
186-198
198-210
210-223
222-234
234-246
243-255
260-272
273-285

RANGE
285-297
298-310
316-328
327-340
342-355
353-365
368-380
378-390