



Art. 038046

CODOLO DI TRANSIZIONE PE/OTTONE, FILETTATO MASCHIO

PE/BRASS MALE THREADED SHORT TRANSITION FITTING

APPLICAZIONE:

Adatto per il convogliamento e la distribuzione di acqua.

APPLICATION:

Suitable for conveying and distributing of water.

NORME PRODOTTO:

UNI EN ISO 15494
UNI EN 12201-3

PRODUCT STANDARS:

UNI EN ISO 15494
UNI EN 12201-3

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

Max. +60°C

WORKING TEMPERATURE:


Max. +60°C

PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX:

Acqua PN16

MAX WORKING PRESSURE:

Water PN16

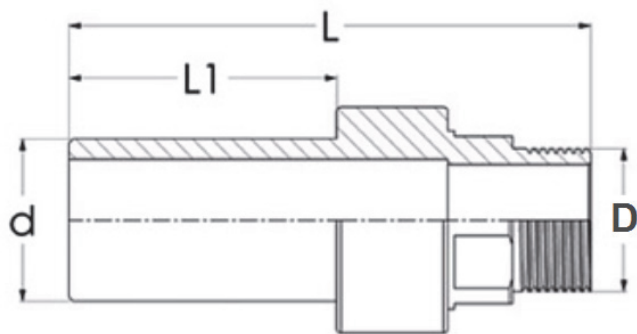

d	25	32	40	40	50	50	63	63	75	90	110	125
D	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	4"
L	94	106	123	123	126	126	190	142	156	149	202	202
L1	45	56	57	57	62	57	100	67	76	80	88	92
W(kg)	0,16	0,25	0,40	0,40	0,54	0,54	0,84	0,80	1,20	1,71	2,92	3,00