



Art. 038048

CODOLO DI TRANSIZIONE PE/OTTONE, FILETTATO FEMMINA

PE/BRASS FEMALE THREADED SHORT TRANSITION FITTING

APPLICAZIONE:

Adatto per il convogliamento e la distribuzione di acqua.

APPLICATION:

Suitable for conveying and distributing of water.

NORME PRODOTTO:

UNI EN ISO 15494
UNI EN 12201-3

PRODUCT STANDARS:

UNI EN ISO 15494
UNI EN 12201-3

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

Max. +60°C

WORKING TEMPERATURE:


Max. +60°C

PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX:

Acqua PN16

MAX WORKING PRESSURE:

Water PN16

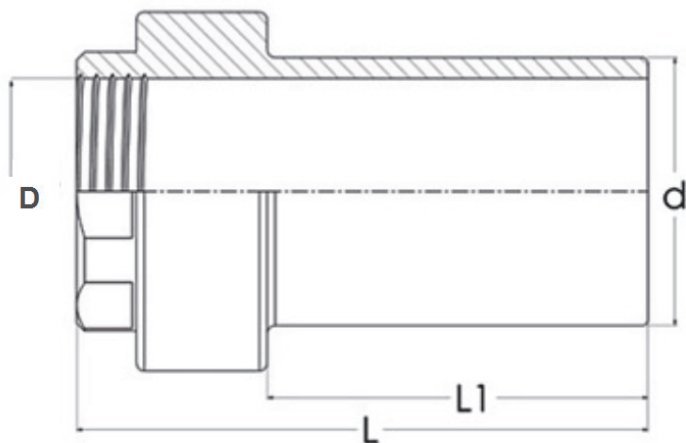

d	20	25	32	40	50	63	63	75	90	110	125
D	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	4"
L	79	78	88	100	102	180	120	133	145	165	165
L1	41	44	48	56	57	100	66	75	85	88	91
W(kg)	0,09	0,11	0,18	0,29	0,37	0,62	0,58	0,77	1,06	1,85	1,92