



Art. 039004TIS1

RIDUZIONE ELETTRISALDABILE, PE 100, SDR 11

ELECTROFUSION REDUCER, PE 100, SDR 11

APPLICAZIONE:

Impianti di acquedottistica, di convogliamento gas combustibili, di fognature civili ed industriali, di irrigazione etc...

APPLICATION:

Water pipeline systems, for gas, civil and industrial sewerage, irrigation etc...

NORME PRODOTTO:

UNI EN 1555-3
UNI EN 12201-3

PRODUCT STANDARS:

UNI EN 1555-3
UNI EN 12201-3

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

Max. +60°C

WORKING TEMPERATURE:


Max. +60°C

PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX:

Acqua PN16
Gas S5

MAX WORKING PRESSURE:

Water PN16
Gas S5

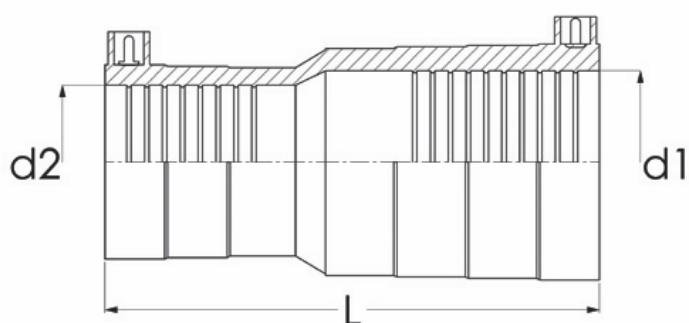

d1	32	32	40	50	50	63	63	63	75	90	90	110	110	125	125	160	160	160	180	200	200	225
d2	20	25	32	32	40	32	40	50	63	63	75	63	90	90	110	90	110	125	125	110	160	160
L	90	90	117	131	130	142	139	152	173	190	215	209	215	156	223	173	178	178	-	213	240	240