



Art. 039006TIS1

CALOTTA ELETTRORISALDABILE, PE 100, SDR 11

ELECTROFUSION END CAP, PE 100, SDR 11

APPLICAZIONE:

Impianti di acquedottistica, di convogliamento gas combustibili, di fognature civili ed industriali, di irrigazione etc...

APPLICATION:

Water pipeline systems, for gas, civil and industrial sewerage, irrigation etc...

NORME PRODOTTO:

UNI EN 1555-3
UNI EN 12201-3

PRODUCT STANDARS:

UNI EN 1555-3
UNI EN 12201-3

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

Max. +60°C

WORKING TEMPERATURE:


Max. +60°C

PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX:

Acqua PN16
Gas S5

MAX WORKING PRESSURE:

Water PN16
Gas S5

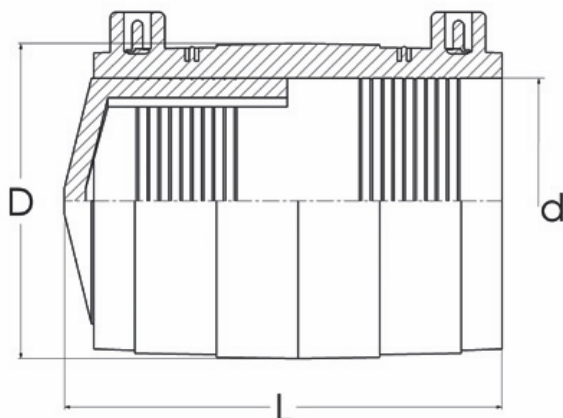

d	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315
D	33	41	48	55	67	80	97	115	142	159	180	204	232	247	277	310	345	390
L	68	82	89	97	110	134	145	163	198	185	192	210	221	224	270	290	300	285