



PN 25 - Art. E063

PN 40 - Art. E064

SFIATO A DOPPIO GALLEGGIANTE PN25-PN40 **AIR RELEASE VALVE DOUBLE CHAMBER PN25-PN40**




APPLICAZIONE:

Impiego su rete di distribuzione, sistemi di irrigazione.

APPLICATION:

Water works and irrigation systems.

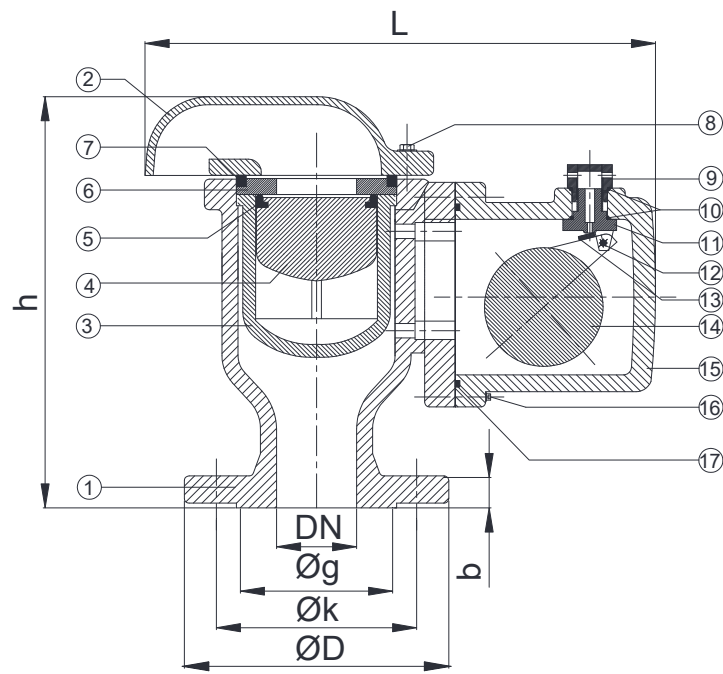

RIVESTIMENTO - COATING

Esterno/interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5005 e spessore 250µm.
 External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5005 and thickness of 250µm.

COMPONENTI - PARTS		MATERIALI - MATERIALS
1	CORPO BODY	EN - GJS 400 - 15 EN - GJS 400 - 15
2/15	COPERCHIO COVER	EN - GJS 400 - 15 EN - GJS 400 - 15
3	GABBIA CAGE	POLIAMIDE 6 POLYAMID 6
4/14	GALLEGGIANTE FLOATER	POLIPROPILENE FOAMED POLYPROPYLENE
5/7 10/17	O-RING O-RING	EPDM EPDM
6	DISCO DISC	OTTONE BRASS
8	VITE E RONDELLA SCREW & WASHER	ACCIAIO 8.8 STEEL 8.8
9/11	DEGASATORE ORIFICE COVER	ACC. INOX AISI 304 S. STEEL AISI 304
12	PIN PIN	ACC. INOX AISI 304 S. STEEL AISI 304
13	TENUTA SEALING FACE	EPDM EPDM
16	VITE SCREW	ACCIAIO 8.8 STEEL 8.8

ART.	E063								E064							
	50	65	80	100	125	150	200	250	50	65	80	100	125	150	200	250
DN	50	65	80	100	125	150	200	250	50	65	80	100	125	150	200	250
L	325	325	325	370	370	370	370	580	325	325	325	370	370	370	370	580
h	260	260	260	320	320	320	450	810	260	260	260	320	320	320	450	810
Weight (kg)	17.0	21.0	22.0	34.0	34.5	36.5	67.0	185	17.0	21.0	22.0	34.0	34.5	36.5	71.0	190
øD	165	185	200	235	270	300	360	425	165	185	200	235	270	300	375	450
øk	125	145	160	190	220	250	310	370	125	145	160	190	220	250	320	385
øg	99	118	132	156	184	211	274	330	99	118	132	156	184	211	284	345
n x ød	4x19	8x19	8x19	8x23	8x28	8x28	12x28	12x31	4x19	8x19	8x19	8x23	8x28	8x28	12x31	12x34
b	19	19	19	19	19	20	22	24.5	19	19	19	19	23.5	26	30	34.5
Viti / Bolt	M16	M16	M16	M20	M24	M24	M24	M27	M16	M16	M16	M20	M24	M24	M27	M30