



PN 10 Serie 14 - Art. A020 PMOT-S
 PN 16 Serie 14 - Art. A021 PMOT-S
 PN 10 Serie 15 - Art. A022 PMOT-S
 PN 16 Serie 15 - Art. A023 PMOT-S



SARACINESCA A CUNEO GOMMATO PREDISPOSTA PER LA MOTORIZZAZIONE SOFT SEATED GATE VALVE WITH MOTOR DRIVE PREARRANGEMENT

APPLICAZIONE:

Fornitura e distribuzione acqua potabile, trattamento acque reflue e sistemi fognari, settori industriali.

APPLICATION:

Drinkable water supply and distribution, waste water treatment and sewerage.

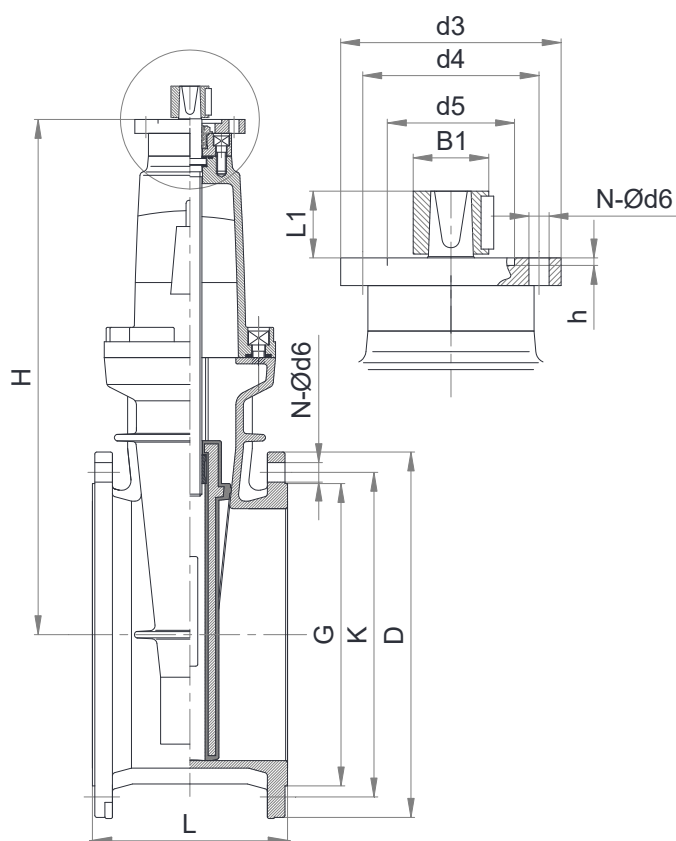

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

NORMA PROGETTO: EN 1171, EN 1074-1 ed EN 1074-2
SCARTAMENTO: EN 558 Serie14-15
FLANGE: EN 1092-2
FLANGIA SUPERIORE: ISO 5210
COLLAUDI: EN 12266-1
TEMP. ESERCIZIO: Max. +70°C

DESIGN STANDARD: EN 1171, EN 1074-1 and EN 1074-2
FACE TO FACE: EN 558 Series14-15
FLANGES: EN 1092-2
TOP FLANGE: ISO 5210
TESTS: EN 12266-1
WORKING TEMP.: Max. +70°C

Accoppiamento attuatore di Tipo B1 (in accordo alla ISO 5210).
 Valve actuator attachment Type B1 (according to ISO5210).

COPPIA ALL'ASSE - BARESHAFT TORQUE

DN	Nm	DN	Nm
350	320	500	470
400	370	600	570
450	420	-	-

RIVESTIMENTO - COATING

Esterno/interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5015 e spessore 250mm.

External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250mm.

DN	G		K		D		L		H	n-ød		d3	d4	d5	N-ød6	h	B1	Key	L1	Nr. di giri No. of turns
	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	S14	S15		PN10	PN16									
350	429	429	460	470	505	520	290	550	713	16-23	16-28	175	140	102	4-18	6	60	18	47	60
400	480	480	515	525	565	580	310	600	818	16-28	16-31	175	140	102	4-18	6	60	18	53	68
450	530	548	565	585	615	640	330	650	895	20-28	20-31	175	140	102	4-18	6	60	18	53	77
500	582	609	620	650	670	715	350	700	988	20-28	20-34	210	165	134	4-24	6	80	22	70	85
600	682	720	725	770	780	840	390	800	1165	20-31	20-37	210	165	134	4-24	6	80	22	80	102