



Art. 039001TIS1

TEE ELETTRISALDABILE CON DERIVAZIONE A CODOLO 90°, PE 100, SDR 11

ELECTROFUSION EQUALE TEE WITH SPIGOT, PE 100, SDR 11

APPLICAZIONE:

Impianti di acquedottistica, di convogliamento gas combustibili, di fognature civili ed industriali, di irrigazione etc...

APPLICATION:

Water pipeline systems, for gas, civil and industrial sewerage, irrigation etc...

NORME PRODOTTO:

UNI EN 1555-3
UNI EN 12201-3

PRODUCT STANDARS:

UNI EN 1555-3
UNI EN 12201-3

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

Max. +60°C

WORKING TEMPERATURE:

Max. +60°C

PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX:

Acqua PN16
Gas S5

MAX WORKING PRESSURE:

Water PN16
Gas S5


TYPE A



TYPE B



TYPE C

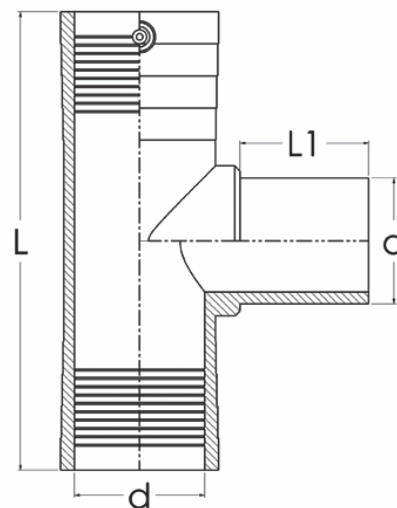

d	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160	180	200	225
L	108	128	147	162	186	220	255	257	303	339	395	395	450
L1	37	41	49	49	61	63	74	79	78	125	130	130	130
Type	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	C