


PRZEPUSTNICA KOŁNIERZOWA PODWÓJNIE MIMOŚRODOWA W WYKONANIU Z POWŁOKĄ TWARDEJ GUMY (HARD RUBBER LINED)

Przepustnice kołnierzowe podwójnie mimośrodowe w wykonaniu wygumowanym są przeznaczone i zalecane do zastosowań na rurociągach mediów, których wysoka agresywność korozyjna wobec metalowych elementów armatury, niejednokrotnie połączona z właściwościami ściernymi, stanowiłaby zagrożenie dla żywotności armatury pokrytej powłoką epoksydową. Typowym takim medium są zasolone wody kopalniane, czy inne wody przemysłowe o wysokim stężeniu chlorków, niektóre rodzaje ścieków przemysłowych oraz woda morska.

Długotrwałą ochronę metalowych powierzchni armatury osiąga się dzięki nawulkanizowaniu metodą ciśnieniowo - termiczną warstwy twardej gumy (Hard Rubber) o grubości 3 mm.


Jedynie pozostające w kontakcie z medium części metalowe (wał, pierścień mocujący uszczelkę dysku) wykonywane są z wysokoodpornej na korozję i ścieranie stali z gatunku Duplex.

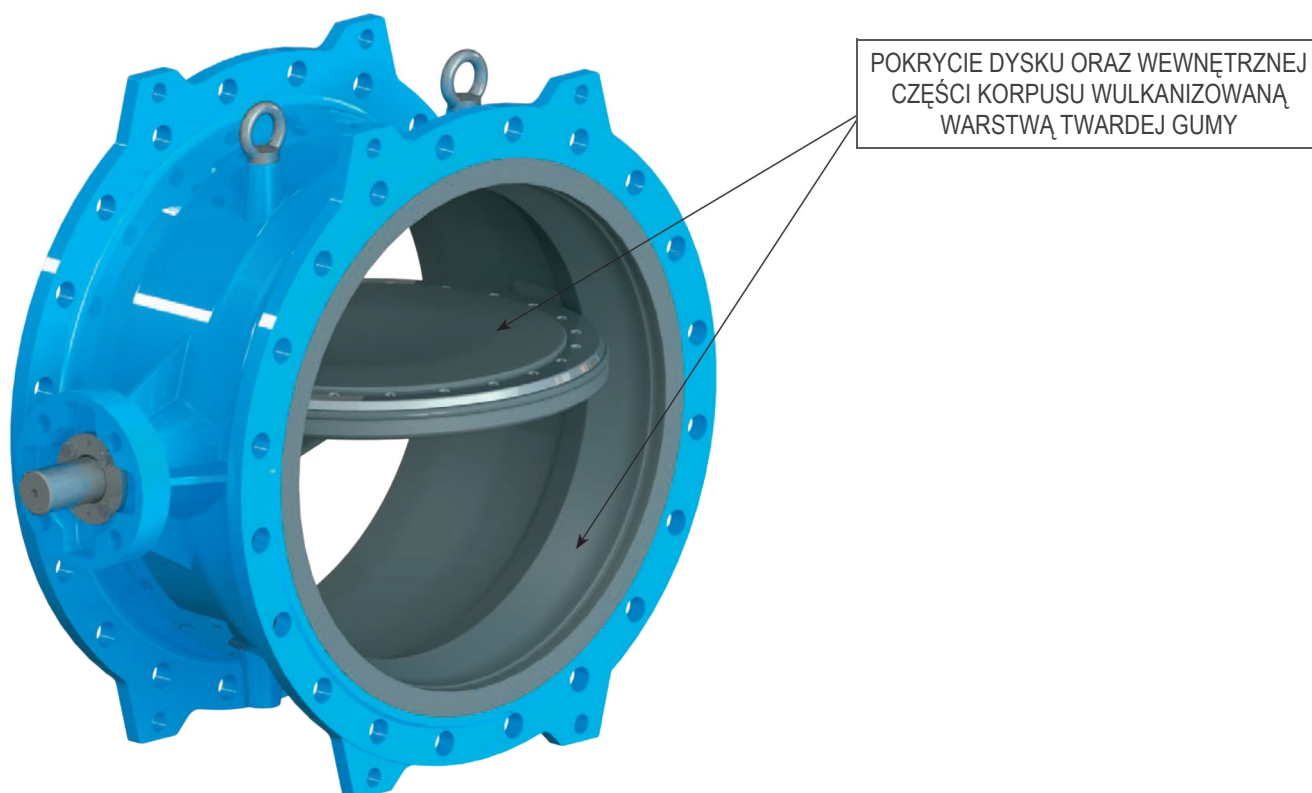

Powłoka twardej gumy szczelnie pokrywająca wewnętrzną powierzchnię korpusu oraz powierzchnię dysku, zapewnia bardzo dobrą i trwałą ochronę antykorozyjną przed oddziaływaniem słonej wody oraz ewentualnych cząstek stałych w przepływającym medium, co znacznie wydłuża żywotność zaworu.

Na życzenie klienta dostępne są także wykonania o korpusie wygumowanym oraz dysku wykonanym z uzgodnionego w zamówieniu gatunku stali nierdzewnej.

MATERIAŁY

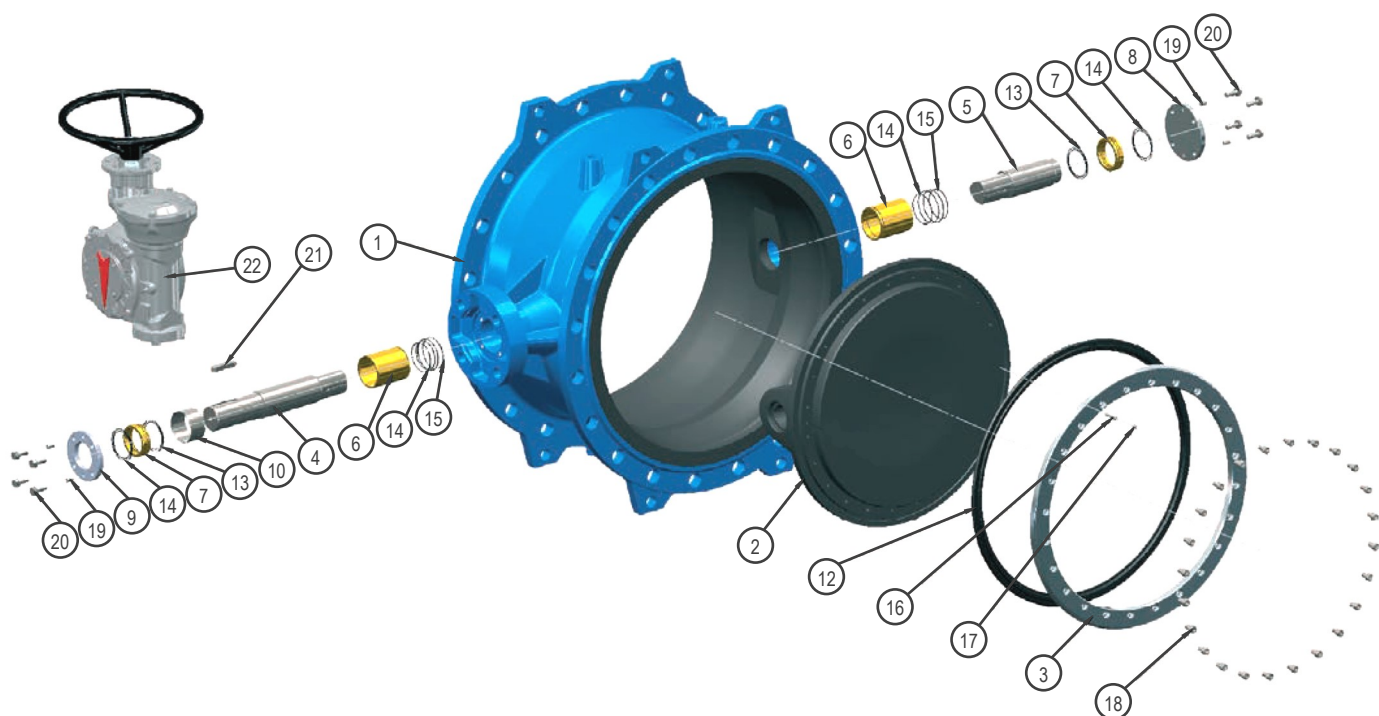

NR	CZĘŚCI	MATERIAŁY
1	KORPUS	ŻELIWO SFEROIDALNE EN-GJS-400-15 (GGG-40)
2	DYSK	ŻELIWO SFEROIDALNE EN-GJS-400-15 (GGG-40)
3	PIERŚCIEŃ DOCISKAJĄCY USZCZELKĘ DYSKU	STAL NIERDZEWNA EN 1.4571 (AISI 316Ti)
4	WAŁ NAPĘDU	STAL NIERDZEWNA EN 1.4462 (DUPLEX)
5	WOLNY WAŁ	EN 1.4462 (DUPLEX)
6	TULEJA ŁOŻYSKOWA	BRAŻ
7	TULEJA USZCZELNIAJĄCA	BRAŻ
8	POKRYWA	STAL NIERDZEWNA EN 1.4301 (AISI 304)
9	KOŁNIERZ TULEJI USZCZELNIAJĄCEJ	STAL NIERDZEWNA EN 1.4301 (AISI 304)
10	TULEJA DYSTANSOWA	STAL NIERDZEWNA EN 1.4301 (AISI 304)
12	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY DYSK	EPDM
13	O-RING	EPDM
14	O-RING	EPDM
15	O-RING	EPDM
16	SWORZEŃ ZABEZPIEZAJĄCY	STAL NIERDZEWNA A4-70
17	ŚRUBA DOCISKOWA	STAL NIERDZEWNA A4-70
18	ŚRUBY MOCUJĄCE PIERŚCIEŃ DOCISKOWY	STAL NIERDZEWNA A4-70
19	ŚRUBA DOCISKOWA	STAL NIERDZEWNA A4-70
20	ŚRUBY I PODKŁADKI	STAL NIERDZEWNA A4-70
21	KLIN	STAL NIERDZEWNA EN 1.4021 (AISI 420)
22	PRZEKŁADNIA	ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ PRODUCENTA
22	PRZEKŁADNIA	ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ PRODUCENTA
Wewnętrzna powłoka korpusu oraz całkowita powłoka dysku wykonana jako wulkanizowana warstwa twardej gumy, zewnętrzna powłoka korpusu epoksydowa, w kolorze niebieskim RAL 5015, o grubości min. 300 µm.		
Możliwe wykonania niestandardowe, do uzgodnienia z zamawiającym		