



PN 10 - Art. C070 GS

PN 16 - Art. C071 GS

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET GOMMATO DA DN50 A DN200 PN10-PN16 RUBBER SWING CHECK VALVE FROM DN50 TO DN200 PN10-PN16




APPLICAZIONE:

Installazione per acqua calda e fredda. Distribuzione acqua potabile, trattamento acque reflue, depurazione.

APPLICATION:

Suitable for hot and cold water. Drinkable water supply, waste water treatment and sewerage.

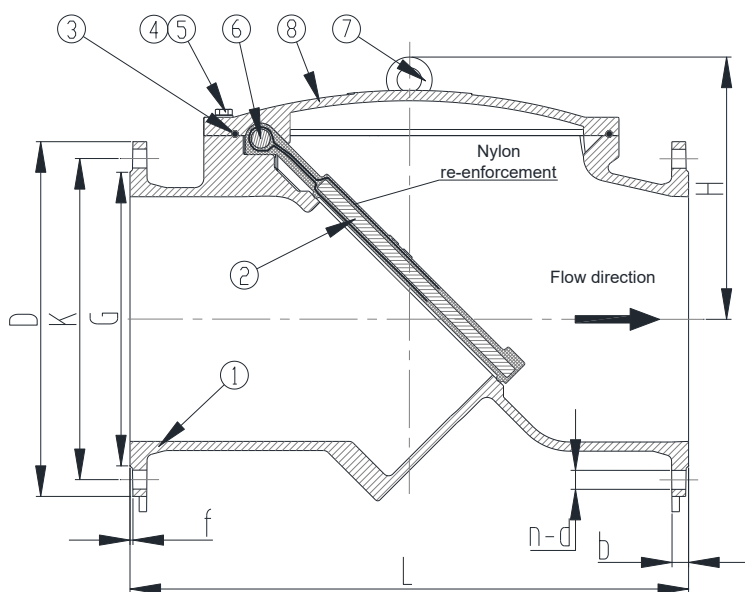

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

NORMA PROGETTO:	EN 16767
SCARTAMENTO:	EN 558 Serie 48
FLANGE:	EN 1092-2 PN16
FORATURA:	EN 1092-2 PN10 e PN16
COLLAUDI:	EN 12266-1
TEMPERATURA ESERCIZIO:	Max. +80°C
CONTROPRESSIONE:	Min. 0,3 / 0,5 bar
DESIGN STANDARD:	EN 16767
FACE TO FACE:	EN 558 Serie 48
FLANGES:	EN 1092-2 PN16
DRILLING:	EN 1092-2 PN10 e PN16
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMPERATURE:	Max. +80°C
BACKPRESSURE:	Min. 0,3 / 0,5 bar

RIVESTIMENTO - COATING

Esterno / interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5017 e spessore 250µm.
External / internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5017 and thickness of 250µm.

	COMPONENTI PARTS	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	EN-GJS-500-7 EN-GJS-500-7
2	DISCO DISC	ACCIAIO WCB RIVESTITO IN EPDM WCB STEEL CORE EPDM COATED
3	GUARNIZIONE GASKET	NBR NBR
4	VITI BOLTS	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL
5	RONDELLE WASHERS	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL
6	ASSE SHAFT	ACC.INOX AISI420 (EN 1.4021) SS AISI420 (EN 1.4021)
7*	GOLFARE EYE BOLT	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL
8	CAPPELLO BONNET	EN-GJS-500-7 EN-GJS-500-7

DN	G	K	D	n-ød		b	f	L	H	W (kg)
				PN10	PN16					
50	99	125	165	4-19	4-19	19	3	200	83	8.0
65	118	145	185	4-19	4-19	19	3	240	93	11.6
80	132	160	200	8**-19	8-19	19	3	260	106	14.0
100	156	180	220	8-19	8-19	19	3	300	110	19.3
125	184	210	250	8-19	8-19	19	3	350	140	28.4
150	211	240	285	8-23	8-23	19	3	400	143	34.3
200	266	295	340	8-23	12-23	20	3	500	235	71.0

*Solo per DN200 / DN200 only ** Disponibile anche con 4 fori / Also available with 4 holes