




SARACINESCA IN ACCIAIO A VITE INTERNA DA DN50 A DN150 PN63
CAST STEEL GATE VALVE NON RISING STEM FROM DN50 TO DN150 PN63

APPLICAZIONE:

Fornitura, raccolta, distribuzione di acqua, reti per la raccolta e deflusso acque di scarico, sistemi fognari.

APPLICATION:

Supply, collection, distribution of water, networks for the collection and discharge of waste water, sewage systems.

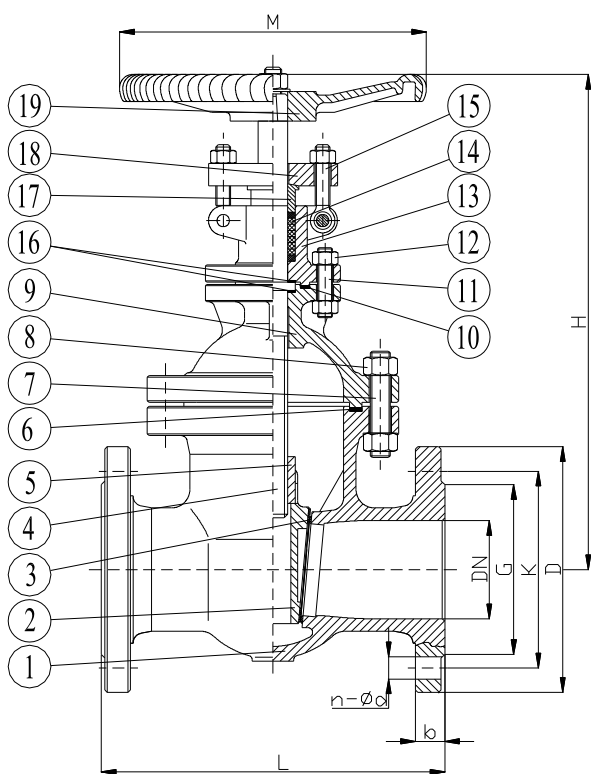

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES	
NORMA PROGETTO:	EN 12516, EN 1984
SCARTAMENTO:	EN 558 Serie 26
FLANGE:	EN 1092-1
COLLAUDI:	EN 12266-1
TEMPERATURA ESERCIZIO:	Max. +50°C a 63 bar Rapp. pressione/temperatura conforme con EN 12516
DESIGN STANDARD:	EN 12516, EN 1984
FACE TO FACE:	EN 558 Series 26
FLANGES:	EN 1092-1
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMPERATURE:	Max. +50°C a 63 bar Pressure / temperature rating according to EN 12516

DN	G	K	D	L	H	M	n-ød	b	W (kg)
50	102	135	180	250	356	280	4-22	26	30
65	122	160	205	290	400	280	8-22	26	35
80	138	170	215	310	450	320	8-22	28	52
100	162	200	250	350	483	360	8-26	30	66
125	188	240	295	400	558	400	8-30	34	103
150	218	280	345	450	618	450	8-33	36	140

	COMPONENTI - PARTS	MATERIALI - MATERIALS
1	CORPO BODY	DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
2	CUNEO WEDGE	DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
3	TENUTA SEAT	ACCIAIO INOX X10Cr13 SS X10Cr13
4	ASSE STEM	ASTM A182 F6a ASTM A182 F6a
5	MADREVITE STEM NUT	BRONZO ALLUMINIO ALUMINIUM BRONZE
6 / 10	GUARNIZIONE GASKET	ACC. INOX AISI 304+GRAFITE SS AISI 304+GRAPHITE
7 / 11	VITE BOLT	ASTM A193 B7 ASTM A193 B7
8 / 12	DADO NUT	ASTM A194 2H ASTM A194 2H
9	CAPPELLO BONNET	DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
13	CAPPELLO BONNET	DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
14	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE GRAPHITE
15	VITE BOLT	ASTM A1035 ASTM A1035
16	RONDELLA WASHER	ACC. INOX AISI 304 SS AISI 304
17	ANELLO GLAND	ASTM A182 F6a ASTM A182 F6a
18	PREMISTOPPA PACKING GLAND	DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
19	VOLANTINO HANDWHEEL	ASTM A536 ASTM A536

RIVESTIMENTO - COATING
Esterno/interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5015 e spessore 250µm. External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250µm.