



ART. N334 TIS1



BIGIUNTO UNIVERSALE PN16 [49-71 A 318-348]


UNIVERSAL COUPLING PN16 [49-71 TO 318-348]

APPLICAZIONE:

Collegamento di tubi per acqua in acciaio, ghisa e PE.

APPLICATION:

Steel, PE and ductile iron water pipes connections.

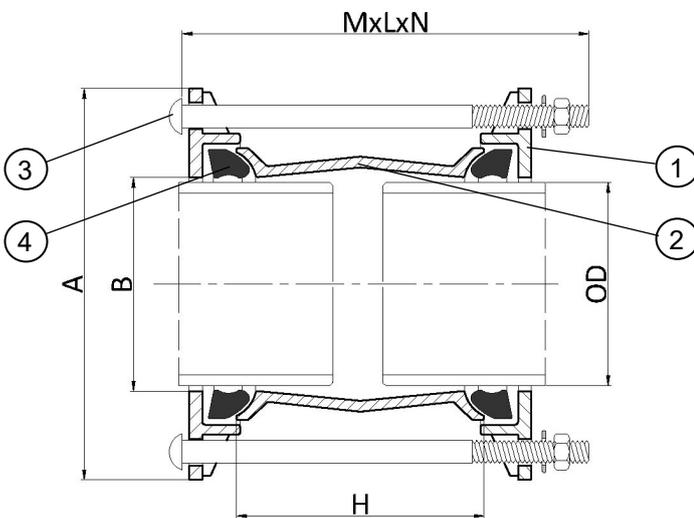

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES	
COLLAUDI:	EN 12266-1
PRESSIONE ESERCIZIO:	Max. 16bar
TEMP. ESERCIZIO:	Max. +80°C
TESTS:	EN 12266-1
WORKING PRESSURE:	Max. 16bar
WORKING TEMP.:	Max. +80°C

RANGE	COPPIA DI SERRAGGIO - BOLTS TIGHTENING TORQUE
[49-71] ÷ [97-127]	40 Nm
[123-153] ÷ [260-290]	50 Nm
[285-315] ÷ [318-348]	60 Nm

RANGE	VITE - SCREW		A (mm)	B (mm)	H (mm)	W (kg)
	M x L	NR.				
49-71	12X200	2	182	75.5	104	4,0
62-84	12X200	4	194	88	103	5,0
80-102	12X200	4	211	106.5	103	5,5
97-127	12X220	4	241	131.5	108	7,0
123-153	12X220	4	271	157	110	8,5
151-181	12X220	4	296	185	113	9,5
170-200	12X250	4	320	205.5	140	12,0
196-226	12X250	4	345	231	140	13,0
211-241	12X250	4	360	246	140	13,5
235-265	12X260	6	386	270.5	140	16,5
260-290	12X250	6	412	295	141	18,0
285-315	12X280	6	439	322	162	22,5
306-336	12X310	6	461	341	186	25,5
318-348	12X310	6	474	354	187	26,0

	COMPONENTI - PARTS	MATERIALI - MATERIALS
1	ANELLO END RING	EN GJS400-15 EN GJS400-15
2	CORPO BODY	ACCIAIO RIVESTITO COATED STEEL
3	VITE, DADO, RONDELLA SCREW, NUT, WASHER	ACCIAIO 8.8 DACROMET 8.8 DACROMET STEEL
4	GUARNIZIONE GASKET	EPDM EPDM

RIVESTIMENTO - COATING
Esterno/interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5015 e spessore 250µm.
External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250µm.