

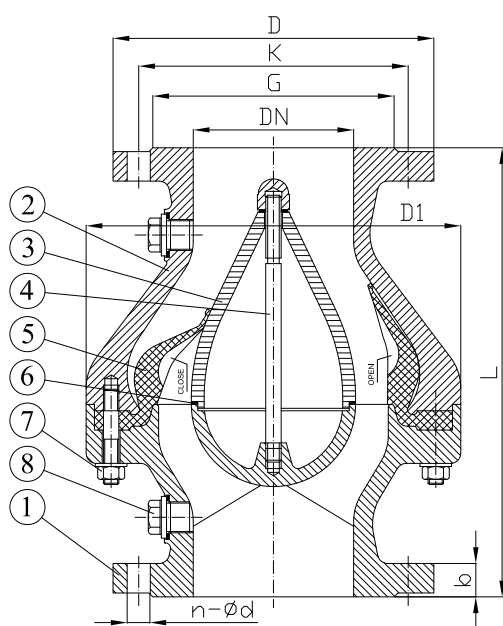
## VALVOLA DI RITEGNO A MEMBRANA IDROSTOP PN10 O PN16 IDROSTOP DIAPHRAGM CHECK VALVE PN10 OR PN16

**APPLICAZIONE:**

Fornitura, raccolta, distribuzione di acqua.

**APPLICATION:**

Supply, collection, distribution of water.

**RIVESTIMENTO - COATING**

Esterno / interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5005 e spessore 250µm.  
External FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5005 and thickness of 250µm.

DN	G	K		D		n-ød		b	L	D1	Kv (m3/h)	W (kg)
		PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16					
40	84	110	110	150	150	4-19	4-19	19	180	150	25,28	9,5
50	99	125	125	165	165	4-19	4-19	19	200	175	38,05	14
65	118	145	145	185	185	4-19	4-19	19	240	220	65,4	16
80	132	160	160	200	200	8-19	8-19	19	260	220	99,78	24
100	156	180	180	220	220	8-19	8-19	19	300	292	157,65	39
125	184	210	210	250	250	8-19	8-19	19	350	292	236,62	41
150	211	240	240	285	285	8-23	8-23	19	400	292	351,76	43
200	266	295	295	340	340	8-23	12-23	20	500	380	646,08	101
250	319	350	355	395	405	12-23	12-28	22	600	446	972,03	146
300	370	400	410	445	460	12-23	12-28	24,5	700	550	1407,05	251
350	429	460	-	505	-	16-23	-	24,5	800	645	-	352
400	480	515	-	565	-	16-28	-	24,5	900	720	-	423

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES**

<b>NORMA PROGETTO:</b>	EN 1074-1 e EN 1074-3
<b>SCARTAMENTO:</b>	EN 558 Serie 48
<b>FLANGE:</b>	EN 1092-2
<b>COLLAUDI:</b>	EN 12266-1
<b>TEMPERATURA ESERCIZIO:</b>	Max. +70°C
<b>CONTROPRESSIONE:</b>	Min. 0,5 bar

<b>DESIGN STANDARD:</b>	EN 1074-1 e EN 1074-3
<b>FACE TO FACE:</b>	EN 558 Serie 48
<b>FLANGES:</b>	EN 1092-2
<b>TESTS:</b>	EN 12266-1
<b>WORKING TEMPERATURE:</b>	Max. +70°C
<b>BACKPRESSURE:</b>	Min. 0,5 bar

	COMPONENTI - PARTS	MATERIALI - MATERIALS		
		DN 40 DN 50	≥ DN 65	
1	CORPO BODY	EN-GJS 400-15 EN-GJS 400-15		
2	CORPO BODY	EN-GJS 400-15 EN-GJS 400-15		
3	TENUTA SEAT	POM POM	EN-GJS 400-15 EN-GJS 400-15	
4	VITE SCREW	ACCIAIO INOX AISI304 STAINLESS STEEL AISI304		
5	MEMBRANA DIAPHRAGM	EPDM EPDM		
6	O-RING O-RING	EPDM EPDM		
7	VITERIA BOLT, NUT, WASHER	ACCIAIO INOX A2-70 STAINLESS STEEL A2-70		
8	TAPPO PLUG	OTTONE BRASS		