





PN 10 - ART. A016/Z

SARACINESCA A GHIGLIOTTINA BIDIREZIONALE ASTA SALIENTE PN10 (DN300)**KNIFE GATE VALVE BIDIRECTIONAL TYPE RISING STEM PN10 (DN300)****APPLICAZIONE:**

Fornitura e distribuzione acqua, trattamento acque reflue e sistemi fognari, settori industriali.

APPLICATION:

Water supply and distribution, waste water treatment and sewerage.

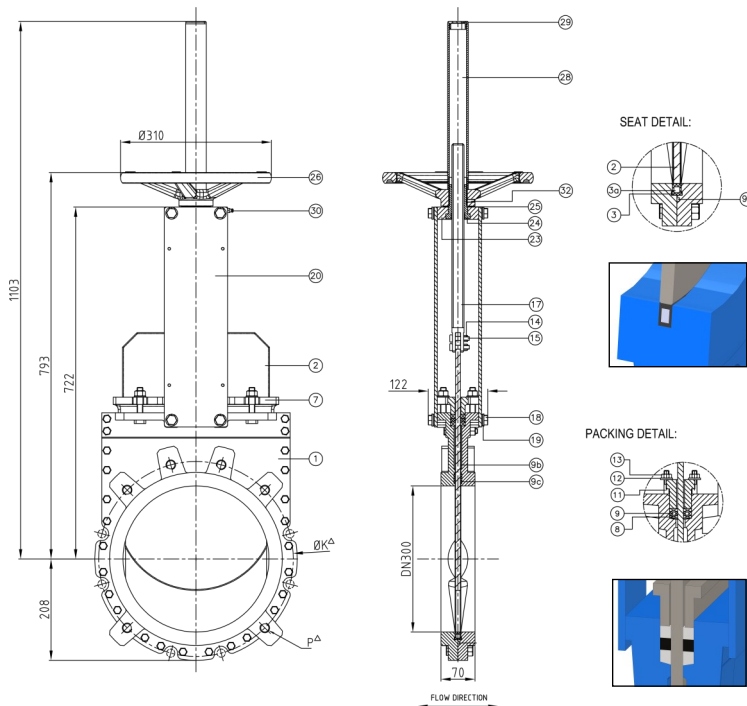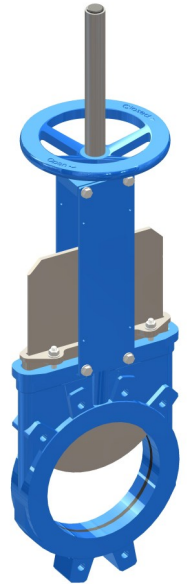

DN	ØK	P	FtF
300	400	12 - M20	70

RIVESTIMENTO - COATING

Esterno/interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5015 e spessore 80µm.
 External/internal with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 80µm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

FLANGE:	Foratura secondo EN 1092-2 PN10
COLLAUDI:	EN 12266-1 in accordo alla PS della valvola
TEMPERATURA ESERCIZIO:	Max. ≤ +90°C
PRESSIONE ESERCIZIO:	Max. 6 bar
FLANGES:	Drilled according to EN 1092-2 PN10
TESTS:	EN 12266-1 according to the valve PS
WORKING TEMPERATURE:	Max. ≤ +90°C
WORKING PRESSURE	Max. 6 bar

	COMPONENTI - PARTS	MATERIALI - MATERIALS
1	CORPO BODY	EN-GJL 250 EN-GJL 250
2	PARATIA KNIFE	ACCIAIO INOX AISI 304L AISI 304L STAINLESS STEEL
3 / 3a	GUARNIZIONE GASKET	GOMMA EPDM con rinforzo in acciaio EPDM RUBBER with core steel reinforcement
7	PREMISTOPPA PACKING GLAND	ALLUMINIO ALUMINUM
8	BADERNA PACKING	CORDA TEFLONATA SYNTHETIC FIBERS + PTFE
9	O-RING BADERNA PACKING O-RING	EPDM EPDM
9a	O-RING O-RING	EPDM EPDM
9b / 9c	GUIDE GUIDES	POLIETILENE POLYETHYLENE
11 / 12 13 / 14 15	VITERIA BOLTS	ACCIAIO INOX A2-70 A2-70 STAINLESS STEEL
17	ASSE STEM	ACCIAIO INOX AISI 303 AISI 303 STAINLESS STEEL
18 / 19	VITERIA BOLTS	ACCIAIO INOX A2-70 A2-70 STAINLESS STEEL
20	SUPPORTO SUPPORT	ACCIAIO STEEL
23	SUPPORTO SUPPORT BRIDGE	ACCIAIO STEEL
24	MADREVITE STEM NUT	OTTONE BRASS
25	RONDELLA WASHER	OTTONE BRASS
26	VOLANTINO HANDWHEEL	EN-GJL 250 EN-GJL 250
28	TUBO RIPARATORE PROTECTIVE PIPE	ACCIAIO STEEL
29	COPERCHIO COVER	PLASTICA PLASTIC
30	INGRASSATORE GREASER	ACCIAIO STEEL
32	VITE FERMO STOP SCREW	ACCIAIO INOX A2-70 A2-70 STAINLESS STEEL