

## VALVOLA A SFERA FLANGIATA PN16 FLANGED BALL VALVE PN16




### APPLICAZIONE:

Acqua e altri liquidi non pericolosi per sistemi industriali (compatibili con i materiali della valvola).

### APPLICATION:

water and other non-hazardous liquids for industrial systems (compatible with valve materials).

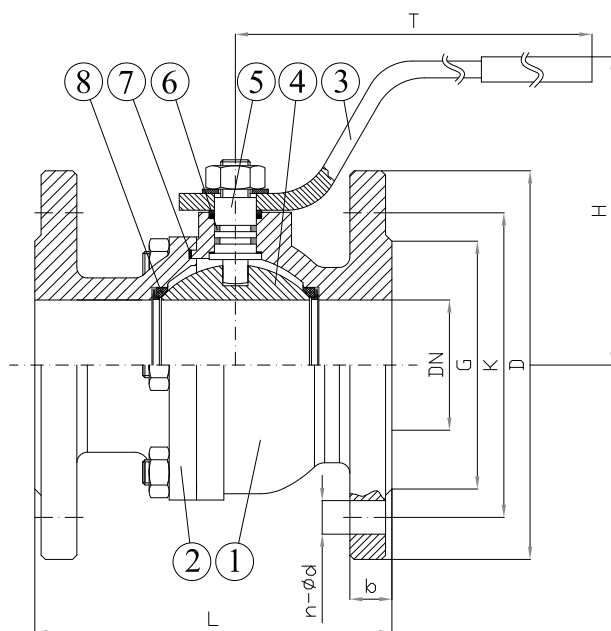

### RIVESTIMENTO - COATING

Esterno / Interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5002 e spessore 50µm.  
External / Interno FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5002 and thickness of 50µm.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

SCARTAMENTO:	EN 558 Serie 14
FLANGE:	EN 1092-2
COLLAUDI:	EN 12266-1
TEMPERATURA ESERCIZIO:	Max. +80°C
FACE TO FACE:	EN 558 Serie 14
FLANGES:	EN 1092-2
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMPERATURE:	Max. +80°C

	COMPONENTI - PARTS	MATERIALI - MATERIALS
1	CORPO BODY	EN-GJL 250 EN-GJL 250
2	FLANGIA FLANGE	EN-GJL 250 EN-GJL 250
3	LEVA LEVER	ACCIAIO S235JR GALVANIZZATO STEEL S235JR GALVANIZED
4	SFERA SPHERE	ACC.INOX AISI 420 (EN 1.4021) SS AISI 420 (EN 1.4021)
5	ALBERO STEM	ACC.INOX AISI 420 (EN 1.4021) SS AISI 420 (EN 1.4021)
6	O-RING O-RING	EPDM EPDM
7	GUARNIZIONE GASKET	PTFE PTFE
8	TENUTA SEAL	PTFE PTFE

DN	G	K	D	n-d	b	L	H	T	W(kg)
25	65	85	115	4-14	16	125	103	155	3.5
32	76	100	140	4-19	18	130	110	190	5.5
40	84	110	150	4-19	18	140	120	190	6.5
50	99	125	165	4-19	20	150	130	260	9.0
65	118	145	185	4-19	20	170	140	260	12.0
80	132	160	200	8-19	22	180	155	465	15.5
100	156	180	220	8-19	24	190	170	465	21.0