

PN 25 - Art. E063

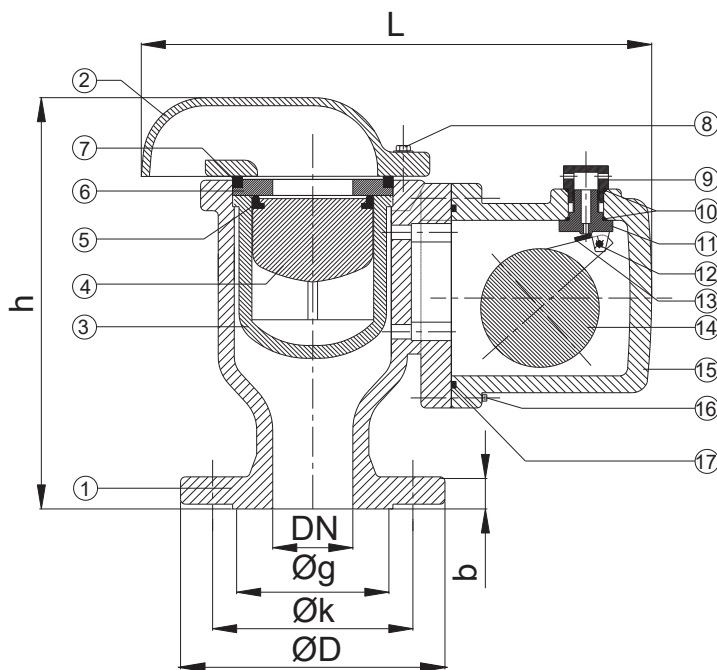
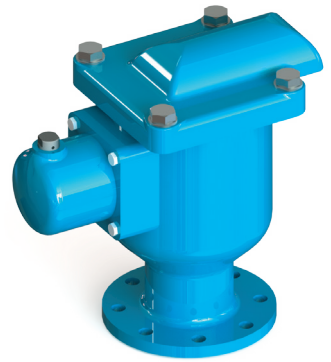
PN 40 - Art. E064

ZAWÓR ODPOWIERZAJĄCO-NAPOWIERZAJĄCY 2-KOMOROWY PN25-PN40
AIR RELEASE VALVE DOUBLE CHAMBER PN25-PN40
ZASTOSOWANIE:

Dostawa, odbiór, dystrybucja wody.

APPLICATION:

Supply, collection and distribution of water.

**POWŁOKA ANTYKOROZYJNA - COATING**

Zewnętrzna/wewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5015 o grubości 250 µm.

External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250 µm.

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES
 NORMA PROJEKTOWA: EN 1074-1 i EN 1074-4
 KOŁNIERZE: Otwiercenie zgodnie z EN 1092-2
 PRÓBY: EN 12266-1
 TEMPERATURA ROBOCZA: Max. +80°C
 MINIMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE: 0,2 bar

 DESIGN STANDARD: EN 1074-1 and EN 1074-4
 FLANGES: Drilling according to EN 1092-2
 TESTS: EN 12266-1
 WORKING TEMP.: Max. +80°C
 MIN. WORKING PRESSURE: 0,2 bar

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS
1	KORPUS BODY	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15
2/15	POKRYWA COVER	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15
3	PROWADNICA PŁYWAKA CAGE	POLIAMID 6 POLYAMID 6
4/14	PŁYWAK FLOATER	POLIPROPYLEN FOAMED POLYPROPYLENE
5/7 10/17	O-RING O-RING	EPDM EPDM
6	DYSK DISC	MOSIĄDZ BRASS
8	ŚRUBA I PODKŁADKA SCREW & WASHER	STAL OCYNK. 8.8 STEEL 8.8
9/11	DYSZA ORIFICE COVER	STAL NIERDZEWNA AISI 316 S. STEEL AISI 316
12	KOŁEK PIN	STAL NIERDZEWNA AISI 316 S. STEEL AISI 316
13	USZCZELKA SEALING FACE	EPDM EPDM
16	ŚRUBA SCREW	STAL OCYNK. 8.8 STEEL 8.8

ART.	E063							E064						
DN	50	65	80	100	125	150	200	50	65	80	100	125	150	200
L	325	325	325	370	370	370	370	325	325	325	370	370	370	370
h	260	260	260	320	320	320	450	260	260	260	320	320	320	450
øD	165	185	200	235	270	300	360	165	185	200	235	270	300	375
øk	125	145	160	190	220	250	310	125	145	160	190	220	250	320
øg	99	118	132	156	184	211	274	99	118	132	156	184	211	284
n x ød	4x19	8x19	8x19	8x23	8x28	8x28	12x28	4x19	8x19	8x19	8x23	8x28	8x28	12x31
b	19	19	19	19	19	20	22	19	19	19	19	23.5	26	30
Śruba / Bolt	M16	M16	M16	M20	M24	M24	M24	M16	M16	M16	M20	M24	M24	M27
Waga / weight (kg)	17.0	21.0	22.0	34.0	34.5	36.5	67.0	17.0	21.0	22.0	34.0	34.5	36.5	71.0