




ZAWÓR ZWROTNY KŁAPOWY MIĘDZYKOŁNIERZOWY PN16 SINGLE FLAP CHECK VALVE WAFER TYPE PN16

ZASTOSOWANIE:

Systemy przesyłu wody i innych cieczy nieagresywnych (odpowiednie do wykonania materiałowego).

APPLICATION:

Water and other non-hazardous liquids for industrial systems (compatible with valve materials).

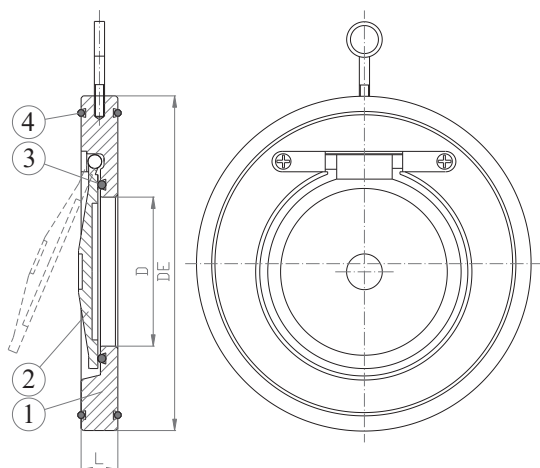

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES

WYKONANIE:	EN 16767
PRÓBY:	EN 12266-1
TEMPERATURA ROBOCZA:	Max. +90°C
CIŚNIENIE RÓŻNICOWE:	Min. 0,3 bar
DESIGN STANDARD:	EN 16767
TEST:	EN 12266-1
WORKING TEMPERATURE:	Max. +90°C
BACKPRESSURE:	Min. 0,3 bar

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS
1	KORPUS BODY	STAL OCYNKOWANA GALVANIZED STEEL
2	DYSK / KŁAPA DISC	STAL OCYNKOWANA GALVANIZED STEEL
3	USZCZELKA DYSKU SEAL GASKET	VITON VITON
4	USZCZELKA KORPUSU FLANGE GASKET	EPDM EPDM

DN	D	CIŚNIENIE		L	W (KG)
		PN10	PN16		
50	32	-	107	14	1.0
65	40	-	127	14	1.2
80	54	-	142	14	1.7
100	70	-	162	18	2.5
125	92	-	192	18	3.1
150	114	-	218	20	4.2
200	154	-	273	22	7.2
250	200	328	329	26	12.0
300	235	378	384	28	18.0
350	280	438	444	38	32.0
400	316	489	491	44	46.0

MONTAŻ ZAWORU:

MONTAŻ MIĘDZY KOŁNIERZAMI ZGODNYMI Z NORMĄ EN 1092

VALVE INSTALLATION:

ONLY BETWEEN FLANGE WITH DIMENSIONS ACCORDING TO EN 1092