

PN 10 - Art. C068 TIS2

PN 16 - Art. C067 TIS2



ZAWÓR ZWROTNY KULOWY KOŁNIERZOWY PN10-PN16


FLANGED BALL CHECK VALVE PN10 OR PN16

ZASTOSOWANIE:

Dostawa, odbiór, dystrybucja wody, gospodarka ściekowa, systemy kanalizacyjne.

APPLICATION:

Supply, collection, distribution of water, networks for the collection and discharge of waste water, sewage systems.

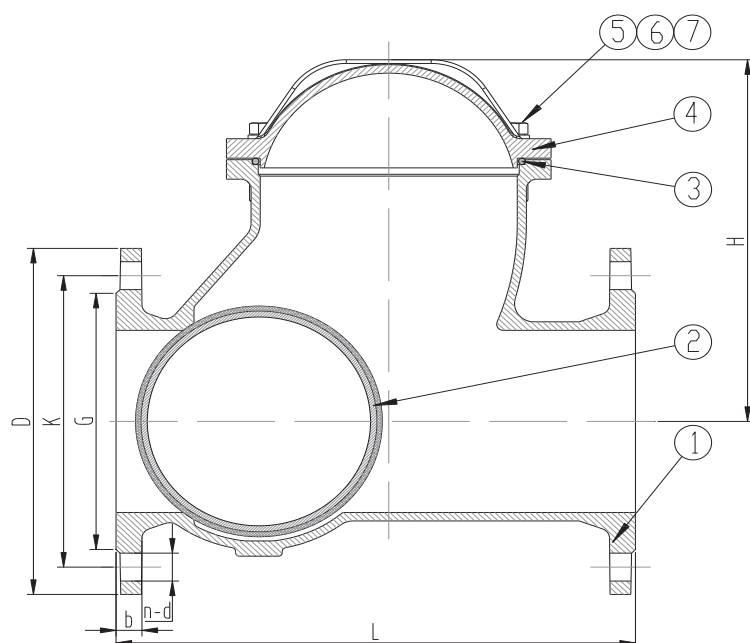

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI - COATING

Zewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5017 o grubości 250 µm.
 External FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5017 and thickness of 250 µm.

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES

WYKONANIE:	EN 16767
DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:	EN 558 Szereg 48
KOŁNIERZE:	EN 1092-2
PRÓBY:	EN 12266-1
TEMPERATURA ROBOCZA:	Max. +80°C
CIŚNIENIE RÓŻNICOWE:	Min. 0,3 / 0,5 bar
DESIGN STANDARD:	EN 16767
FACE TO FACE:	EN 558 Serie 48
FLANGES:	EN 1092-2
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMPERATURE:	Max. +80°C
BACKPRESSURE:	Min. 0,3 / 0,5 bar

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS
1	KORPUS BODY	EN-GJS-500-7 EN-GJS-500-7
2	KULA BALL	STAL + POWŁOKA NBR NBR COATED CARBON STEEL
3	USZCZELKA GASKET	NBR NBR
4	POKRYWA BONNET	EN-GJS-500-7 EN-GJS-500-7
5	NAKRĘTKA NUT	STAL NIERDZEWNA A2-70 STAINLESS STEEL A2-70
6	ŚRUBA BOLT	STAL NIERDZEWNA A2-70 STAINLESS STEEL A2-70
7	PODKŁADKA WASHER	STAL NIERDZEWNA A2-70 STAINLESS STEEL A2-70

DN	G		K		D		n-ød		b	L	H	W (kg)
	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16				
50	jak dla / see PN16	99	jak dla / see PN16	125	jak dla / see PN16	165	jak dla / see PN16	4-19	19	200	100	7.3
65	jak dla / see PN16	118	jak dla / see PN16	145	jak dla / see PN16	185	jak dla / see PN16	4-19	19	240	125	10.4
80	jak dla / see PN16	132	jak dla / see PN16	160	jak dla / see PN16	200	8*-19	8-19	19	260	145	12.9
100	jak dla / see PN16	156	jak dla / see PN16	180	jak dla / see PN16	220	jak dla / see PN16	8-19	19	300	180	16.6
125	jak dla / see PN16	184	jak dla / see PN16	210	jak dla / see PN16	250	jak dla / see PN16	8-19	19	350	245	32.0
150	jak dla / see PN16	211	jak dla / see PN16	240	jak dla / see PN16	285	jak dla / see PN16	8-23	19	400	300	41.5
200	266	266	295	295	340	340	8-23	12-23	20	500	375	71.0
250	319	319	350	355	395	405	12-23	12-28	22	600	455	117.5
300	370	370	400	410	445	460	12-23	12-28	24.5	700	535	169.0

**Dostępne również z 4 otworami / **Also available with 4 holes