

PN 10/16 - Art. D102 EPDMQ2

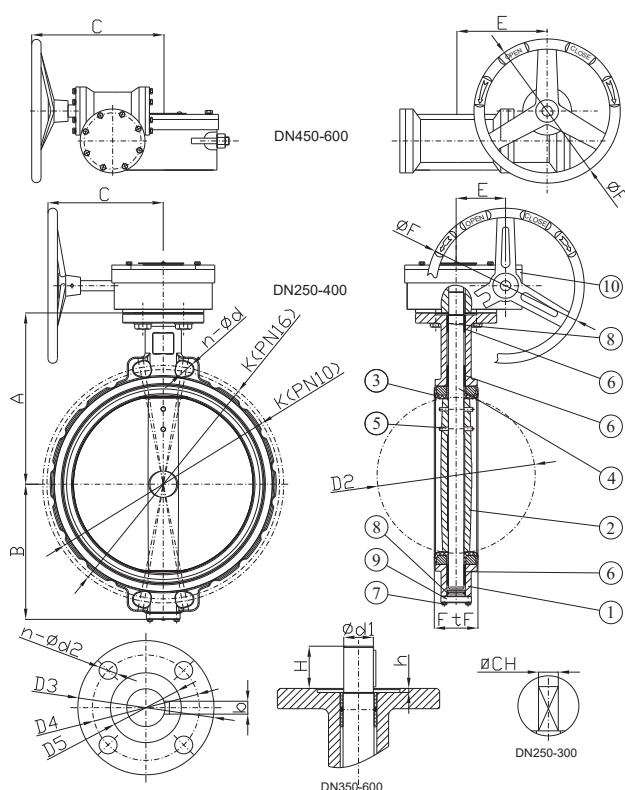
PN 10/16 - Art. D106 EPDMQ2


PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA TYPU WAFER OD DN250 DO DN600 PN10-PN16 Z PRZEKŁADNIĄ
WAFER BUTTERFLY VALVE FROM DN250 TO DN600 PN10-PN16 WITH GEARBOX
ZASTOSOWANIE:

Dostawa, odbiór, dystrybucja wody pitnej. Systemy przesyłu wody, ciepłownictwa, klimatyzacji i przeciwpożarowe.

APPLICATION:

Supply, collection, distribution of drinkable water. Water systems, heating, conditioning and fire prevention.

**POWŁOKA ANTYKOROZYJNA - COATING**

Zewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5015 o grubości min. 250 µm.
 External FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250 µm.

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES

WYKONANIE:	EN 593, EN 10741 i EN 1074-2
DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:	EN 558 Szereg 20
KOŁNIERZE:	EN 1092-2
PRÓBY:	EN 12266-1
KOŁNIERZ POD NAPĘD:	ISO 5211
TEMPERATURA ROBOCZA:	EPDM ≤ +120°C NBR ≤ +80°C
DESIGN STANDARD:	EN 593, EN 10741 and EN 1074-2
FACE TO FACE:	EN 558 Serie 20
FLANGES:	EN 1092-2
TESTS:	EN 12266-1
TOP FLANGE:	ISO 5211
WORKING TEMPERATURE:	EPDM ≤ +120°C NBR ≤ +80°C

	CZĘŚCI PARTS	MATERIAŁY MATERIALS	
		Art. D102	Art. D106
1	KORPUS BODY	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15
2	DYSK DISC	STAL AISI 316 SS AISI 316	STAL AISI 304 SS AISI 304
3	MANSZETA SEAT	EPDM (na życzenie NBR) EPDM COATED (NBR on request)	
4	TRZPIEŃ STEM	STAL NIERDZ. AISI 420 (EN 1.4021) SS AISI 420 (EN 1.4021)	
5	KÓLEK PIN	STAL NIERDZ. AISI 420 (EN 1.4021) SS AISI 420 (EN 1.4021)	
6	TULEJA BUSHING	WŁÓKNO SZKLANE + PTFE FIBERGLASS + PTFE	
7	ŚRUBY SCREWS	STAL NIERDZ. A2-70 STAINLESS STEEL A2-70	
8	O-RING O-RING	NBR NBR	
9	POKRYWA COVER	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15	
10	PRZEKŁADNIA GEARBOX	EN-GJL-250 EN-GJL-250	

DN	K		n-ød		D2	D3	D4	D5	n-ød2	h	CH	ød1	b	H	A	B	C	E	F	FtF	Kv	W (kg)
	PN10	PN16	PN10	PN16																		
250	350	355	12-23	12-28	250	125	102	70	4-12	4	22	-	-	40	292	220	207	66	280	68	4555	30,5
300	400	410	12-23	12-28	301	140	102	70	4-12	4	22	-	-	45	337	255	195	77	280	78	7037	41,5
350	460	470	16-23	16-28	333	150	125	85	4-14	4	-	28	8	52	368	267	195	77	280	78	10165	64,0
400	515	525	16-28	16-31	389	197	140	100	4-18	5	-	36	10	52	400	298	280	120	380	102	13799	74,0
450	565	585	20-28	20-31	440	197	140	100	4-18	5	-	42	12	52	422	317	255	174	285	114	18514	124
500	620	650	20-28	20-34	491	197	140	100	4-18	5	-	42	12	65	480	361	255	174	285	127	23805	149
600	725	770	20-31	20-37	592	276	165	130	4-22	5	-	50	16	70	562	447	280	212	285	154	36778	266