


PN 10 - Art. D150 DK
 PN 16 - Art. D151 DK
 PN 25 - Art. D155 DK

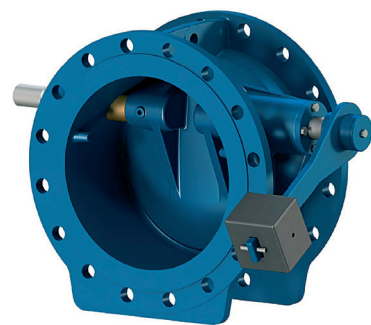

KLAPA ZWROTNA Z PRZECIWWAGĄ PN10-PN16-PN25 TILTING TYPE CHECK VALVE PN10-PN16-PN25

ZASTOSOWANIE:





Dostawa, odbiór, dystrybucja wody, gospodarka ścieków.

APPLICATION:

Supply, collection, distribution of water, networks for the collection and discharge of waste water.

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES

WYKONANIE: DŁUGOŚĆ ZABUDOWY: KOŁNIERZE: PRÓBY: TEMPERATURA ROBOCZA:	EN 593 EN 558 Szereg 14 EN 1092-2 EN 12266-1 Max. +70°C	DESIGN STANDARD: FACE TO FACE: FLANGES: TESTS: WORKING TEMP.:	EN 593 EN 558 Series 14 EN 1092-2 EN 12266-1 Max. +70°C
INSTALACJA / MONTAŻ:	Pozycja pozioma (standard) Pozycja pionowa (tylko na życzenie)	INSTALLATION:	Horizontal position (standard) Vertical position (only on request)
POZYCJA RAMIENIA PRZECIWWAGI:	Prawa strona (standard) Lewa strona (tylko na życzenie)	LEVER POSITION:	Hydraulic right side (standard) Hydraulic left side (only on request)

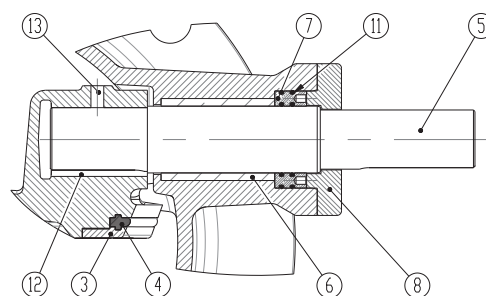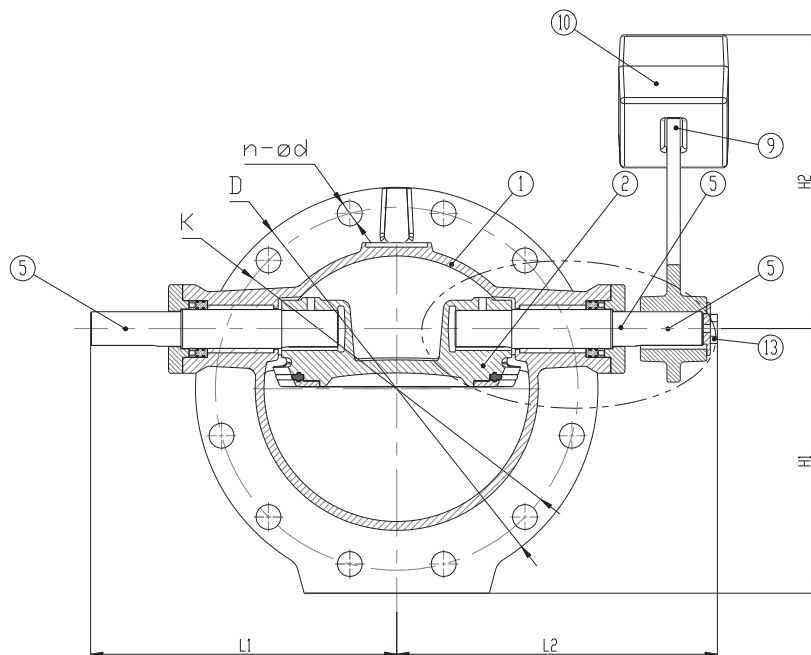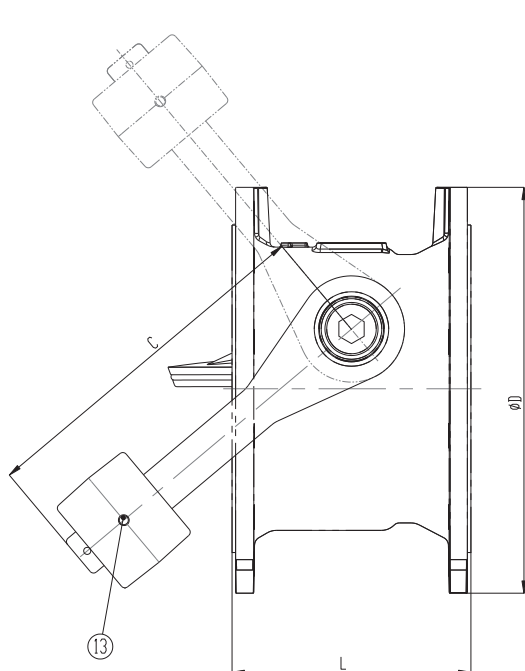

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS
1	KORPUS BODY	ŻELIWO SFEROIDALNE EN-GJS-400-15 DUCTILE IRON EN-GJS-400-15
1.1	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY KORPUSU BODY SEALING RING	STAL NIERDZEWNA STAINLESS STEEL
2	DYSK DISC	ŻELIWO SFEROIDALNE EN-GJS-400-15 DUCTILE IRON EN-GJS-400-15
3	PIERŚCIEŃ DOCISKOWY RETAINING RING	STAL S235JR POWLEKANA FBE FBE COATED STEEL S235JR
4	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY SEALING RING	EPDM (lub NBR) EPDM RUBBER (or NBR)
5	TRZPIEŃ SHAFT	STAL NIERDZEWNA AISI 420 (EN 1.4021) STAINLESS STEEL AISI 420 (EN 1.4021)
6	TULEJA ŁOŻYSKOWA BEARING BUSH	BRĄZ BRONZE
7	TULEJA USZCZELNIAJĄCA SEAL BUSH	DELIN DELIN
8	POKRYWA CAP	ŻELIWO SFEROIDALNE EN-GJS-400-15 DUCTILE IRON EN-GJS-400-15
9	RAMIĘ PRZECIWWAGI LEVER	ŻELIWO SFEROIDALNE EN-GJS-400-15 DUCTILE IRON EN-GJS-400-15
10	PRZECIWWAGA WEIGHT	ŻELIWO SZARE EN-GJL-250 CAST IRON EN-GJL-250
11	O-RING O-RING	EPDM (lub NBR) EPDM RUBBER (or NBR)
12	KLIN KEY	STAL STEEL
13	ŚRUBY I WKRETY BOLTS AND SETSCREWS	STAL NIERDZEWNA A2-70 STAINLESS STEEL A2-70

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA - COATING

Zewnętrzna / wewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5015 o grubości min. 250 µm.
 External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250 µm.

DN	K			D			n-ød			L	L1	L2	H1	H2	C	Waga Weight (kg)
	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25							
200	295	295	310	340	340	360	340	340	360	230	270	252	220	190	200	55
250	350	355	370	405	405	450	405	405	450	250	330	305	265	280	300	100
300	400	410	430	455	460	485	460	460	485	270	345	317	305	280	300	125
350	460	470	490	505	520	555	505	520	555	290	415	382	360	370	400	155
400	515	525	550	565	580	620	565	580	620	310	440	415	400	370	400	185
450	565	585	600	640	640	670	640	640	670	330	470	443	440	420	450	235
500	620	650	660	670	715	730	670	715	730	350	500	490	495	450	500	320
600	725	770	770	780	840	845	780	840	845	390	595	585	575	555	600	400
700	840	840	875	895	910	960	895	910	960	430	705	661	640	650	700	610
800	950	950	990	1015	1025	1085	1015	1025	1085	470	721	705	725	630	700	750
900	1050	1050	1090	1115	1125	1185	1115	1125	1185	510	820	830	795	830	800	980
1000	1160	1170	1210	1230	1255	1320	1230	1255	1320	550	855	830	890	755	850	1200
1200	1380	1390	1420	1455	1485	1530	1455	1485	1530	630	960	938	1055	1110	950	2170
1400	1590	1590	1640	1675	1685	1755	1675	1685	1755	710	1240	1210	1210	1295	1050	2950