



ZASUWA PIERŚCIENIOWA Z USZCZELNIENIEM METAL-METAL ZABUDOWA KRÓTKA - PN10


METAL SEATED GATE VALVE - SHORT BODY PN10

ZASTOSOWANIE:

Woda oraz ciecze nieagresywne (odpowiednie do wykonania materiałowego).

APPLICATION:

Water and other non-hazardous liquids (compatible with valve materials).

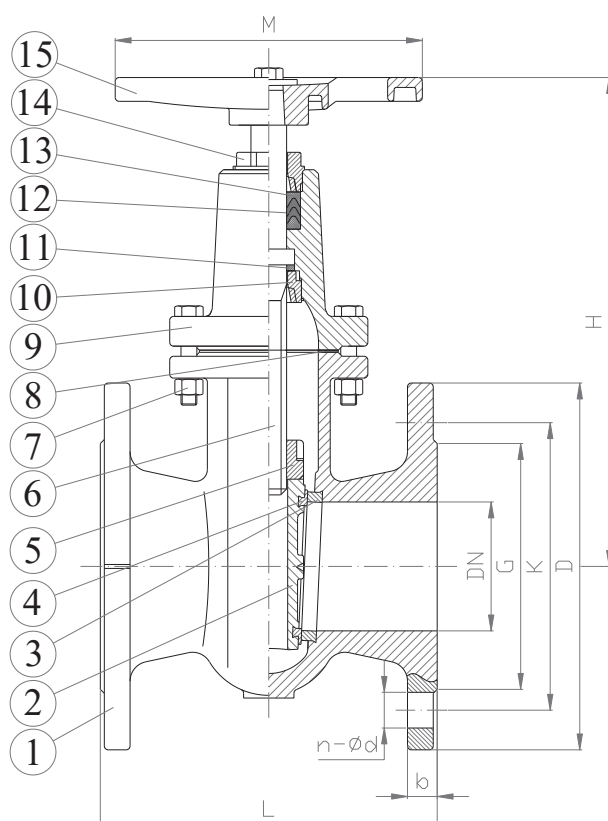

DN	G	K	D	L	H	M	n-ød	b	W (kg)
350	429	460	505	290	794	305	16-23	30	215
400	480	515	565	310	871	305	16-28	32	282

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA - COATING

Zewnętrzna / wewnętrzna powłoka w kolorze niebieskim RAL 5000.

External/internal coating of blue colour RAL 5000.

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES

WYKONANIE:	EN 1171
DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:	EN 558 Szereg 14
KOŁNIERZE:	EN 1092-2
PRÓBY:	EN 12266-1
CIŚNIENIE ROBOCZE:	4 bar (DN350-DN400)
TEMPERATURA ROBOCZA:	Max. +90°C
DESIGN STANDARD:	EN 1171
FACE TO FACE:	EN 558 Series 14
FLANGES:	EN 1092-2
TESTS:	EN 12266-1
WORKING PRESSURE:	4 bar (DN350-DN400)
WORKING TEMPERATURE:	Max. +90°C

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS
1	KORPUS BODY	EN-GJL-250 EN-GJL-250
2	KLIN WEDGE	EN-GJL-250 EN-GJL-250
3	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY SEALING RING	MOSIĄDZ BRASS
4	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY SEALING RING	MOSIĄDZ BRASS
5	NAKRĘTKA TRZPIENIA STEM NUT	MOSIĄDZ BRASS
6	TRZPIEŃ STEM	STAL AISI 420 (EN 1.4021) SS AISI 420 (EN 1.4021)
7	ŚRUBY I NAKRĘTKI BOLT AND NUT	STAL OCYNKOWANA, KL. 8.8 GALVANIZED STEEL 8.8
8	USZCZELKA POKRYWY GASKET	GRAFIT GRAPHITE
9	POKRYWA BONNET	EN-GJL-250 EN-GJL-250
10	TULEJA BUSHING	MOSIĄDZ BRASS
11	PODKŁADKA WASHER	DELIN DELIN
12	USZCZELKA GASKET	DELIN DELIN
13	USZCZELKA GASKET	NBR NBR
14	DŁAWNICA PACKING GLAND	MOSIĄDZ BRASS
15	KÓŁKO RĘCZNE HANDWHEEL	EN-GJL-250 EN-GJL-250