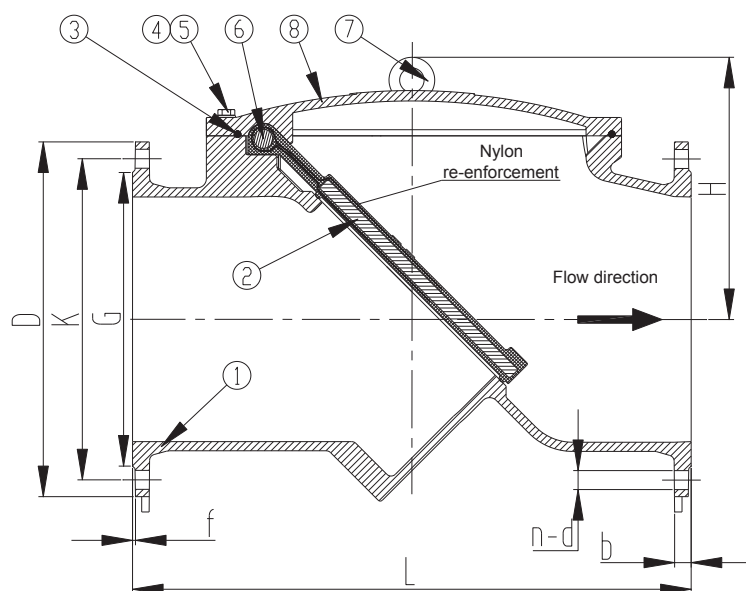


**ZAWÓR ZWROTNY KŁAPOWY KOŁNIERZOWY OD DN50 DO DN200 PN10-PN16**  
**RUBBER SWING CHECK VALVE FROM DN50 TO DN200 PN10 OR PN16**
**ZASTOSOWANIE:**

Dostawa, odbiór, dystrybucja wody, gospodarka ściekowa.

**APPLICATION:**

Supply, collection, distribution of water, networks for the collection and discharge of waste water.

**CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| WYKONANIE:           | EN 1074-1, EN 1074-3 |
| DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:    | EN 558 Szereg 48     |
| KOŁNIERZE:           | EN 1092-2            |
| PRÓBY:               | EN 12266-1           |
| TEMPERATURA ROBOCZA: | Max. +80°C           |
| CISNIENIE RÓŻNICOWE: | Min. 0,5 bar         |
| DESIGN STANDARD:     | EN 1074-1, EN 1074-3 |
| FACE TO FACE:        | EN 558 Serie 48      |
| FLANGES:             | EN 1092-2            |
| TESTS:               | EN 12266-1           |
| WORKING TEMPERATURE: | Max. +80°C           |
| BACKPRESSURE:        | Min. 0,5 bar         |

**ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI - COATING**

Zewnętrzna / wewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5017 o grubości 250 µm.  
 External / internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5017 and thickness of 250 µm.

**CZĘŚCI - PARTS****MATERIAŁY - MATERIALS**

|    | CZĘŚCI - PARTS       | MATERIAŁY - MATERIALS                                      |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | KORPUS<br>BODY       | EN-GJS-500-7<br>EN-GJS-500-7                               |
| 2  | DYSK / KŁAPA<br>DISC | STAL WĘGLOWA + EPDM<br>WCB STEEL CORE EPDM COATED          |
| 3  | USZCZELKA<br>GASKET  | NBR<br>NBR                                                 |
| 4  | ŚRUBY<br>BOLTS       | STAL OCYNKOWANA<br>GALVANIZED STEEL                        |
| 5  | PODKŁADKI<br>WASHERS | STAL OCYNKOWANA<br>GALVANIZED STEEL                        |
| 6  | SWORZEŃ<br>SHAFT     | STAL NIERDZ. AISI420 (EN 1.4021)<br>SS AISI420 (EN 1.4021) |
| 7* | ŚRUBA OCKOWA<br>BOLT | STAL OCYNKOWANA<br>GALVANIZED STEEL                        |
| 8  | POKRYWA<br>BONNET    | EN-GJS-500-7<br>EN-GJS-500-7                               |

| DN  | G   | K   | D   | n-ød   |       | b  | f | L   | H   | W (kg) |
|-----|-----|-----|-----|--------|-------|----|---|-----|-----|--------|
|     |     |     |     | PN10   | PN16  |    |   |     |     |        |
| 40  | 84  | 110 | 150 | 4-19   | 4-19  | 19 | 3 | 180 | 83  | 7.5    |
| 50  | 99  | 125 | 165 | 4-19   | 4-19  | 19 | 3 | 200 | 83  | 8.0    |
| 65  | 118 | 145 | 185 | 4-19   | 4-19  | 19 | 3 | 240 | 93  | 11.6   |
| 80  | 132 | 160 | 200 | 8**-19 | 8-19  | 19 | 3 | 260 | 106 | 14.0   |
| 100 | 156 | 180 | 220 | 8-19   | 8-19  | 19 | 3 | 300 | 110 | 19.3   |
| 125 | 184 | 210 | 250 | 8-19   | 8-19  | 19 | 3 | 350 | 140 | 28.4   |
| 150 | 211 | 240 | 285 | 8-23   | 8-23  | 19 | 3 | 400 | 143 | 34.3   |
| 200 | 266 | 295 | 340 | 8-23   | 12-23 | 20 | 3 | 500 | 235 | 71.0   |

\*Tylko dla DN200 / DN200 only \*\* Dostępne również z 4 otworami / Also available with 4 holes

DN200 przystosowany do montażu poziomego - DN200 suitable for horizontal installation