

PN 10/16 - Art. D102 EPDMQ2M

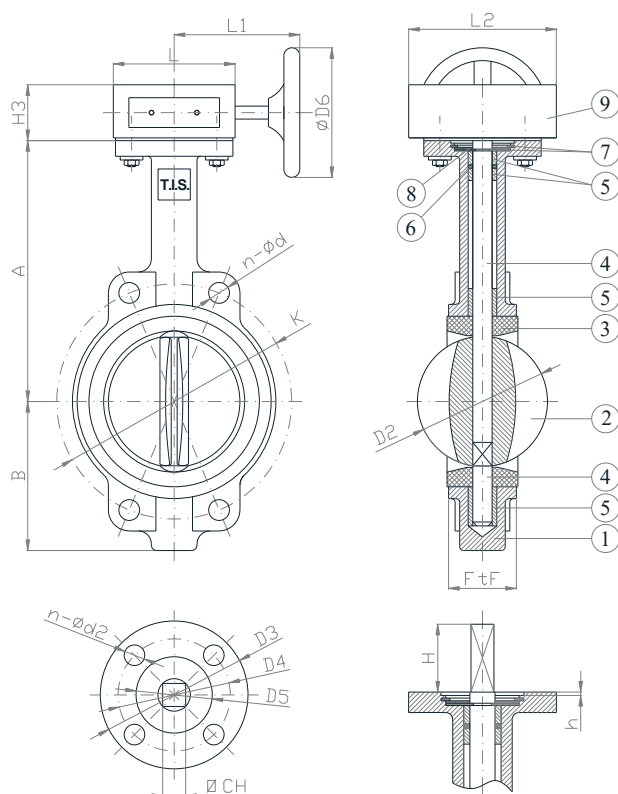
PN 10/16 - Art. D106 EPDMQ2M


PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA TYPU WAFER OD DN40 DO DN200 PN10-PN16 Z PRZEKŁADNIĄ
WAFER BUTTERFLY VALVE FROM DN40 TO DN200 PN10-PN16 WITH GEARBOX
ZASTOSOWANIE:

Dostawa, odbiór, dystrybucja wody pitnej. Systemy przesyłu wody, ciepłownictwa, klimatyzacji i przeciwpożarowe.

APPLICATION:

Supply, collection, distribution of drinkable water. Water systems, heating, conditioning and fire prevention.

**POWŁOKA ANTYKOROZYJNA - COATING**

Zewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5015 o grubości min. 250 µm.
 External FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250 µm.

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES

WYKONANIE:	EN 593, EN 1074-1 i EN 1074-2
DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:	EN 558 Szereg 20
KOŁNIERZE:	EN 1092-2
PRÓBY:	EN 12266-1
KOŁNIERZ POD NAPĘD:	ISO 5211
TEMPERATURA ROBOCZA:	EPDM ≤ +120°C NBR ≤ +80°C
DESIGN STANDARD:	EN 593, EN 1074-1 and EN 1074-2
FACE TO FACE:	EN 558 Serie 20
FLANGES:	EN 1092-2
TESTS:	EN 12266-1
TOP FLANGE:	ISO 5211
WORKING TEMPERATURE:	EPDM ≤ +120°C NBR ≤ +80°C

	CZĘŚCI PARTS	MATERIAŁY MATERIALS	
		Art. D102	Art. D106
1	KORPUS BODY	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15
2	DYSK DISC	STAL AISI 316 AISI 316	STAL AISI 304 AISI 304
3	MANSZETA SEAT	EPDM (na życzenie NBR) EPDM COATED (NBR on request)	
4	TRZPIEŃ STEM	STAL NIERDZ. AISI 420 (EN 1.4021) SS AISI 420 (EN 1.4021)	
5	TULEJA BUSHING	WŁÓKNO SZKLANE + PTFE FIBERGLASS + PTFE	
6	O-RING O-RING	NBR NBR	
7	PIERŚCIEŃ SEGERA CIRCLIP	STAL STEEL	
8	PODKŁADKA WASHER	MOSIĄDZ BRASS	
9	PRZEKŁADNIA GEARBOX	EN-GJL-250 EN-GJL-250	

DN	K	n-ød		D3	D4	D5	ØD6	n-ød2	h	CH	H	A	B	L	L1	L2	FtF	Kv	W (kg)
		PN10	PN16																
40	110	-	4-19	70	50	35	150	4-7	3	11	32	124	70	105	155	125	33	78	5.6
50	125	-	4-19	90	70	50	150	4-9	4	11	32	161	80	105	155	125	43	98	6.0
65	145	-	4-19	90	70	50	150	4-9	4	11	32	175	89	105	155	125	46	167	6.5
80	160	-	8-19	90	70	50	150	4-9	4	11	32	181	95	105	155	125	46	258	7.0
100	180	-	8-19	90	70	50	150	4-9	4	14	35	200	114	105	155	125	52	512	8.5
125	210	-	8-19	90	70	50	150	4-9	4	14	35	213	127	105	155	125	56	872	9.5
150	240	-	8-23	90	70	50	150	4-9	4	14	35	226	139	105	155	125	56	1347	10.5
200	295	8-23	12-23	125	102	70	250	4-12	4	17	40	260	175	145	240	205	60	2675	21.5