

PN 10 - Art. E060

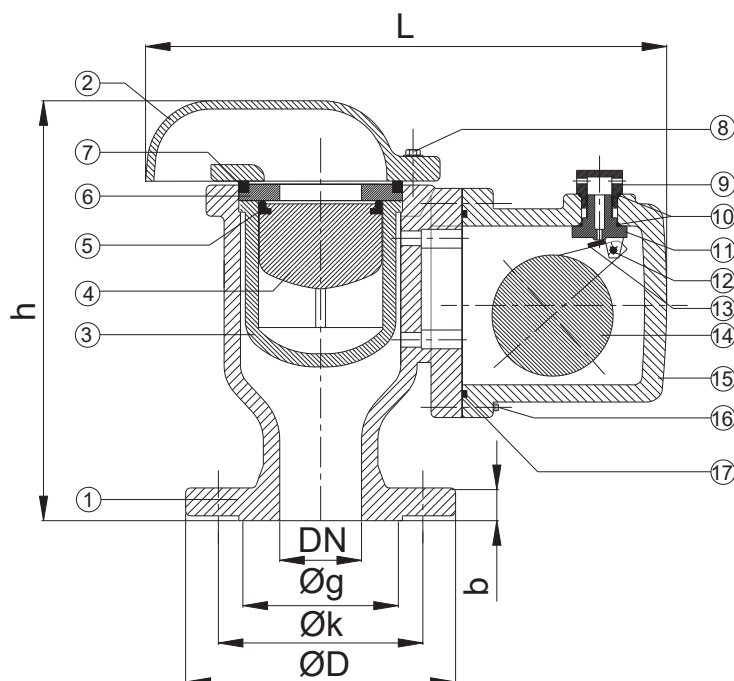
PN 16 - Art. E061

ZAWÓR ODPOWIEZRZAJĄCO-NAPOWIEZRZAJĄCY 2-KOMOROWY PN10-PN16
AIR RELEASE VALVE DOUBLE CHAMBER PN10-PN16
ZASTOSOWANIE:

Dostawa, odbiór, dystrybucja wody.

APPLICATION:

Supply, collection and distribution of water.

**POWŁOKA ANTYKOROZYJNA - COATING**

Zewnętrzna / wewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5015 o grubości 250 µm.

External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250 µm.

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES

NORMA PROJEKTOWA: EN 1074-1 i EN 1074-4
 KOŁNIERZE: Owiercenie zgodnie z EN 1092-2
 PRÓBY: EN 12266-1
 TEMPERATURA ROBOCZA: Max. +80°C
 MINIMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE: 0,2 bar

DESIGN STANDARD: EN 1074-1 and EN 1074-4
 FLANGES: Drilling according to EN 1092-2
 TESTS: EN 12266-1
 WORKING TEMP.: Max. +80°C
 MIN. WORKING PRESSURE: 0,2 bar

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS
1	KORPUS BODY	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15
2/15	POKRYWA COVER	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15
3	PROWADNICA PŁYWAKA CAGE	POLIAMID POLYAMID 6
4/14	PŁYWAK FLOATER	POLIPROPYLEN FOAMED POLYPROPYLENE
5/7 10/17	O-RING O-RING	EPDM EPDM
6	DYSK DISC	MOSIĄDZ BRASS
8	ŚRUBA I PODKŁADKA SCREW & WASHER	STAL OCYNK. 8.8 STEEL 8.8
9/11	DYSZA ORIFICE COVER	STAL NIERDZEWNA AISI 316 S. STEEL AISI 316
12	KOLEK PIN	STAL NIERDZEWNA AISI 316 S. STEEL AISI 316
13	USZCZELKA SEALING FACE	EPDM EPDM
16	VITE SCREW	STAL OCYNK. 8.8 STEEL 8.8

ART.	E060							E061						
DN	50	65	80	100	125	150	200	50	65	80	100	125	150	200
L	325	325	325	370	370	370	370	325	325	325	370	370	370	370
h	260	260	260	320	320	320	450	260	260	260	320	320	320	450
øD	165	185	200	220	250	285	340	165	185	200	220	250	285	340
øk	125	145	160	180	210	240	295	125	145	160	180	210	240	295
øg	99	118	132	156	184	211	266	99	118	132	156	184	211	266
n x ød	4x19	4x19	8x19	8x19	8x19	8x23	8x23	4x19	4x19	8x19	8x19	8x19	8x23	12x23
b	19	19	19	19	19	19	20	19	19	19	19	19	19	20
Śruba / Bolt	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20
Waga / weight (kg)	17	20	20.5	31	32	34	64	17	20	20.5	31	32	34	64