

PN 10 - Art. C070GS

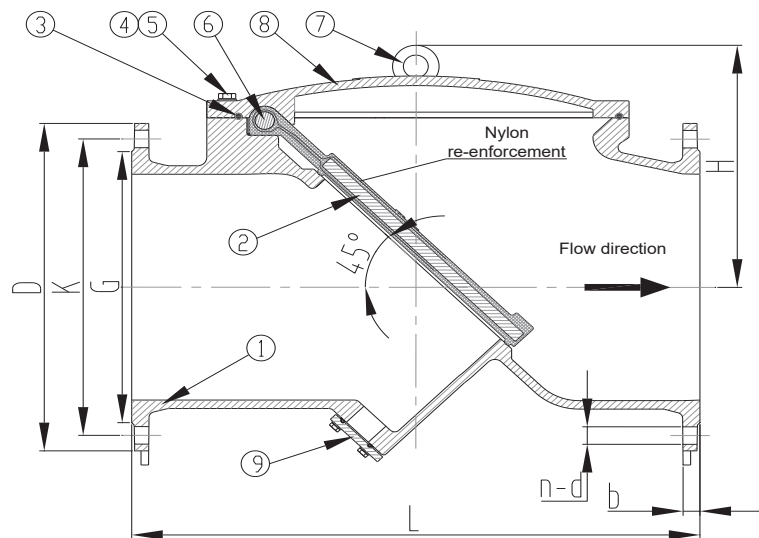
PN 16 - Art. C071GS


ZAWÓR ZWROTNY KŁAPOWY KOŁNIERZOWY OD DN250 DO DN600 PN10-PN16
RUBBER SWING CHECK VALVE FROM DN250 TO DN600 PN10 OR PN16
ZASTOSOWANIE:

Dostawa, odbiór, dystrybucja wody, gospodarka ściekowa, systemy kanalizacyjne.

APPLICATION:

Supply, collection, distribution of water, networks for the collection and discharge of waste water, sewage systems.

**ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI - COATING**

Zewnętrzna / wewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5017 o grubości 250 µm.

External / internal FBE coating with epoxy resin powder of blue colour RAL 5017 and thickness of 250 µm.

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES

WYKONANIE:	EN 1074-1, EN 1074-3
DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:	EN 558 Szereg 48
KOŁNIERZE:	EN 1092-2
PRÓBY:	EN 12266-1
TEMPERATURA ROBOCZA:	Max. +80°C
CIŚNIENIE RÓŻNICOWE:	Min. 0,5 bar

DESIGN STANDARD:	EN 1074-1, EN 1074-3
FACE TO FACE:	EN 558 Serie 48
FLANGES:	EN 1092-2
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMPERATURE:	Max. +80°C
BACKPRESSURE:	Min. 0,5 bar

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS
1	KORPUS BODY	EN-GJS-500-7 EN-GJS-500-7
2	DYSK DISC	STAL WĘGLOWA + EPDM WCB STEEL CORE EPDM COATED
3	USZCZELKA GASKET	NBR NBR
4	ŚRUBY BOLTS	STAL OCYNKOWANA GALVANIZED STEEL
5	PODKŁADKI WASHERS	STAL OCYNKOWANA GALVANIZED STEEL
6	SWORZEŃ SHAFT	STAL NIERDZ. AISI420 (EN 1.4021) SS AISI420 (EN 1.4021)
7	ŚRUBA OCZKOWA BOLT	STAL OCYNKOWANA GALVANIZED STEEL
8	POKRYWA BONNET	EN-GJS-500-7 EN-GJS-500-7
9	POKRYWA SPUSTOWA DRAIN COVER	EN-GJS-500-7 EN-GJS-500-7

DN	G		K		D		n-ød		b		L	H	W (kg)
	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16			
250	319	319	350	355	395	405	12-Ø23	12-Ø28	22.0	22.0	600	295	104
300	370	370	400	410	445	460	12-Ø23	12-Ø28	24.5	24.5	700	330	172
350	429	429	460	470	505	520	16-Ø23	16-Ø28	24.5	26.5	800	386	243
400	480	480	515	525	565	580	16-Ø28	16-Ø31	24.5	28.0	900	430	315
450	530	548	565	585	615	640	20-Ø28	20-Ø31	25.5	30.0	1000	455	410
500	582	609	620	650	670	715	20-Ø28	20-Ø34	26.5	31.5	1100	530	573
600	682	720	725	770	780	840	20-Ø31	20-Ø37	30.0	36.0	1300	580	907

Przystosowany do montażu poziomego - Suitable for horizontal installation