

ZASUWA PIERŚCIENIOWA Z USZCZELNIENIEM METAL-METAL OD DN200 DO DN400

STALIWNA Z NIEWZNO SZONYM TRZPIENIEM - PN63

CAST STEEL GATE VALVE NON RISING STEM FROM DN200 TO DN400 PN63




ZASTOSOWANIE:

Dostawa, odbiór, dystrybucja wody, gospodarka ściekowa, systemy kanalizacyjne.

APPLICATION:

Supply, collection, distribution of water, networks for the collection and discharge of waste water, sewage systems.

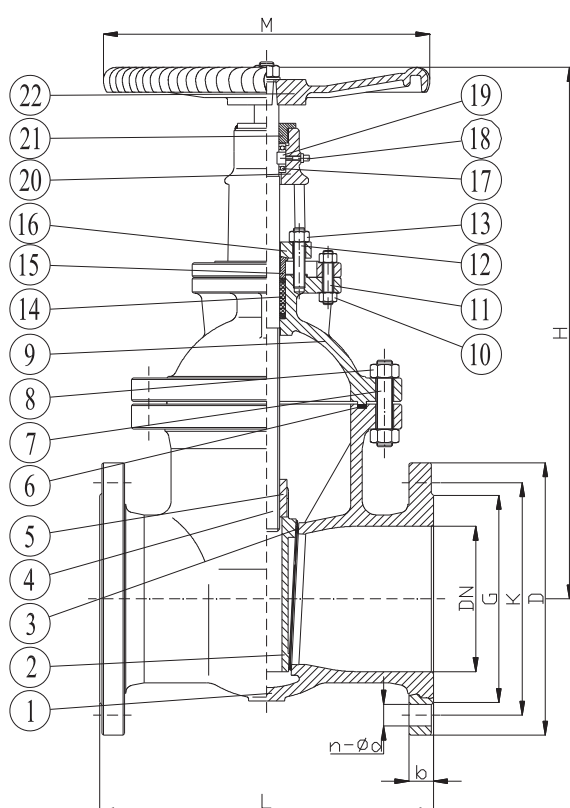

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES	
WYKONANIE:	EN 12516, EN 1984
DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:	EN 558 Szereg 26
KOŁNIERZE:	EN 1092-1
PRÓBY:	EN 12266-1
TEMPERATURA ROBOCZA:	Max. +50°C przy 63 bar Zależność ciśnienie / temperatura zgodne z EN 12516
DESIGN STANDARD:	EN 12516, EN 1984
FACE TO FACE:	EN 558 Series 26
FLANGES:	EN 1092-1
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMPERATURE:	Max. +50°C a 63 bar Pressure / temperature rating according to EN 12516

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS
1	KORPUS BODY	STALIWO DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
2	KLIN WEDGE	STALIWO DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
3	GNIAZDO SEAT	STAL NIERDZ. X10Cr13 SS X10Cr13
4	TRZPIEŃ STEM	STAL NIERDZ. ASTM A182 F6a ASTM A182 F6a
5	NAKRĘTKA TRZPIENIA STEM NUT	ALU-BRAZ ALUMINIUM BRONZE
6 / 14	USZCZELKA POKRYWY GASKET	STAL NIERDZ. AISI 304+GRAFIT SS AISI 304+GRAPHITE
7 / 10 12	ŚRUBA BOLT	STAL NIERDZ. ASTM A193 B7 ASTM A193 B7
8 / 11 13	NAKRĘTKA NUT	STAL NIERDZ. ASTM A194 2H ASTM A194 2H
9	POKRYWA BONNET	STALIWO DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
15	DŁAWNICA GLAND	STAL NIERDZ. ASTM A182 F6a ASTM A182 F6a
16	DOCISK DŁAWNICY PACKING GLAND	STALIWO DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
17	ŁOŻYSKO BEARING	-- --
18	WTYK/ SWORZEŃ PLUG	MOSIĄDZ BRASS
19	PIERŚCIEN TRZYMAJĄCY HOLDING RING	STAL NIERDZ. ASTM A276 ASTM A276
20	JARZMO YOKE	STALIWO DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
21	DOSZCZELNIENIE DŁAWNICY PACKING	STAL NIERDZ. ASTM A1035 ASTM A1035
22	KÓŁKO RĘCZNE HANDWHEEL	STAL NIERDZ. ASTM A536 ASTM A536

DN	G	K	D	L	H	M	n-ød	b	W (kg)
200	285	345	415	550	744	560	12-36	42	230
250	345	400	470	650	903	640	12-36	46	410
300	410	460	530	750	1003	640	12-36	52	510
350	465	525	600	850	1194	720	16-39	56	780
400	535	585	670	950	1395	800	16-42	60	940

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA - COATING

Zewnętrzna / wewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5015 o grubości min. 250 µm.

External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250 µm.