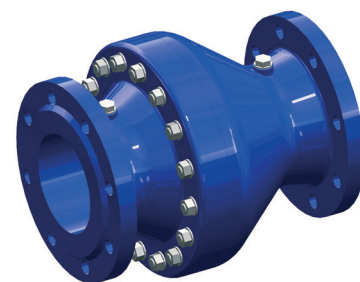
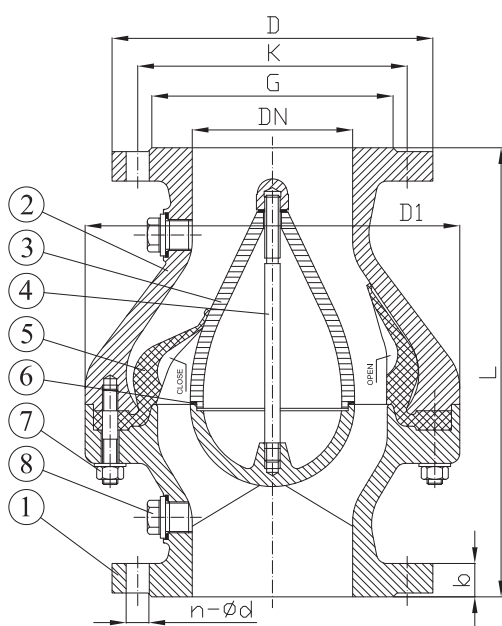


ZAWÓR ZWROTNY MEMBRANOWY PN10-PN16
IDROSTOP DIAPHRAGM CHECK VALVE PN10 OR PN16
**ZASTOSOWANIE:**

Dostawa, odbiór, dystrybucja wody.

APPLICATION:

Supply, collection, distribution of water.

**ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI - COATING**

Zewnętrzna / wewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5005 o grubości 250 µm.

External FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5005 and thickness of 250 µm.

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES

WYKONANIE:	EN 1074-1, EN 1074-3
DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:	EN 558 Szereg 48
KOŁNIERZE:	EN 1092-2
PRÓBY:	EN 12266-1
TEMPERATURA ROBOCZA:	Max. +70°C
CIŚNIENIE RÓŻNICOWE:	Min. 0,5 bar

DESIGN STANDARD:	EN 1074-1, EN 1074-3
FACE TO FACE:	EN 558 Serie 48
FLANGES:	EN 1092-2
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMPERATURE:	Max. +70°C
BACKPRESSURE:	Min. 0,5 bar

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS	
		DN40 - DN50	≥ DN 65
1	KORPUS BODY	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15	
2	KORPUS BODY	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15	
3	PROWADNICA STRUMIENIA SEAT	POM POM	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15
4	ŚRUBA SCREW	STAL NIERDZEWNA AISI304 STAINLESS STEEL AISI304	
5	MEMBRANA DIAPHRAGM	EPDM EPDM	
6	O-RING O-RING	EPDM EPDM	
7	ŚRUBA, NAKRĘTKA, PODKŁADKA BOLT, NUT, WASHER	STAL NIERDZEWNA A2-70 STAINLESS STEEL A2-70	
8	KOREK PLUG	MOSIĄDZ BRASS	

DN	G	K		D		n-ød		b	L	D1	Kv (m3/h)	W (kg)
		PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16					
40	84	110	110	150	150	4-19	4-19	19	180	150	25,28	9,5
50	99	125	125	165	165	4-19	4-19	19	200	175	38,05	14
65	118	145	145	185	185	4-19	4-19	19	240	220	65,4	16
80	132	160	160	200	200	8-19	8-19	19	260	220	99,78	24
100	156	180	180	220	220	8-19	8-19	19	300	292	157,65	39
125	184	210	210	250	250	8-19	8-19	19	350	292	236,62	41
150	211	240	240	285	285	8-23	8-23	19	400	292	351,76	43
200	266	295	295	340	340	8-23	12-23	20	500	380	646,08	101
250	319	350	355	395	405	12-23	12-28	22	600	446	972,03	146
300	370	400	410	445	460	12-23	12-28	24,5	700	550	1407,05	251
350	429	460	-	505	-	16-23	-	24,5	800	645	-	352
400	480	515	-	565	-	16-28	-	24,5	900	720	-	423