

Szereg 14 - Art. A002

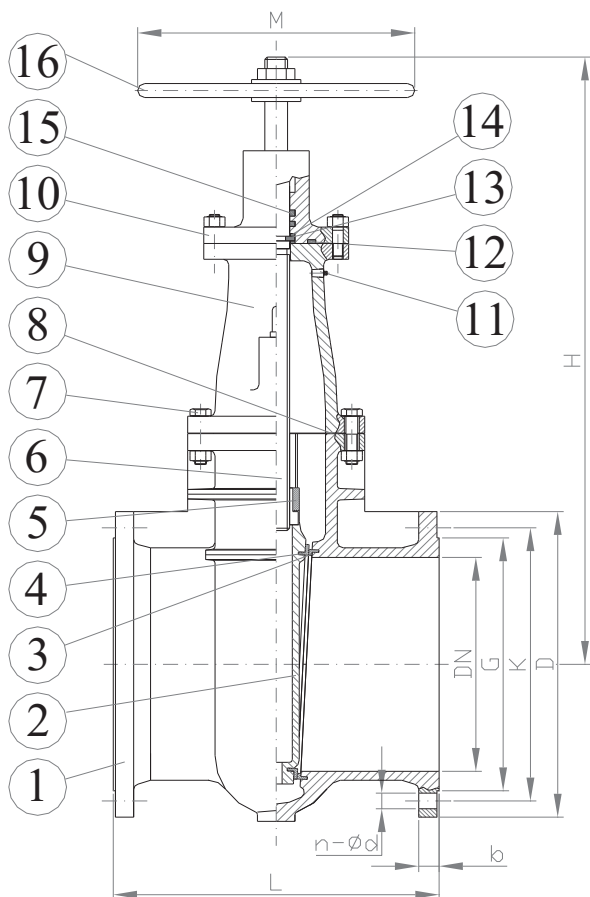
Szereg 15 - Art. A004


**ZASUWA PIERŚCIENIOWA Z USZCZELNIENIEM METAL-METAL ZABUDOWA KRÓTKA / DŁUGA - PN10-PN16**  
**METAL SEATED GATE VALVE - SHORT / LONG BODY PN10-PN16**
**ZASTOSOWANIE:**

Dostawa, odbiór, dystrybucja wody, gospodarka ściekowa, systemy kanalizacyjne.

**APPLICATION:**

Supply, collection, distribution of water, networks for the collection and discharge of waste water, sewage systems.


 Disponibile anche con RIDUTTORE  
 Available also with GEAR BOX

| DN  | PN | G   | K   | D   | L   |     | H    | M   | n-ød  | b    | W (KG) |      |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|------|--------|------|
|     |    |     |     |     | S14 | S15 |      |     |       |      | S14    | S15  |
| 350 | 10 | 429 | 460 | 505 | 290 | 550 | 980  | 600 | 16-23 | 24.5 | 320    | 371  |
| 350 | 16 | 438 | 470 | 520 | 290 | 550 | 1012 | 600 | 16-28 | 26.5 | 320    | 371  |
| 400 | 10 | 480 | 515 | 565 | 310 | 600 | 1070 | 600 | 16-28 | 24.5 | 418    | 459  |
| 400 | 16 | 490 | 525 | 580 | 310 | 600 | 1123 | 600 | 16-31 | 28   | 418    | 459  |
| 450 | 10 | 530 | 565 | 615 | 330 | 650 | 1154 | 600 | 20-28 | 25.5 | 560    | 620  |
| 450 | 16 | 548 | 585 | 640 | 330 | 650 | 1237 | 600 | 20-31 | 30   | 560    | 620  |
| 500 | 10 | 582 | 620 | 670 | 350 | 700 | 1250 | 600 | 20-28 | 26.5 | 707    | 777  |
| 500 | 16 | 610 | 650 | 715 | 350 | 700 | 1332 | 600 | 20-34 | 31.5 | 707    | 777  |
| 600 | 10 | 682 | 725 | 780 | 390 | 800 | 1421 | 600 | 20-31 | 30   | 979    | 1172 |
| 600 | 16 | 725 | 770 | 840 | 390 | 800 | 1478 | 600 | 20-36 | 36   | 979    | 1172 |

**CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| WYKONANIE:           | EN 1171<br>EN 1074-1 i EN 1074-2   |
| DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:    | EN 558 Szereg 14-15                |
| KOŁNIERZE:           | EN 1092-2                          |
| PRÓBY:               | EN 12266-1                         |
| TEMPERATURA ROBOCZA: | Max. +90°C                         |
| DESIGN STANDARD:     | EN 1171<br>EN 1074-1 and EN 1074-2 |
| FACE TO FACE:        | EN 558 Series 14-15                |
| FLANGES:             | EN 1092-2                          |
| TESTS:               | EN 12266-1                         |
| WORKING TEMPERATURE: | Max. +90°C                         |

|    | CZĘŚCI - PARTS                           | MATERIAŁY - MATERIALS                                |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | KORPUS<br>BODY                           | EN-GJS-500-7<br>EN-GJS-500-7                         |
| 2  | KLIN<br>WEDGE                            | EN-GJS-500-7<br>EN-GJS-500-7                         |
| 3  | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY<br>SEALING RING | BRAŻ<br>BRONZE                                       |
| 4  | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY<br>SEALING RING | BRAŻ<br>BRONZE                                       |
| 5  | NAKRĘTKA TRZPIENIA<br>STEM NUT           | BRAŻ<br>BRONZE                                       |
| 6  | TRZPIEŃ<br>STEM                          | STAL AISI 420 (EN 1.4021)<br>SS AISI 420 (EN 1.4021) |
| 7  | ŚRUBY I NAKRĘTKI<br>BOLT AND NUT         | STAL OCYNKOWANA, KL. 8.8<br>GALVANIZED STEEL 8.8     |
| 8  | USZCZELKA POKRYWY<br>GASKET              | EPDM<br>EPDM                                         |
| 9  | POKRYWA GÓRNA<br>BONNET                  | EN-GJS-500-7<br>EN-GJS-500-7                         |
| 10 | POKRYWA<br>COVER                         | EN-GJS-500-7<br>EN-GJS-500-7                         |
| 11 | KOREK<br>PLUG SCREW                      | EN-GJS-500-7<br>EN-GJS-500-7                         |
| 12 | O-RING<br>O-RING                         | NBR<br>NBR                                           |
| 13 | KOŁNIERZ WRZECIONA<br>SPINDLE COLLAR     | EN-GJS-500-7<br>EN-GJS-500-7                         |
| 14 | TULEJA<br>BUSHING                        | BRAŻ<br>BRONZE                                       |
| 15 | O-RING<br>O-RING                         | EPDM<br>EPDM                                         |
| 16 | KÓŁKO RĘCZNE<br>HANDWHEEL                | EN-GJS-500-7<br>EN-GJS-500-7                         |

**POWŁOKA ANTYKOROZYJNA - COATING**

Zewnętrzna / wewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5015 o grubości min. 250 µm.  
 External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250 µm.