




ZASUWA PIERŚCIENIOWA Z USZCZELNIENIEM METAL-METAL OD DN50 DO DN150
STALIWNA Z NIEWZNOŠZONYM TRZPIENIEM - PN63
CAST STEEL GATE VALVE NON RISING STEM FROM DN50 TO DN150 PN63

ZASTOSOWANIE:

Dostawa, odbiór, dystrybucja wody, gospodarka ściekowa, systemy kanalizacyjne.

APPLICATION:

Supply, collection, distribution of water, networks for the collection and discharge of waste water, sewage systems.

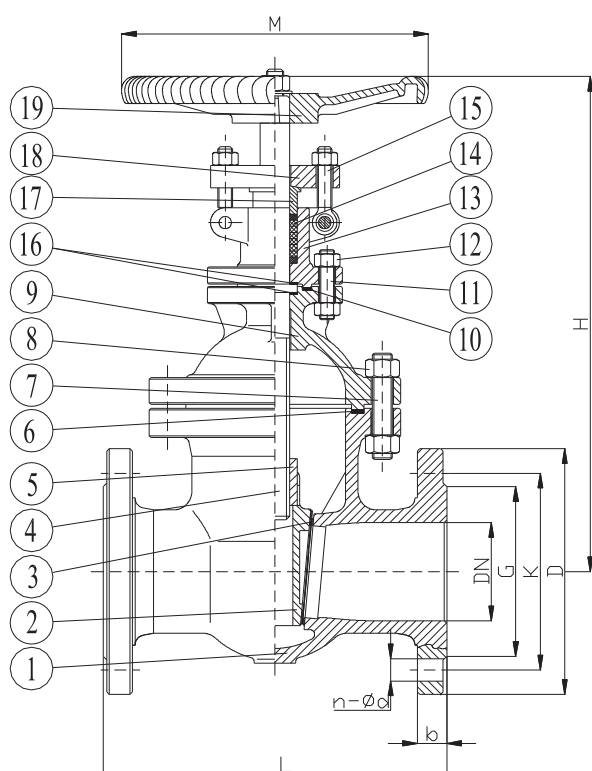

DN	G	K	D	L	H	M	n-ød	b	W (kg)
50	102	135	180	250	356	280	4-22	26	30
65	122	160	205	290	400	280	8-22	26	35
80	138	170	215	310	450	320	8-22	28	52
100	162	200	250	350	483	360	8-26	30	66
125	188	240	295	400	558	400	8-30	34	103
150	218	280	345	450	618	450	8-33	36	140

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA - COATING

Zewnętrzna / wewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5015 o grubości min. 250 µm.

External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250 µm.

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES

WYKONANIE:	EN 12516, EN 1984
DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:	EN 558 Szereg 26
KOŁNIERZE:	EN 1092-1
PRÓBY:	EN 12266-1
TEMPERATURA ROBOCZA:	Max. +50°C przy 63 bar Zależność ciśnienie / temperatura zgodne z EN 12516
DESIGN STANDARD:	EN 12516, EN 1984
FACE TO FACE:	EN 558 Series 26
FLANGES:	EN 1092-1
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMPERATURE:	Max. +50°C a 63 bar Pressure / temperature rating according to EN 12516

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS
1	KORPUS BODY	STALIWO DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
2	KLIN WEDGE	STALIWO DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
3	GNIĄZDO SEAT	STAL NIERDZ. X10Cr13 SS X10Cr13
4	TRZPIEŃ STEM	STAL NIERDZ. ASTM A182 F6a ASTM A182 F6a
5	NAKRĘTKA TRZPIENIA STEM NUT	ALU-BRAZ ALUMINIUM BRONZE
6 / 10	USZCZELKA POKRYWY GASKET	STAL NIERDZ. AISI 304+GRAFIT SS AISI 304+GRAPHITE
7 / 11	ŚRUBA BOLT	STAL NIERDZ. ASTM A193 B7 ASTM A193 B7
8 / 12	NAKRĘTKA NUT	STAL NIERDZ. ASTM A194 2H ASTM A194 2H
9	POKRYWA BONNET	STALIWO DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
13	POKRYWA BONNET	STALIWO DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
14	USZCZELNIENIE GASKET	GRAFIT GRAPHITE
15	ŚRUBA BOLT	STAL NIERDZ. ASTM A1035 ASTM A1035
16	PODKŁADKA WASHER	STAL NIERDZ. AISI 304 SS AISI 304
17	DŁAWNICA GLAND	STAL NIERDZ. ASTM A182 F6a ASTM A182 F6a
18	DOCISK DŁAWNICY PACKING GLAND	STALIWO DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
19	KÓŁKO RĘCZNE HANDWHEEL	STAL NIERDZ. ASTM A536 ASTM A536